

- | | | |
|----|-----------------------|------|
| 1. | PU-länk | 8888 |
| 2. | Skrapblad, polyuretan | |
| 3. | Galvad stålram | |
| A. | Hål för förankring | |

Bild 1

MONTAGEINSTRUKTIONER **MAXI-PLOGEN 8800**

Verktyg: Stjärnmejsel /skruvdragare och hylsa för slangklämmorna.

Material: Ett rör $\varnothing 40\text{mm}$ alternativt Vendigs rör Maxi-plogen 8890 och hållare Maxi-plogen 8891 som går att beställa separat.

MAXI-plogen 8800 är en stabil och lite tyngre plog. Plogen hindrar löst material på returparten från att komma mellan vändrumman och bandet. Detta minskar risken för bandvandring och hålskador i transportbandet.

MAXI- plogen fästs i ett rör vilket monteras i transportörens ramverk.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE AV MAXI-PLOGEN

- Transportbandet måste vara fritt från skador, annars kan bandet fastna i skraplisterna (2).
- Skall plogen monteras på transportör **för reversibel drift**, måste bakre delen låsas fast mellan hålen A och ramverket med två kedjor. Ploglisterna bör också flyttas så att en mindre öppning finns i nosen för utsläpp av material.
- Max bandhastighet: 2,8 m/s
- Max temp. + 50°C i blöt miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)
- Max temp. + 85°C i torr miljö (omgivningstemperatur + friktionsvärme)

VARNING!

Stäng alltid av bandtransportören innan plogen ska installeras eller underhållas.
Förvissa dig om att bandet inte kan starta under arbetets gång.

GARANTI

För denna produkt, med undantag för skrapbladen, gäller 24 månaders garanti från inköpsdatum. Vid frågor eller reklamation var vänlig kontakta Vendigs kundtjänst.

Skada på skrapan orsakat av felaktigt användande eller vid felaktig montering kan ej anses vara föremål för garanti. Vendig anser sig inte heller ansvarig för ev. påföljder eller skada på annan utrustning eller personskada vid felaktigt användande eller felmontering. Produktgarantin för Vendigs produkter gäller tillverkningskador.

MONTERING

- Stäng av bandtransportören.
- Trä ett stålrör \varnothing 40 mm igenom PU-länken (1). Fäst röret till ramverket. Rörets centrum placeras på höjd 90- 140 mm över transportbandet, se bild 2.
- Centrera plogen på bandets bredd. Lås fast PU-länken i sidled med de två slangklämmorna.
- Vid reversibel drift av transportörbandet måste plogens bakre del låsas i transportörens ram med hjälp av hålen (A).

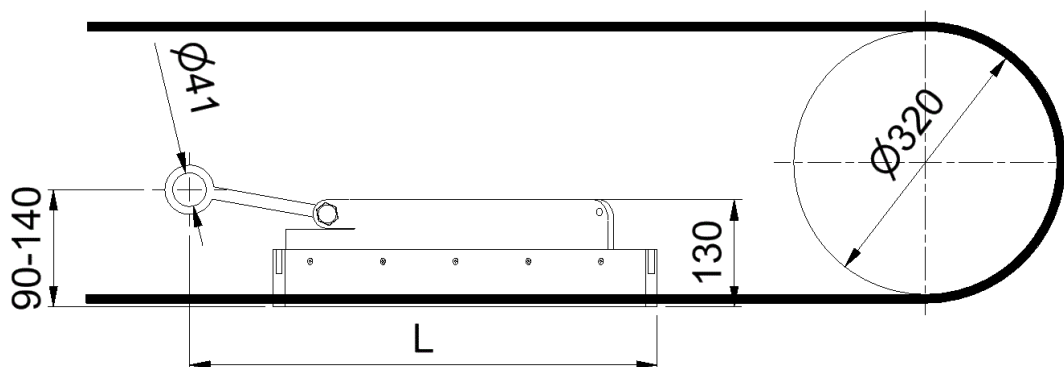


Bild 2

UNDERHÅLL

Inspektera och rengör skrapan regelbundet, förslagsvis en gång per månad. När 35 mm är kvar av skraplisterna (2) bör de bytas ut mot nya.

BYTE AV SKRAPLISTER

Byt skraplisterna (2) genom att skruva loss skruvarna som håller dem i den galvaniserade stålramen (3). Skruva dit nya lister.



MAXI-plogen på ett transportband monterat med
MAXI-hållare 8891 och MAXI-rör 8890