




#12



PRODUKTKATALOG


REGISTER

Arcus finskrapa 9800	34	Metalldetektor Medetec	101
Avskraparplankan +250°	45	Miniskrapan förskrapa 8700	24
Bandborste VP	51	Mobilskrapa finskrapa	35
Bandvågssystem	96	Måttanpassade trummor	90
Bärrullar	76	OJ:s bandvågssystem	96
Chevronskrapa 2700	52	Origo styrrullställ	68
Dammtättningsduk	118	Plankhållaren 2388	47
Diagonalplogen 8400	62	Polyuretan	114
Diskus bandstöd 3463-3499	67	Pontus finskrapa 9500	32
Dämpbalk	111	Prime Tracker	64
Dämprullar	77	PU-kantstödsrulle 3302	66, 83
Eldrivtrummor	86	PU-kilen	73
Flexus 2 9750	42	PU-plankan 8100	40
Fyrkantörret 8127	49	PU-plogen 8500	58
Fästen till rullar	84	PU-Slagrulle 3500	50
G1 avskraparplankan 2300	36	Rasmus förskrapa 8300	20
Glidplast/ Slitplast	114	Reparationsprodukter	116
Gummiringar	79	Replappar	116
Hampus finskrapa 9200	30	Returrullar	78
Hampus förskrapa 9100	6	Router & antenn	98
Hampus förskrapa 9100-PU	8	Rullar Jonsson	80-81
Hampus Heavy förskrapa 9130	10	Rullar till mobila krossar	80
Hampus HM avskraparlist 9330	44	Rullställ	85
Hampusplankan 9300	38	Sidobärrullar	81
Hastighetsvakt / tachometer	100	Sidoskydd/ ingreppsskydd sida	106
HM-plankan 8150	41	Sidoskydd/ plåtar	110
Huv för bandtäckning	104	Sidotätning	72
Hållare 8891 (plog) och rör 8890	54, 56	Siktmedia, tillbehör	112
Hållare CS	48	Sirius förskrapa 9900	12
Hållare H 8388	28	Sirius HM förskrapa 9930	14
Hållare PL	49	Sirius UNO förskrapa 2900	16
Hållare SE	46	Slagbord	111
Hävarm 9178	28	Slagmatta	110
Ingreppsskydd 3600	108	Slirskydd Prime Drive	93
Justerbart fäste 9280	47	Slirskyddstejp	92
Kallvulk	116	Slitgummi	115
Kantlistgummi TPU, PVC, alu-profil	70	smartTONNES®, digital bandvågstjänst	94
Kantlistgummi, gummi	69	Spiralgummiring	68
Kantstödsrullar	83	Spännrullar	80
Klämlist	118	Sållgaller	113
Kopplingsbox, tillbehör kabel	99	Topp Slirskydd	92
Lastceller	98	Trumskrapan 8200	60
Lillrasmus förskrapa 8000	22	TST-F värmefålig förskrapa	27
Livsmedelskrapa 8600	26	Understödslist	112
Länkrullar	80	Universalhållare förskrapor 9390	29
Maximus förskrapa 8900	18	Vågrullar	82
Maxi-plogen 8800	54	Vändtrummor Jonsson/Rulmeca	88
Maxi-plogen fällbar 8800-VF	56	Wirerullset	84
Metalldetektor med tillbehör	102		

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i katalogen.

Layout: Höök Design AB, hookdesign.se

Tryckår: 2026



INNEHÅLL

Förskrapor

Hampus förskrapa 9100	6
Hampus förskrapa 9100-PU	8
Hampus Heavy förskrapa 9130	10
Sirius förskrapa 9900	12
Sirius HM förskrapa 9930	14
Sirius UNO förskrapa 2900	16
Maximus förskrapa 8900	18
Rasmus förskrapa 8300	20
Lillrasmus förskrapa 8000	22
Miniskrapan förskrapa 8700	24
Livsmedelskrapa 8600	26
TST-F värmefålig förskrapa	27
Tillbehör förskrapor	28

Finskrapor

Hampus finskrapa 9200	30
Pontus finskrapa 9500	32
Arcus finskrapa 9800	34
Mobilskrapa finskrapa	35

Avskraparplankor

G1 avskraparplankan 2300	36
Hampusplankan 9300	38
PU-plankan 8100	40
HM-plankan 8150	41
Flexus 2 9750	42
Hampus HM avskraparlist 9330	44
Avskraparplankan +250°	45
Tillbehör plankor	46

Rengöring Medbringarband

PU-Slagrulle 3500	50
Bandborste VP	51
Chevronskrapa 2700	52

Plogar

Maxi-plogen 8800	54
Maxi-plogen fällbar 8800-VF	56
PU-plogen 8500	58
Trumskrapan 8200	60
Diagonalplogen 8400	62

Bandstyrning

Vendig Prime tracker	64
PU-kantstödsrulle 3302	66
Diskus bandstöd 3463-3499	67
Origo styrrullställ	68
Spiralgummiring	68

Kantlister

Kantlistgummi, gummi	69
Kantlistgummi TPU, PVC, alu-profil	70
Sidotätning	72
PU-kilen	73

Rullar

Bärrullar	76
Returrullar	78
Gummiringar	79
Rullar till mobila krossar	80
Spännrullar	80
Sidobärrullar	80
Vågrullar	82
PU-kantstödsrulle	83
Kantstödsrullar	83
Wirerullset	84
Fästen till rullar	84
Rullställ	85

Trummor

Eldrivtrummor	86
Vändtrummor Jonsson/Rulmeca	88
Måttanpassade trummor	90
Slirskyddstejp	92
Slirskydd Prime Drive	93

Bandvågssystem

smartTONNES®, digital bandvågstjänst	94
OJ:s bandvågssystem	96
Reservdelar, vågssystem	98
Hastighetsvakt / tachometer	100

Säkerhet

Metalldetektor Medetec	101
Metalldetektor med tillbehör	102
Huv för bandtäckning	104
Sidoskydd	106
Ingreppsskydd 3600	108

Övrigt

Pålastning med tillbehör	110
Tillbehör till siktmedia	112
Understödslist	112
Sållgaller	113
Glidplast/ Slitplast	114
Polyuretan	114
Slitgummi	115
Reparationsprodukter	116
Dammtättningsduk	118
Klämlist	118

BANDAVSKRAPSGUIDE

	Namn	Serie nr	Höjd	Hårdmetall*	Trumdiameter Reversibel	Max bandhastighet**	Övrigt/bladbyte	STD	CR	Food	AS
	Hampus	9100	175 (std) /140/100	✓	220-630	✓	2,3 m/s		✓		✓
	Hampus PU	9100-PU	175		220-630	✓	2,3 m/s		✓	✓	✓
	Hampus heavy	9130	175 (std) /140	✓	220-1000	✓	2,3 m/s		✓		✓
	Sirius	9900	180 (std) /130	✓	220-630		2,3 m/s		✓		
	Sirius HM	9930	180 (std) /130	✓	220-630		2,3 m/s		✓		
	Sirius Uno	2900	205		320-800		3 m/s		✓		
	Maximus	8900	270		400-1000	✓	3 m/s		✓	✓	✓
	Rasmus	8300	155		220-400	✓	2,3 m/s		✓	✓	✓
	Lillrasmus	8000	87		100-250	✓	2,3 m/s		✓	✓	✓
	Miniskrapan	8700	80		100-200	✓	1,6 m/s		✓		
	Livsmedel-skrapa	8600	80		100-200	✓	1,6 m/s			✓	
	TST förskrapa	tst	228	✓	220-630		5 m/s				
								Upp till 270°			

Förklaring av materialtillval

	STD	Standard polyuretan		FOOD	FDA-godkänd polyuretan
	CR	Kem-resistent polyuretan		AS	Antistatisk polyuretan

	Namn	Serie nr	Höjd	Hårdmetall*	Trumdiameter Reversibel	Max bandhastighet**	Övrigt/bladbyte	STD	CR	Food	AS
	Mobilskrapa	9600	114	✓		2,3 m/s		✓			
	Hampus finskrapa	9200	95 (std) /70	✓		2,3 m/s		✓			✓
	Pontus finskrapa	9500	90	✓		2,3 m/s		✓			
	Arcus	9800	100	✓		2,3 m/s		✓			
	Chevron	2700	205			3 m/s		✓			
	G1	2300	80	✓		2,3 m/s		✓			
	Hampus-plankan	9300	95 (std) /70	✓		2,3 m/s		✓			✓
	PU-plankan	8100	170		✓	2,3 m/s		✓			✓
	HM-plankan	8150	80	✓		2,3 m/s		✓			
	Flexus 2	9750	115	✓	✓	2,3 m/s		✓			✓
	Hampus HM-plankan	9330	100	✓		2,3 m/s		✓			

 Verktyg som behövs för att byta blad/segment.  Inga verktyg behövs.

* Skrapblad/segment med hårdmetallskär passar inte band som har mekanisk låsning.

** Maximal rekommenderad bandhastighet.

Artikelnummergeguide

För att skrapor som inte är Vendigs standardhöjd är artikelnumren uppbyggda enligt följande:
Standardartikelnummer + alternativ höjd på segmentet (H) + materialvariant


Exempel:

9106-140 En Hampus förskrapa B-B 650, segmenthöjd 140 mm.

9108-100-AS En Hampus förskrapa B-B 800, segmenthöjd 100 mm i antistatisk polyuretan.

9910-CR En Sirius förskrapa B-B 1000 i kemresistent polyuretan.

HAMPUS förskrapa 9100

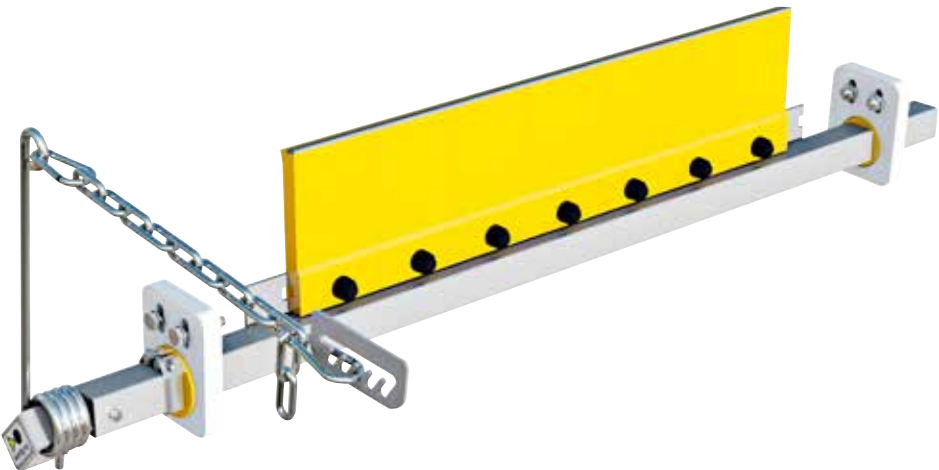

Hampus förskrapa med hårdmetall

– Vår mest mångsidiga bandavskrapare.

Hampus förskrapa 9100 är vår mest mångsidiga bandavskrapare som passar i de flesta miljöer.

Hampus har skrapsegment som flexar oberoende av varandra för maximal följsamhet, vilket ger en mycket effektiv rengöring. För extrem slitstyrka består varje segment av polyuretan med ett hårdmetallskär. Hårdmetallen borgar för rengöringskvalitet och lång livslängd.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 220-630mm.




Förutom standard 175 mm finns lägre segment för en mer kompakt inbyggnad.

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard

AS

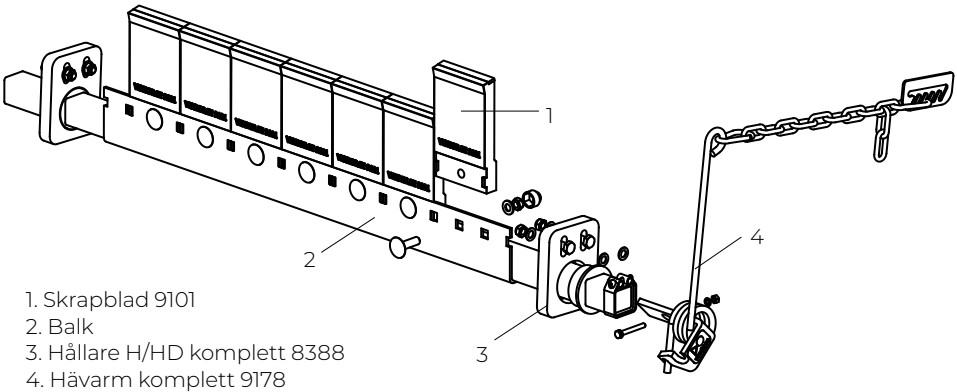


Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär. Standardbladet är 175mm högt. För mer kompakta alternativ se nedan.

Skrapblad
Art.nr 9101 H=175 (standard)
Art.nr 9101-140 H=140
Art.nr 9101-100 H=100

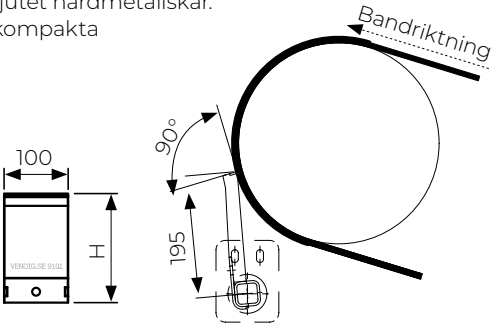

STD.ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPLÄNGD	BALKLÄNGD
9104	400	4	400	1100
9105	500	5	500	1200
9106	650	6	600	1300
9108	800	7	700	1500
9110	1000	9	900	1700
9112	1200	11	1100	1900
9114	1400	13	1300	2100
9116	1600	15	1500	2300
9118	1800	17	1700	2500
9120	2000	19	1900	2700

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

HAMPUS förskrapa 9100-PU



Hampus PU med polyuretansegment


– En utökning i Hampusfamiljen.

Hampus är vår mest mångsidiga bandavskrapare som passar i de flesta miljöer. PU-segment 9102-V3 är skonsamt mot slitna band och är ett populärt alternativ för många kunder. Segmenten kan levereras till flera olika typer av verksamheter inom bulkhanteringsindustrin. Skrapan fungerar bra vid reversibel drift.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Segmenten är kompatibla med Hampusbalken. Segment 9102-V3 är därför fullt utbytbar med 9101, Hampus 9100 förskrapas standardsegment.

Rekommenderas för trumdiameter 220-630 mm.



Hampus förskrapa med polyuretansegment.


Materialtillval (se tabell s. 4)

Standard

AS

CR

Food grade

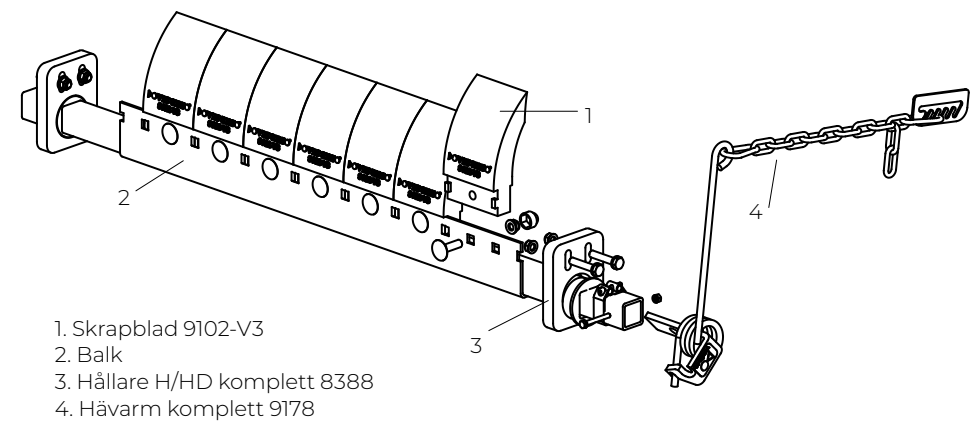


- 1. Skrapblad 9102-V3
- 2. Balk
- 3. Hållare H/HD komplett 8388
- 4. Hävarm komplett 9178

Alla stådetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

Skrapblad
Art.no. 9102-V3 H = 175

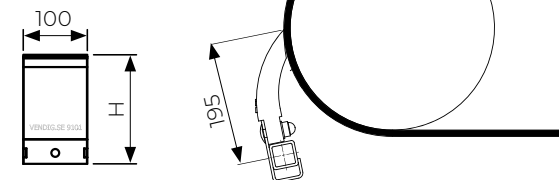

ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9104-PU	400	4	400	1100
9105-PU	500	5	500	1200
9106-PU	650	6	600	1300
9108-PU	800	7	700	1500
9110-PU	1000	9	900	1700
9112-PU	1200	11	1100	1900
9114-PU	1400	13	1300	2100
9116-PU	1600	15	1500	2300
9118-PU	1800	17	1700	2500
9120-PU	2000	19	1900	2700

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

HAMPUS HEAVY förskrapa 9130



Hampus heavy förskrapa med hårdmetall

– Med ett kraftigt skrapsegment för tung industri.

Hampus förskrapa 9130 har samma grundkonstruktion som standardmodellen Hampus förskrapa 9100, med ett kraftigare skrapsegment för tyngre applikationer. Förskrapan används används med fördel inom gruvindustrin och andra krävande miljöer.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet. Rekommenderas för trumdiameter 220-630 mm.



Det finns dubbelsegment i båda segmenthöjderna. Rekommenderas vid problem med bandvandring.
9131-DH H=175, dubbelsegment höger.
9131-DV H=175, dubbelsegment vänster.
9131-140DH H=140, dubbelsegment höger.
9131-140-DV H=140, dubbelsegment vänster.




Hampus Heavy har segment i två höjder; 175 mm och 140 mm för en mer kompakt installation.

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard

AS

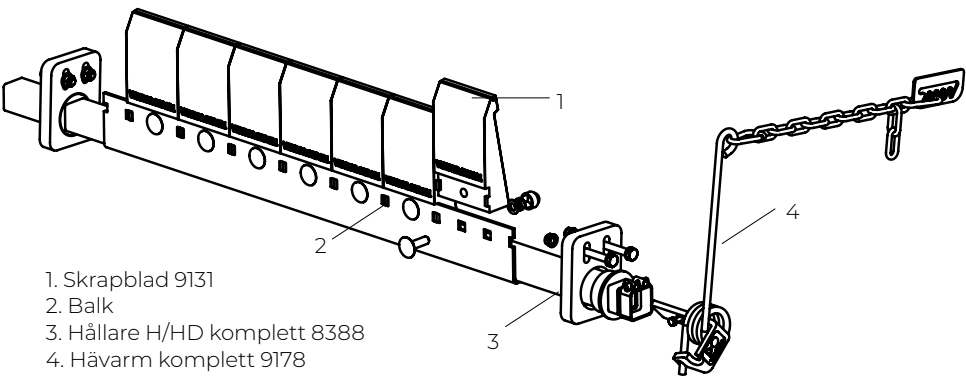

- 1. Skrapblad 9131
- 2. Balk
- 3. Hållare H/HD komplett 8388
- 4. Hävarm komplett 9178


Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär. Standardbladet är 175 mm högt. För mer kompakta alternativ se nedan.

Skrapblad


- Art.nr. 9131 H=175 (standard)
- Art.nr. 9131-140 H=140

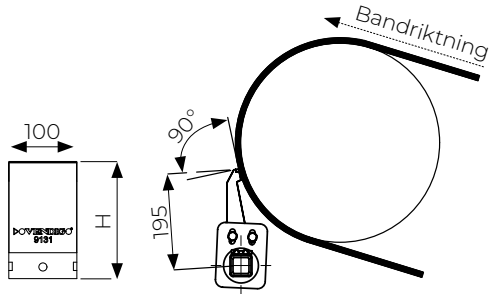

STD.ART.NR.	B-B	ANTAL SEG-MENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9134	400	4	400	1100
9135	500	5	500	1200
9136	650	6	600	1300
9138	800	7	700	1500
9140	1000	9	900	1700
9142	1200	11	1100	1900
9144	1400	13	1300	2100
9146	1600	15	1500	2300
9148	1800	17	1700	2500
9150	2000	19	1900	2700

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

SIRIUS förskrapa 9900

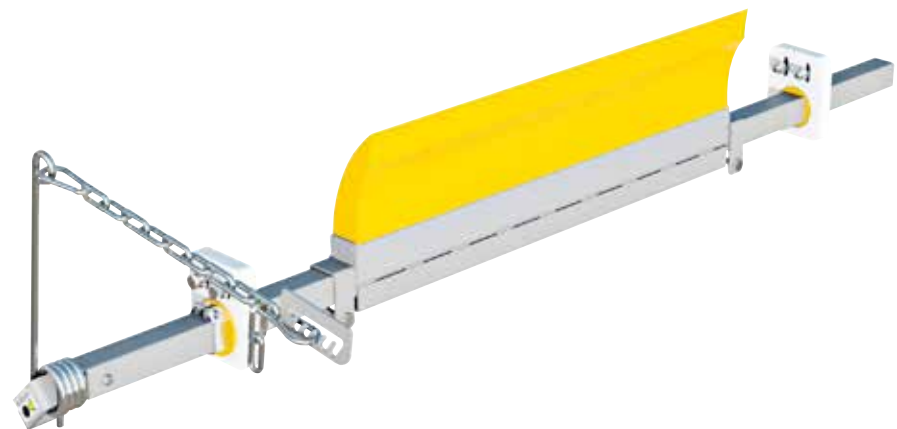

Sirius förskrapa med polyuretansegment

– Servicevänlig förskrapa i slitstark polyuretan.

Sirius förskrapa 9900 förkroppsligar Vendigs målsättning att göra enkla och effektiva avskrapare. Det är en bandavskrapare i slitstark polyuretan med individuella segment monterade i en löstagbar kassett. Varje segment är lätt att plocka bort vid byte och rengöring. Antingen trär man i det i sidled eller snäpper dit det i aluminiumprofilen.

Infästningen av skrapsegmenten är unik och patenterad (European Patent 2805901).

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 220-630 mm.




Sirius 9900 har segment i två höjder; 180 mm och 130 mm. För båda gäller European Patent 2805901.

Materialtillval
(se tabell s. 4)



Standard

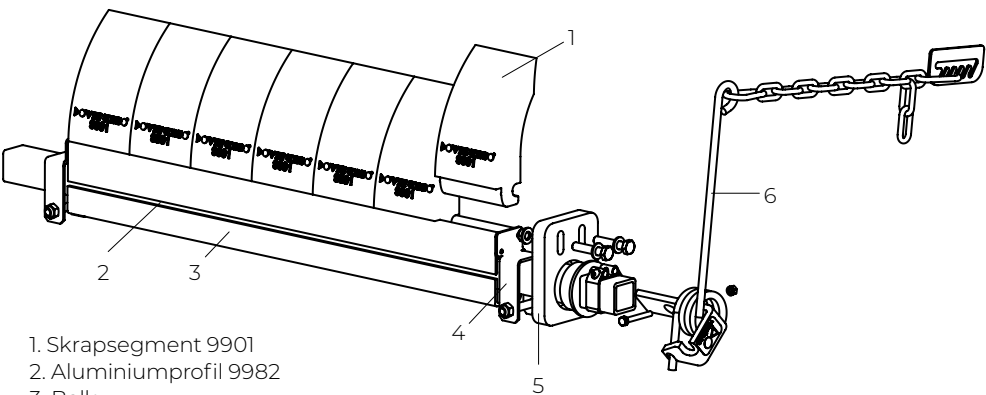


- 1. Skrapsegment 9901
- 2. Aluminiumprofil 9982
- 3. Balk
- 4. Fästen HÖ-VÄ 9980, 9981
- 5. Hållare H/HD komplett 8388
- 6. Hävarm komplett 9178

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

Skrapblad

- Art.nr. 9901 H=180 (standard)
- Art.no. 9901-130 H=130

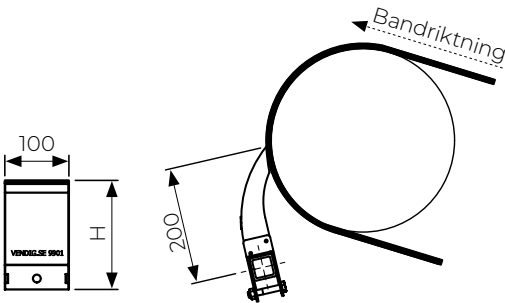

STD.ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRABREDD	BALKLÄNGD
9904	400	4	400	1100
9905	500	5	500	1200
9906	650	6	600	1300
9908	800	7	700	1500
9910	1000	9	900	1700
9912	1200	11	1100	1900
9914	1400	13	1300	2100
9916	1600	15	1500	2300

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

SIRIUS HM förskrapa 9930



Sirius HM förskrapa med hårdmetallskär

– En servicevänlig förskrapa för tuffa miljöer.

Sirius förskrapa 9930 är en bandavskrapare i polyuretan med integrerade hårdmetallskär i individuella skrapsegment, monterade i en löstagbar kassett. Sirius HM är robust konstruerad för maximal funktion och hållbarhet till tung industri där höga krav ställs på rengöringsresultatet. Varje segment är lätt att plocka bort vid byte och rengöring. De kan enkelt snäppas fast i aluminiumprofilen eller föras in i sidled.

Infästningen av skrapsegmenten är unik och patenterad (European Patent 2805901).

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 220-630 mm.




Materialtillval
(se tabell s. 4)



Standard

Sirius HM avskraparen är kompatibel med Sirius 9900.
Segmentet 9931 är därför utbytbar mot 9901, Sirius standardsegment.

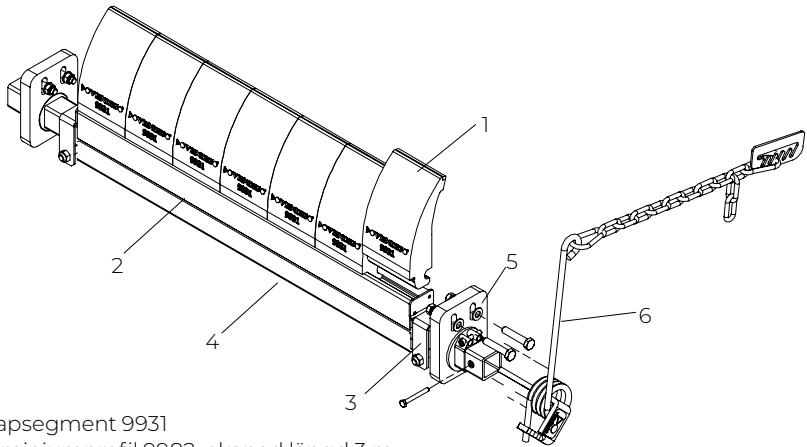

- 1. Skrapsegment 9931
- 2. Aluminiumprofil 9982, okapad längd 3 m
- 3. Fästen HÖ-VÅ 9980, 9981
- 4. Balk
- 5. Hållare H/HD komplett 8388
- 6. Hävarm komplett 9178

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard.
Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.


Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär.

Skrapblad

Art.nr. 9931
Art.nr. 9931-130


H = 180 (standard)
H = 130

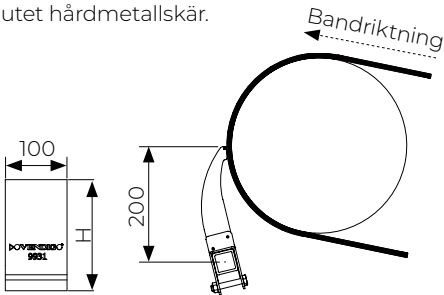

ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9934	400	4	400	1100
9935	500	5	500	1200
9936	650	6	600	1300
9938	800	7	700	1500
9940	1000	9	900	1700
9942	1200	11	1100	1900
9944	1400	13	1300	2100
9946	1600	15	1500	2300

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

SIRIUS UNO förskrapa 2900

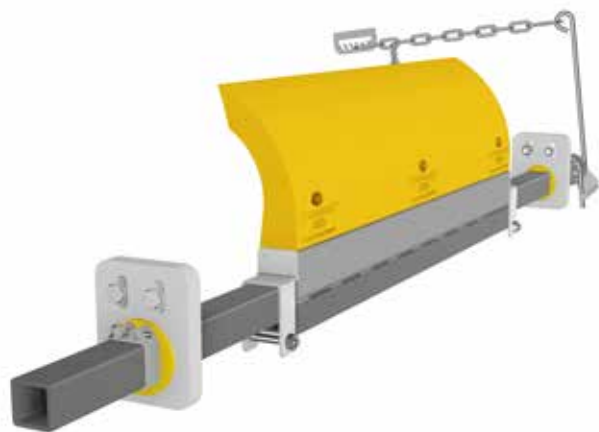

Sirius UNO förskrapa med ett polyuretanblad

– En servicevänlig och slitstark förskrapa för tung industri.

Sirius UNO förskrapa 2900 är en större skrapa i Siriusfamiljen med ett helt skrapblad. Sirius bandavskrapare är alla tillverkade i slitstark polyuretan och monterade i en löstagbar kassett. Sirius UNO har ett skrapblad istället för segment och liksom andra Siriusförskrapors segment är Sirius UNOs skrapblad lätt att demontera vid byte och rengöring. Bladet fästs i kassetten med en smart snäppfunktion. Infästningen av skrapsegmenten är unik och är patenterad (European Patent 2805901).

Sirius UNOs skrapblad går att montera i befintliga Sirius 9900/9930 förskrapor med viss justering av balkens position. Sirius Uno är kraftigare än Sirius 9900 för att tåla tyngre drift och större trummor.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar justering och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 320-800 mm.




Sirius UNO är störst i Siriusfamiljen. Här är segmenten till Sirius 9900-130 och 9900 tillsammans med Sirius UNOs skrapblad.

Materialtillval
(se tabell s. 4)




Standard

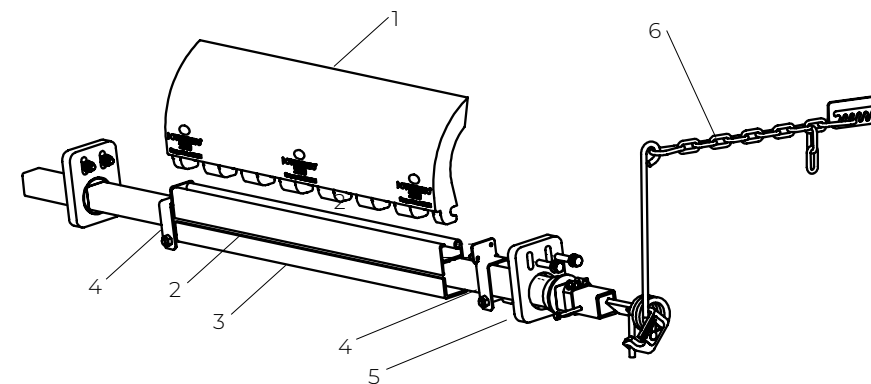

- 1. Skrapblad , se art. nr. i tabell
- 2. Aluminiumprofil 9982
- 3. Balk
- 4. Fästen VÄ-HÖ 9980, 9981
- 5. Hållare H komplett 8388/8388 HD
- 6. Hävarm komplett 9178

Alla ståldetaljer är elförzinkade som standard.


Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

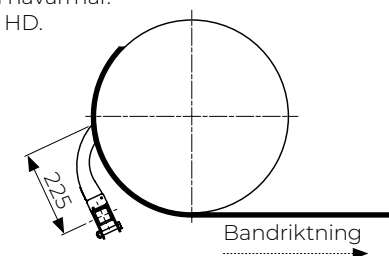

ART. NR.	B-B	SKRAP-BREDD	BALKLÄNGD	ANTAL HÄVARMAR	ART. NR. PU-LIST
2904	400	400	1100	1	2924
2905	500	500	1200	1	2925
2906	650	600	1300	1	2926
2908	800	700	1500	1	2928
2910	1000	900	1700	2	2930
2912	1200	1100	1900	2	2932
2914	1400	1300	2100	2	2934
2916	1600	1500	2300	2	2936

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

MAXIMUS förskrapa 8900

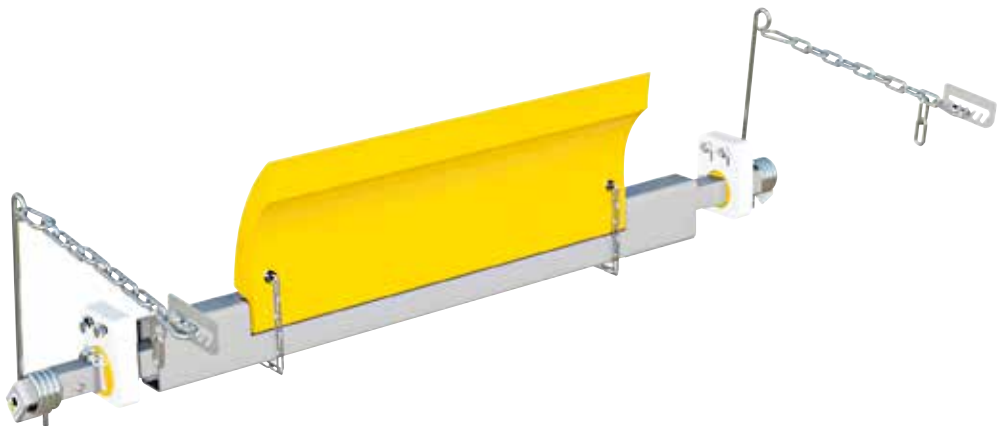

Maximus förskrapa med polyuretanblad

– Vår kraftigaste skrapa.

Maximus förskrapa 8900 är en kraftig förskrapa som effektivt rengör transportbandet i en svår driftsmiljö. Skrapbladet består av ett fjädrande polyuretanblad som formar sig efter transportbandet och drivtrummans form. Bladbytet är mycket enkelt och sker helt utan verktyg.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 400-1000 mm.




En smart och enkel konstruktion gör bytet av skrapblad snabbt. Inga verktyg behövs.

Materialtillval (se tabell s. 4)

Standard

AS


CR

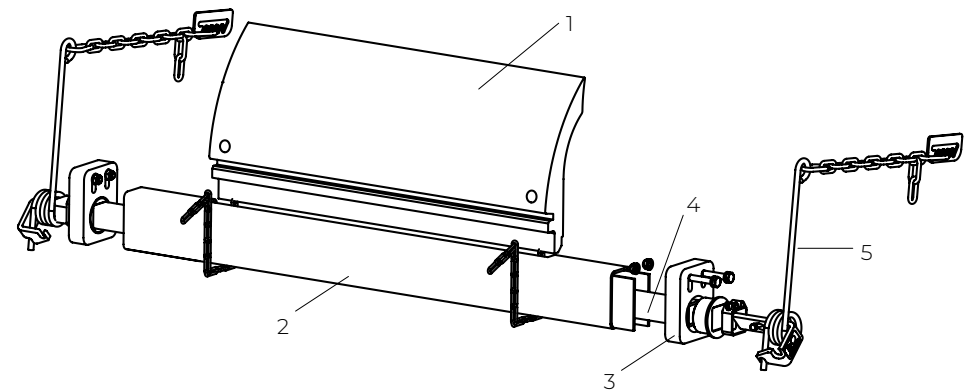

- 1. Maximus PU-skrapblad, se tabell
- 2. Balk
- 3. Hållare komplett 8388-HD
- 4. Balkförlängning 8960
- 5. Hävarm komplett 9178

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Samtliga skrapbredder levereras med dubbla hävarmar.

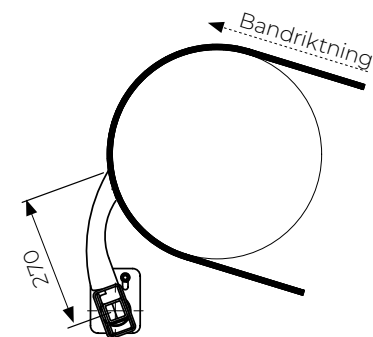

ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD	ART.NR. RESERVLIST
8906	650	545	1100	8926
8908	800	695	1300	8928
8910	1000	895	1500	8930
8912	1200	1095	1700	8932
8914	1400	1295	1900	8934
8916	1600	1495	2100	8936

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

RASMUS förskrapa 8300



Rasmus förskrapa med polyuretanlist

– Effektiv och enkel.

Rasmus förskrapa 8300 är ett resultat av Vendigs målsättning att göra enkla, effektiva bandavskrapare. Skraplistens infästning till balken gör att den är lätt att ta bort utan verktyg vid byte av list och vid rengöring.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 220-400 mm.




Reservlisten är 2,2 m i hellängd och har artikelnummer 8342.

Materialtillval (se tabell s. 4)

Standard

AS


Food grade

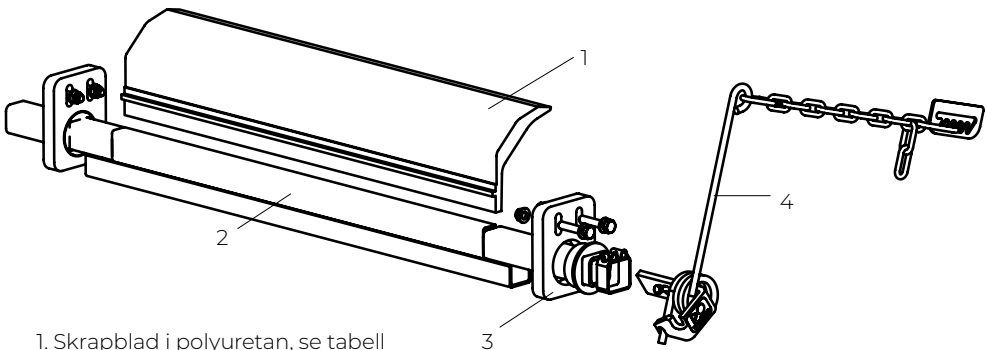

- 1. Skrapblad i polyuretan, se tabell
- 2. Balk
- 3. Hållare H/HD komplett 8388
- 4. Hävarm komplett 9178

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.



ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD	ART.NR. RESERVLIST
8304	400	350	1150	8324
8305	500	450	1250	8325
8306	650	550	1350	8326
8308	800	700	1500	8328
8310	1000	900	1700	8330
8312	1200	1050	1850	8332
8314	1400	1250	2050	8334
8316	1600	1450	2250	8336
8318	1800	1650	2450	8338
8320	2000	1850	2650	8340

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan. Art. nr. 8342 Rasmuslist hellängd är 2,1 m-2,2 m.

LILLRASMUS förskrapa 8000



Lillasmus förskrapa med polyuretanlist

– För kompakta inbyggnationer.

Något förenklat kan man säga att det är en mindre version av Rasmus förskrapa 8300 med torsionsfjäder i stål ingjuten i polyuretan. Skraplistens infästning till balken gör att den är lätt att plocka bort utan verktyg vid byte av list och rengöring. Enkla hållare garanterar smidig montering och funktionalitet.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Hävarmen underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 100-250 mm.




Lillasmuslisten är 2,4 m i hellängd och har artikelnummer 8042.

Materialtillval (se tabell s. 4)

Standard

AS


Food grade

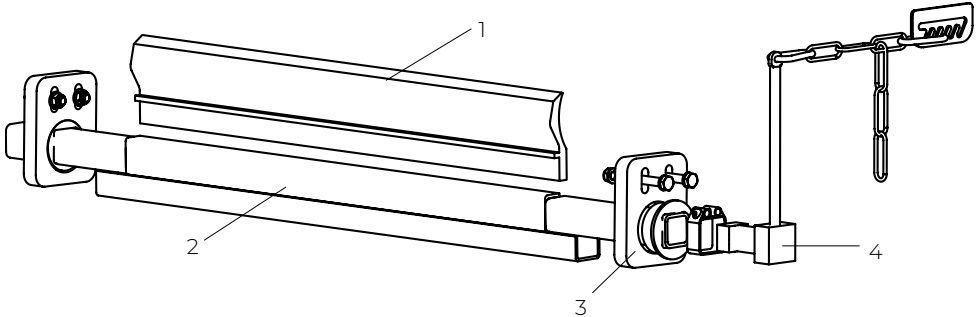

- 1. Skrapblad i polyuretan, se tabell
- 2. Balk
- 3. Hållare H/HD komplett 8388
- 4. Hävarm komplett 8083

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

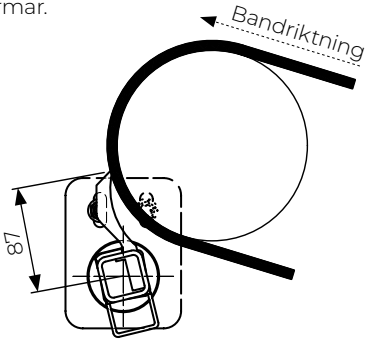

ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD	ART.NR. RESERVLIST
8004	400	350	1150	8024
8005	500	450	1250	8025
8006	650	550	1350	8026
8008	800	700	1500	8028
8010	1000	900	1700	8030
8012	1200	1050	1850	8032
8014	1400	1250	2050	8034
8016	1600	1450	2250	8036
8018	1800	1650	2450	8038
8020	2000	1850	2650	8040

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan. Art. nr. 8042 Lillasmuslist hellängd är 2,4 m.

MINISKRAPAN förskrapa 8700



Miniskrapan

– Effektiv rengöring för lättare material.

Miniskrapan 8700 är en mindre bandavskrapare som passar utmärkt till PVC-band inom t.ex. återvinningsindustrin.


Vendigs fjädring ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och förskrapan. Vid service lossas två skruvar för att släppa spänningen mot bandet, vilket underlättar service och minskar servicetiden.

Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 100-200 mm.



En kompakt hållare med integrerad torsionsfjäder. Art. nr. 8641.




Skrapbladet är gjutet på balken.

Materialtillval
(se tabell s. 4)




Standard

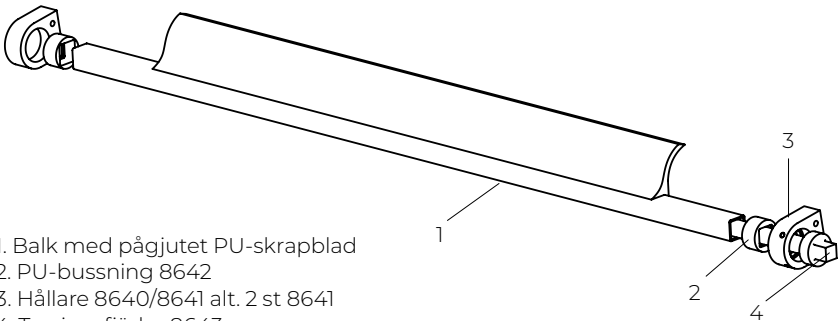

- 1. Balk med pågjutet PU-skrapblad
- 2. PU-bussning 8642
- 3. Hållare 8640/8641 alt. 2 st 8641
- 4. Torsionsfjäder 8643

Alla ståldetaljer är rostfria.

Från B-B 600 levereras skrapan med dubbla torsionsfjädrar och dubbla hållare 8641.

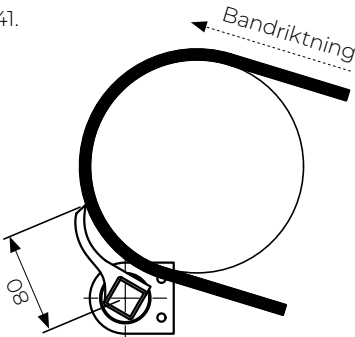

ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
8703	300	290	540
8704	400	390	640
8705	500	490	740
8706	600	590	840
8707	700	690	940
8708	800	790	1040
8709	900	890	1140
8710	1000	990	1240
8711	1100	1090	1340
8712	1200	1190	1440

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

LIVSMEDELSKRAPA förskrapa 8600



- 1. Balk med ingjutet PU-skrapblad
- 2. PU-bussning 8642
- 3. Hållare 8640/8641 alt. 2 st hållare 8641
- 4. Torsionsfjäder 8643

Livsmedelskrapan med FDA-godkänd polyuretan

– Effektiv rengöring för trummor inom livsmedelsindustrin.

Förskrapan där avskraparbladet är gjutet i livsmedelsgodkänt slitstarkt polyuretan enligt EU regulation No 1935/2004 och FDA, övriga delar är av rostfritt och syrafast material. Bladet är elastiskt och följsamt mot transportbandet.


Vendigs fjädring ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls vilket minskar underhållsbehovet och förlänger livslängden för både transportörens band och för skrapan. Vid service lossas två skruvar för att släppa spänningen mot bandet, vilket underlättar service och minskar servicetiden. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet.

Rekommenderas för trumdiameter 100-200 mm.


Från B-B 600 levereras skrapan med dubbla torsionsfjädrar och dubbla hållare 8641.

ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
8603	300	300	550
8604	400	400	650
8605	500	500	750
8606	600	600	850
8607	700	700	950
8608	800	800	1050
8609	900	900	1150
8610	1000	1000	1250
8611	1100	1100	1350
8612	1200	1200	1450

Bredare skrapor upp till b-b 1500 mm kan erbjudas på förfrågan.

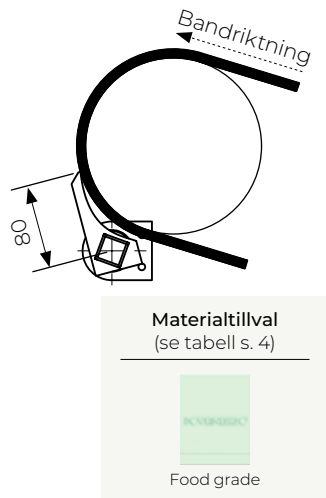

TST FÖRSKRAPA värmetålig

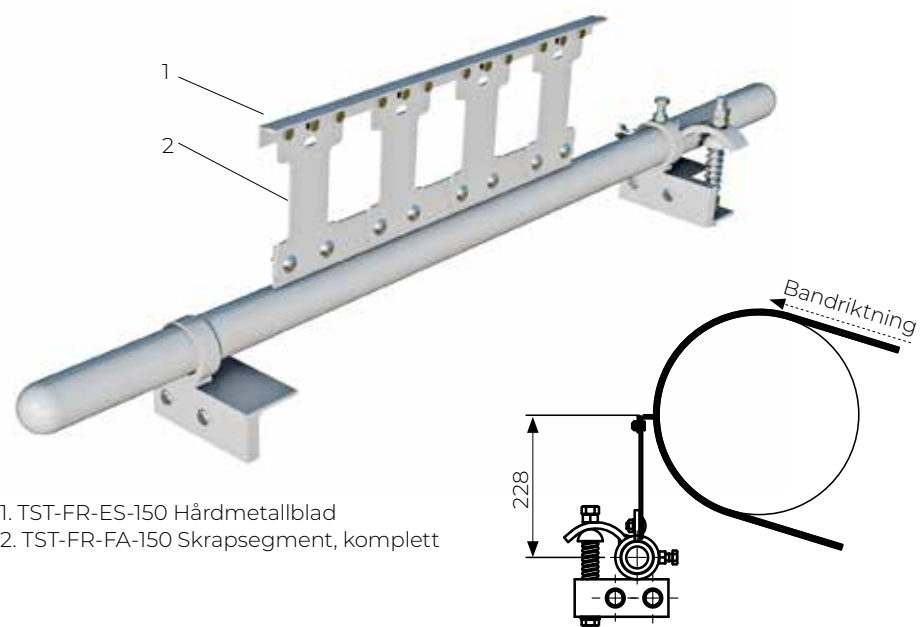

- 1. TST-FR-ES-150 Hårdmetallblad
- 2. TST-FR-FA-150 Skrapsegment, komplett

Bandavskrapare för heta miljöer

– En effektiv och värmetålig bandavskrapare.

TST förskrapa är en värmetålig bandavskrapare tillverkad för att monteras i heta miljöer, så som asfaltverk, gjuterier m. m. En rejäl och stabil konstruktion i stål med avskraparblad i hårdmetall, som tål arbetstemperaturer upp till +270°. Ställbar fjäderarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls, vilket förenklar service och minskar underhållsbehovet. Förskrapan placeras mot drivtrumman strax under materialflödet. Rekommenderas för trumdiameter 220-630 mm.

ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPLÄNGD	BALKLÄNGD
TST-F0500	500	2	300	1200
TST-F0650	650	3	450	1350
TST-F0800	800	4	600	1500
TST-F1000	1000	5	750	1700
TST-F1200	1200	6	900	1900
TST-F1400	1400	7	1050	2100
TST-F1600	1600	8	1200	2300
TST-F1800	1800	9	1350	2500

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

HÅLLARE H KOMPLETT 8388/ 8388-HD




Hållare H 8388

1. 8382 Hållare H i acetal
 2. 8383 PU-bussning
 3. 9161 Balkklämma
- Skruvvar, muttrar och brickor ingår.

Hållare H 8388-HD

1. 8382-HD Hållare i acetal
 2. 8383-HD PU-bussning
 3. 9161 Balkklämma
- Skruvvar, muttrar och brickor ingår.

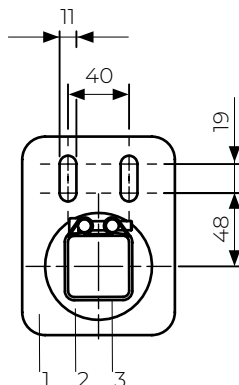


HÄVARM FJÄDRANDE KOMPLETT 9178



Hävarm

1. 9181 Hävarm-fjädrande
2. 9182 Fjäderfäste, passar både H och V
3. 9186 Kätting
4. 9185 Brandkårs krok
5. 9199 Tandad bricka

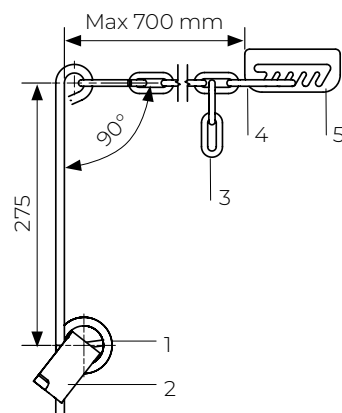

Hållare H och fjäderhävarmen används till de flesta av Vendigs bandavskrapare. För större avskrapare används hållare HD istället och levereras med två fjäderhävarmar. Detaljerad monteringsanvisning följer med alla bandavskrapare.

UNIVERSAL HÅLLARE förskrapor 9390





Universal hållare

– Ett fäste för att göra montering av förskrapor enkelt.

Vendigs Universella fäste är en flexibel infästning för att montera skrapor till transportören. Den kan sättas på flera sätt och vinklas olika för att passa de flesta transportörer och för att underlätta montage ute i produktion.


Fästet är tillverkat av 10 mm stål och är el-galvaniserat för att klara olika miljöers slitage. Fästets urtag är anpassade för M12 bult (ø12,5 mm) och till Vendigs hållare H som ingår i Vendigs kompletta förskrapor. Fästena levereras i par.

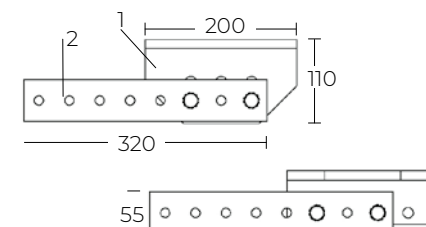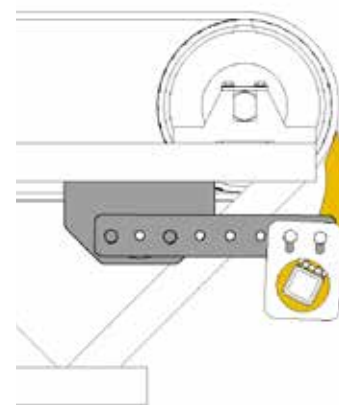

9390

1. 9391 Vinkelfäste, c-c 40 mm, 200 x 110 x 70 mm
2. 9392 Fäste Universal Hållare, c-c 40 mm, 320 x 55 x 10 mm

HAMPUS finskrapa 9200

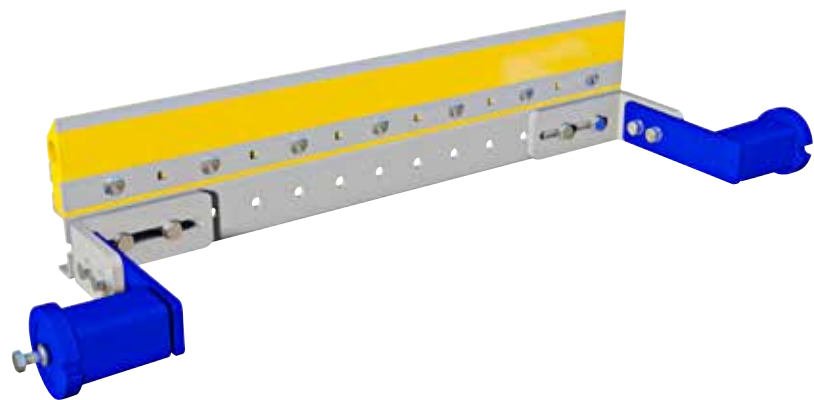

Hampus finskrapa med hårdmetall

– En mycket populär bandavskrapare.

Hampus finskrapa 9200 med skrapsegment i polyuretan med ingjuten hårdmetall. Varje segment är individuellt fjädrande och är därför följsammare mot bandet, vilket ger en mycket hög rengöringseffekt.

Hårdmetallbladets tryck mot bandet kommer från två förspända torsionsfjädrar. Skrapans inbyggnadsmått kan justeras steglöst i hållarna. Finskrapan placeras under drivtrumman.





Hampus finskrapa kan monteras med vårt Justerbara fäste 9280, sid 47 som underlättar efterspänning av Rostaelementet.



Förutom standard 95 mm höga finns lägre segment för en mer kompakt inbyggnad.

Materialtillval (se tabell s. 4)

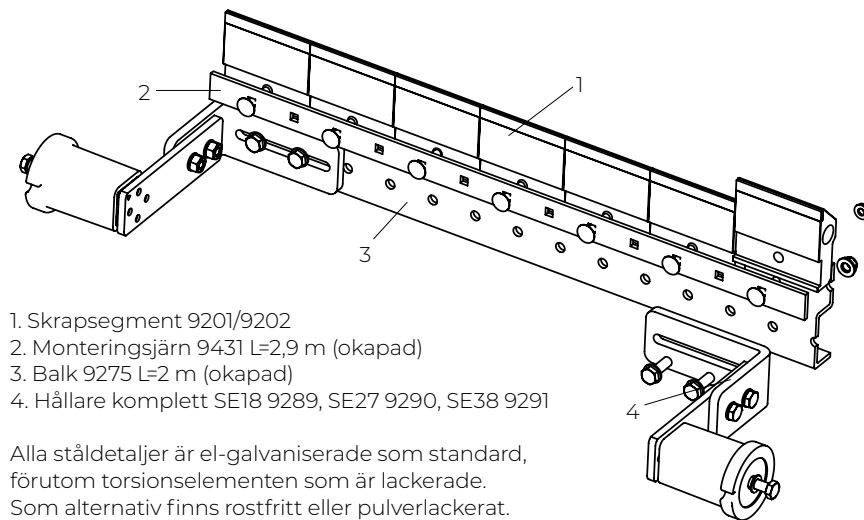

- 1. Skrapsegment 9201/9202
- 2. Monteringsjärn 9431 L=2,9 m (okapad)
- 3. Balk 9275 L=2 m (okapad)
- 4. Hållare komplett SE18 9289, SE27 9290, SE38 9291


Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard, förutom torsionselementen som är lackerade. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär.

Standardsegmentet är 95 mm högt.
För mer kompakta alternativ se nedan.

Skrapblad

- Art.nr. 9201 H=95 (standard)
- Art.nr. 9202 H=70

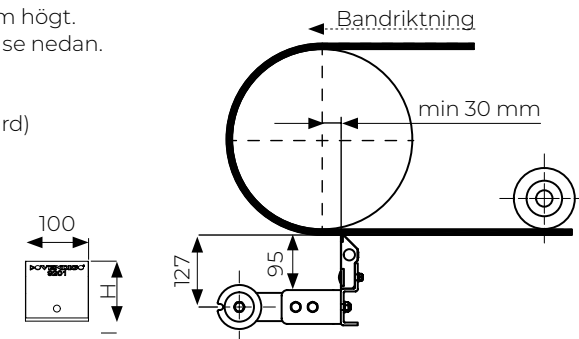

STANDARD ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAP-BREDD	INBYGGNADS-MÅTT	ROSTA ELEMENT
9204	400	4	400	482-582	SE18
9205	500	5	500	582-682	SE18
9206	650	6	600	682-782	SE18
9208	800	7	700	840-940	SE27
9210	1000	9	900	1040-1140	SE27
9212	1200	11	1100	1240-1340	SE27
9214	1400	13	1300	1440-1540	SE27
9216	1600	15	1500	1700-1800	SE38
9218	1800	17	1700	1900-2000	SE38
9220	2000	19	1900	2100-2200	SE38

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

PONTUS finskrapa 9500



Pontus finskrapa med hårdmetall

– Hårdmetallsegmenten rör sig oberoende av varandra för maximal följsamhet.

Pontus finskrapa 9500 har individuellt fjäderbelastade skrapsegment med hårdmetallblad de kan röra sig ± 10° under drift och är därför följsamma mot bandet.

Detta gör att de har en mycket hög rengöringseffekt.

Segmenten byts lätt ut med hjälp av en stjärnskruvmejsel. Den fjädrande hävarmen i kombination med kättingen gör att skraptrycket kan justeras enkelt utan verktyg.

Finskrapan placeras under drivtrumman.




Flexibel! Varje skrapsegment kan röra sig ±10° vilket ger högre rengöringseffekt.

Materialtillval
(se tabell s. 4)



Standard

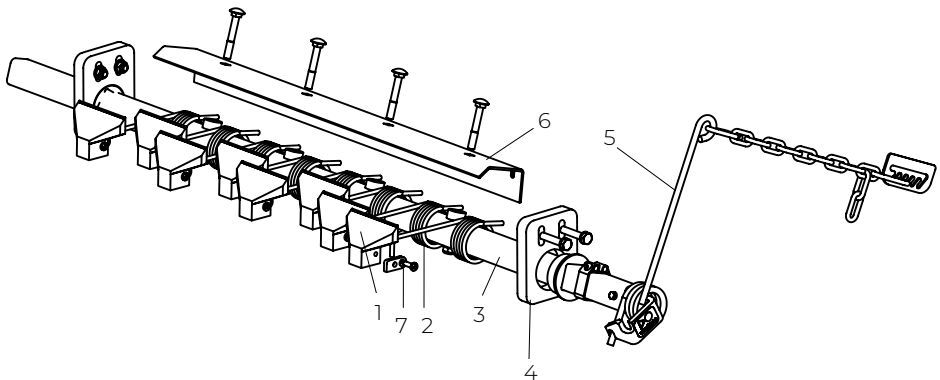


- 1. Skrapblad 9501
- 2. Vridfjäder lång 9532, kort 9533
- 3. Balk
- 4. Hållare H/HD komplett 8388
- 5. Hävarm komplett 9178
- 6. Pontus bockad profil 9535
- 7. Låsning 9534

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.


Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär.

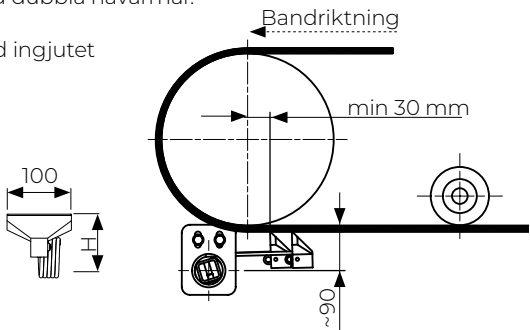

ART.NR.	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9504	400	4	370	1000
9505	500	5	460	1100
9506	650	6	550	1200
9508	800	8	730	1300
9510	1000	10	910	1500
9512	1200	12	1090	1700
9514	1400	14	1270	1900
9516	1600	16	1450	2100

ARCUS finskrapa 9800

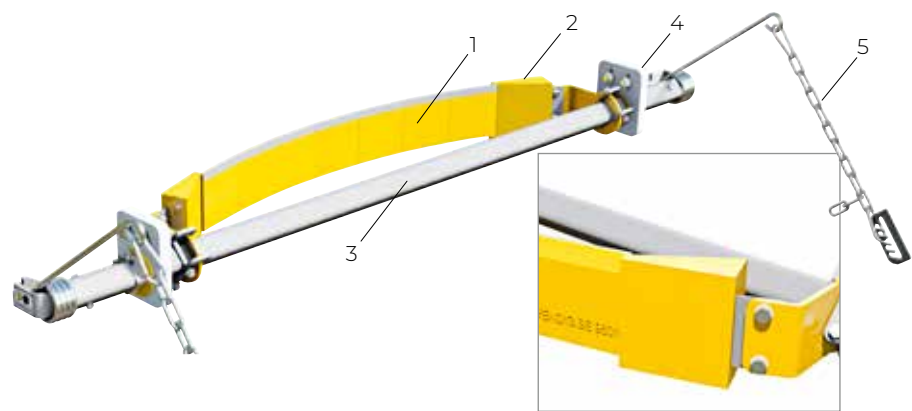


Arcus finskrapa med hårdmetall

– Parabolskrapa med mycket god rengöringseffekt.

Arcus finskrapa 9800 med skrapsegment i polyuretan med ingjuten hårdmetall. Segmenten är monterade i en båge som spänns upp mot bandet under drivrumman. Tack vare det maximala bladtrycket i centrum av bandet blir rengöringseffekten mycket hög även på slitna, skålformade band.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot bandet upprätthålls.

1. Skrapsegment 9801
2. PU-sidosegment 9802
3. Balk 9432 L 2,98m (okapad)
4. Hållare H komplett 8388
5. Hävarm komplett 9178

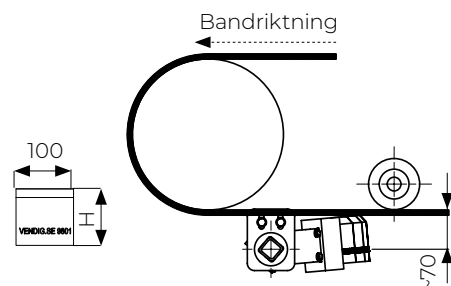

ART.NR	B-B	ANTAL SEGMENT*	SKRAP-BREDD	BALKLÄNGD
9805	500	4	400	1100
9806	650	5	500	1200
9808	800	7	700	1400
9810	1000	9	900	1600
9812	1200	11	1100	1800

* Dessutom 2 st PU-sidosegment 9802.

Materialtillval
(se tabell s. 4)



Standard

MOBILSKRAPA finskrapa 9600



Mobilskrapan med hårdmetall

– Extra kraftig skrapa för mobila krossar.


Mobilskrapan 9600 är en extra kraftig och robust skrapa som är byggd för mobila krossanläggningar. Skrapan kan givetvis användas även på fasta anläggningar.

Varje skrapsegment i polyuretan har ett ingjutet hårdmetallskär för god rengöring och lång livslängd. Trycket mot bandet erhålls med två torsionselement som också fungerar som hållare. Skrapans inbyggnadsmått kan justeras steglöst. Finskrapan placeras under drivtrumman.

1. Skrapsegment 9601, hårdmetall
2. Balk 9683 L = 3 m (okapad)
3. Hållare komplett SE27 9684

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard, utom torsionselementen som är lackerade. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär.



ART.NR.	B-B	SKRAP-BREDD	INBYGGNADSMÅTT
9604	400	400	720
9605	500	500	820
9606	650	600	920
9608	800	700	1020
9610	1000	900	1220
9612	1200	1100	1420
9614	1400	1300	1620
9616	1600	1500	1820

Materialtillval
(se tabell s. 4)



Standard

G1 avskraparplanka 2300



G1 med fasad hårdmetall

– Anpassningsbar i tuffa förhållanden.

G1 plankan är ett alternativ när förhållandena är för tuffa för att traditionella, snällare skrapor ska ge en god rengöring. Detta tack vare den fasade hårdmetallen som kan justeras till en aggressivare position för att tackla vidhäftigt material. Den passar till de flesta mobilkrossar och andra typer av bandtransportörer i tuff miljö som kräver effektiv rengöring.

Avskraparplankan är smalare än bandets bredd och därför är ytterkanterna rundade för att vara skonsammare mot bandet.

G1 plankan är gjuten direkt på ett 40x20 mm rör. Den säljs utan fästen, men för att underlätta monteraget och injustering i transportören finns två olika fästen att köpa som tillbehör. Om plankan sätts nära trumman kan den behöva en följsam fastsättning, då rekommenderas Rosta SE med plankhållaren, art. nr. 2388. Om plankan monteras längre bort där bandet inte är spänt går det utmärkt att använda hållare PL, art. nr. 9380.




G1 plankan monterad med hållare PL. För att få ett montage som är följsamt mot bandet, använd plankhållaren med Rosta SE27, art.nr. 2388. Se sida 46-49 för mer information.



Materialtillval
(se tabell s. 4)



Standard

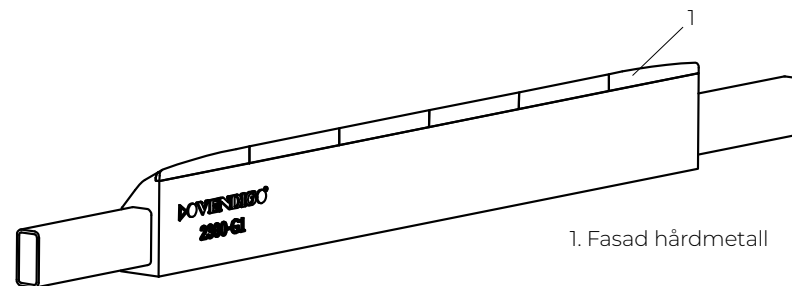


1. Fasad hårdmetall

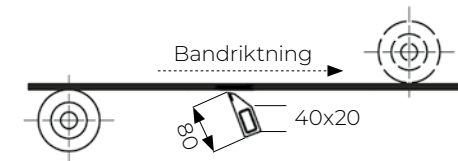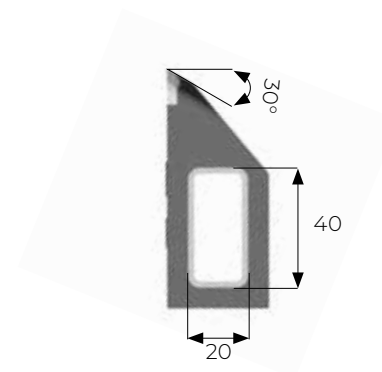

G1 plankan med tillbehören hållare PL och fyrkantsröret 8127, se sida 49 för mer information.

ART. NR.	B-B	SKRAP-BREDD	BALKLÅNGD
2304	400	400	650
2305	500	500	750
2306	650	600	850
2308	800	700	950
2310	1000	900	1150
2312	1200	1100	1350
2314	1400	1300	1550
2316	1600	1500	1750

HAMPUSPLANKAN 9300

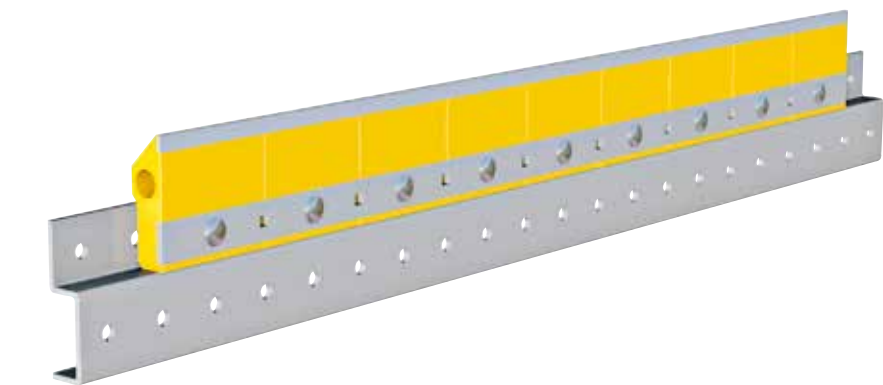

Hampusplankan

– Avskraparplanka med fjädrande skrapsegment.

Hampus plankan 9300 med skrapsegment i polyuretan med ingjuten hårdmetall. Varje segment är individuellt fjädrande mot bandet och är därför följsammare mot bandet, vilket ger en mycket hög rengöringseffekt.

Plankan placeras normalt på retursidan av transportbandet som ersättning för en returrulle.





Förutom standard 95 mm höga erbjuds lägre segment för en mer kompakt inbyggning.



Både Hållare SE och hållare PL är anpassade för att, tillsammans med ett fyrkantsrör, montera Hampusplankan. Se sida 46-49 för för olika tillbehör.

Materialtillval
(se tabell s. 4)

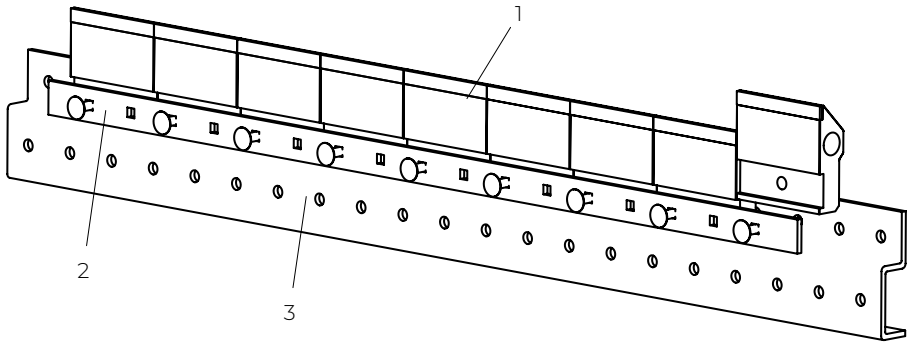


- 1. Skrapsegment 9201 alt. Skrapsegment 9202, kompakt
- 2. Monteringsjärn 9431 L = 2,9 m (okapad)
- 3. Balk 9275 L = 2 m (okapad)

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat. Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär.

Skrapblad

- Art.nr. 9201 H=95 (standard)
- Art.nr. 9202 H=70

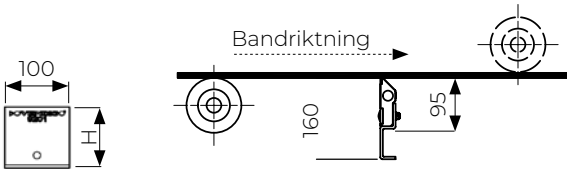

STANDARD ART.NR.*	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9304	400	4	400	700
9305	500	5	500	800
9306	650	7	700	1000
9308	800	9	900	1200
9310	1000	11	1100	1400
9312	1200	13	1300	1600
9314	1400	15	1500	1800
9316	1600	17	1700	2000
9318	1800	19	1900	2200

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan. *Hållare för montage ingår inte.

PU-PLANKAN 8100



PU-plankan i polyuretan


– Populär, prisvärd och vändbar avskraparplanka.

Byt ut en av transportbandets returrullar mot en PU-planka genom att trä fyrkantströr 8127 genom det ingjutna röret och fästa det i transportörriamen. En mycket omtyckt och prisvärd avskrapare som lätt kan vändas när ena sidan är nedsliten. Levereras normalt i 2,2 m längder, men kan lätt kapas till för att passa era behov.

Passar som standard till flera mobilkrossar.



PU-plankan med tillbehören hållare PL och fyrkantströr 8127, se sida 49 för mer information.

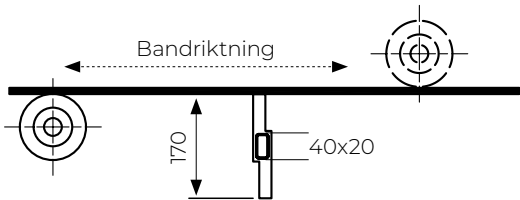


ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD
8104	400	350
8105	500	450
8106	650	550
8108	800	700
8110	1000	900
8112	1200	1100
8114	1400	1300
8116	1600	1500
8118	1800	1700
8120	2000	1900
8122	Hellängd	2200

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard

AS


HM-PLANKAN 8150

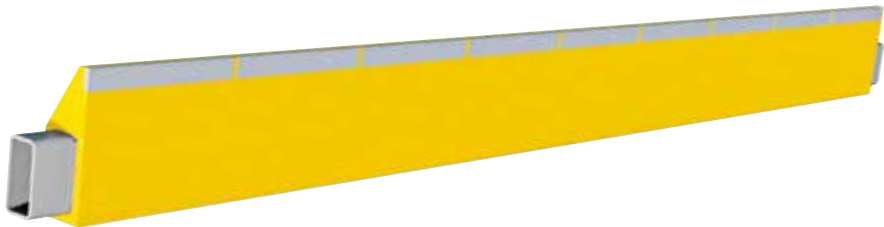


HM-plankan med hårdmetall

– Passar som standard till flera mobilkrossar.

HM-plankan 8150 i polyuretan, med ingjutna hårdmetallblad. Byt ut en av transportbandets returrullar mot HM-plankan genom att trä fyrkantströr 8127 genom det ingjutna fyrkantröret och haka fast i ramverket. Hårdmetallen borgar för pålitlighet, driftsäkerhet och lång livslängd.

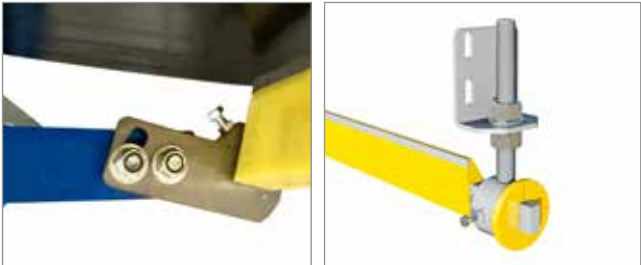

Både PU-plankan och HM-plankan passar med tillbehör Plankhållaren 2388, se sida 47.

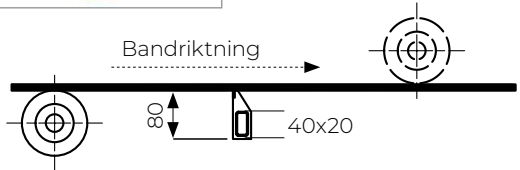


ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	TOTAL LÄNGD
8155	500	600	650
8156	650	700	750
8158	800	900	950
8160	1000	1100	1150
8162	1200	1300	1350
8164	1400	1500	1550
8166	1600	1700	1750

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard

FLEXUS 2 9750

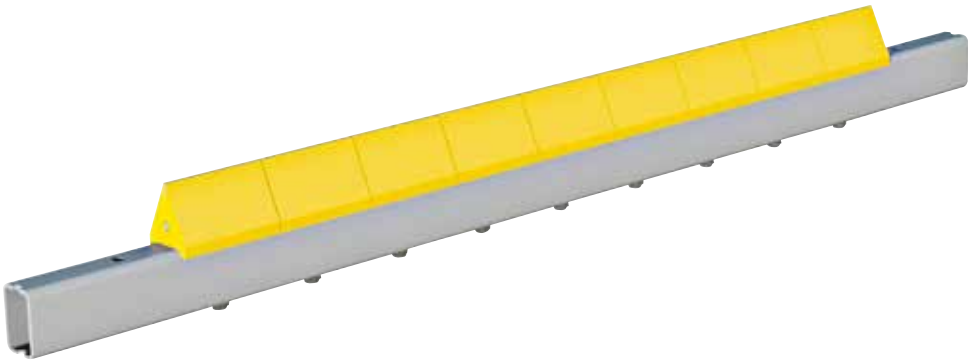

Flexus 2 med hårdmetall

– Avskraparplanka för reversibel drift.

Flexus 2 9750 är en avskraparplanka utvecklad för att fungera även för reversibla band. Hårdmetallbladen är ingjutna i de individuella skrapsegmenten av polyuretan och formen är vald för att avrinning ska fungera lika bra på båda sidor av segmentet. Flexus 2 monteras på returpartens undersida, vanligtvis som ersättning för en returrulle eller mellan två returrullar.

Tillsammans med Hållare CS blir avskraparplankan en mycket bra finskrapa som är lätt att installera och justera.



Flexus 2 med hållare CS 2780/2781.




Tillbehör användas för att montera Flexus 2, se sid 48.

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard


AS

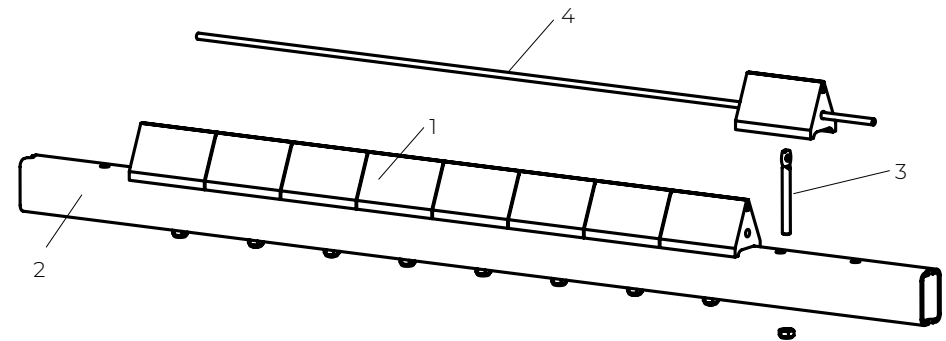

- 1. Skrapsegment 9751
- 2. Balk 9772, okapad längd 2,9m
- 3. Pendel 9774
- 4. Fjäderstål 9775, okapad längd 2,5m

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Segmentet består av polyuretan med ingjutet hårdmetallskär.

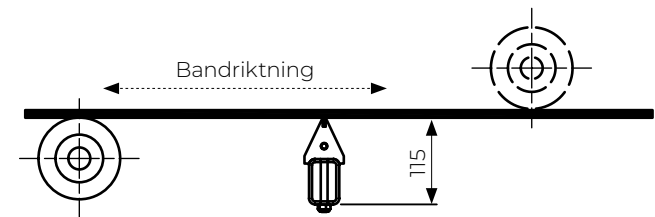

ART.NR.*	B-B	ANTAL SEGMENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9754	400	4	400	900
9755	500	5	500	1200
9756	650	7	700	1400
9758	800	9	900	1600
9760	1000	11	1100	1800
9762	1200	13	1300	2000
9764	1400	15	1500	2200
9766	1600	17	1700	2400
9768	1800	19	1900	2600
9769	2000	21	2100	2800

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan. *Hållare för montage ingår inte.

HAMPUS HM AVSKRAPARLIST 9330



Avskraparlist med hårdmetall


– Universallist för egen skrapstillverkning.

Hampus Hm-avskraparlist 9330 i polyuretan, med ingjutna hårdmetallblad. Skrapan är ett alternativ till en polyuretanlist, monteras med fördel i en metallram eller på befintlig avskrapare. Hårdmetallen borgar för pålitlighet, driftsäkerhet och lång livslängd.

Materialtillval
(se tabell s. 4)




Standard

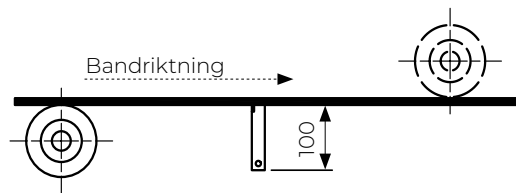

ART.NR.	STORLEK
9333	20x100x300
9334	20x100x400
9335	20x100x500
9336	20x100x600
9337	20x100x700
9338	20x100x800
9339	20x100x900
9340	20x100x1000

ART.NR.	STORLEK
9341	20x100x1100
9342	20x100x1200
9344	20x100x1400
9345	20x100x1500
9346	20x100x1600
9348	20x100x1800
9350	20x100x2000

AVSKRAPARPLANKAN +250° 9360

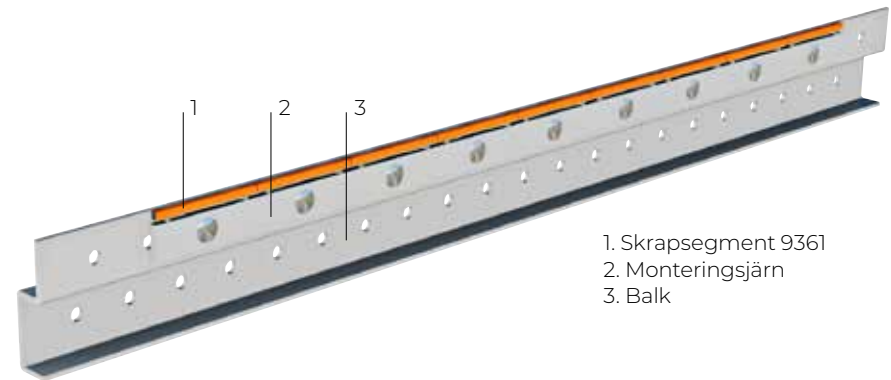


Avskraparplankan +250° med hårdmetall

– Bandavskrapan för heta miljöer.


Avskraparplankan +250° 9360 med hårdmetall är en värmetålig hårdmetallskrapa för montering under bandtransportören.

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard.
Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

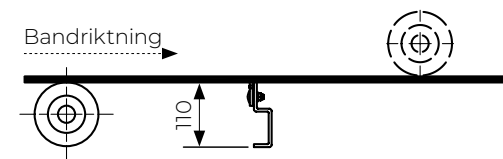

ART.NR.	B-B	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
9364	400	500	700
9365	500	600	800
9366	650	700	900
9368	800	900	1100
9370	1000	1100	1300
9372	1200	1300	1500
9374	1400	1500	1700
9376	1600	1700	1900

HÅLLARE SE

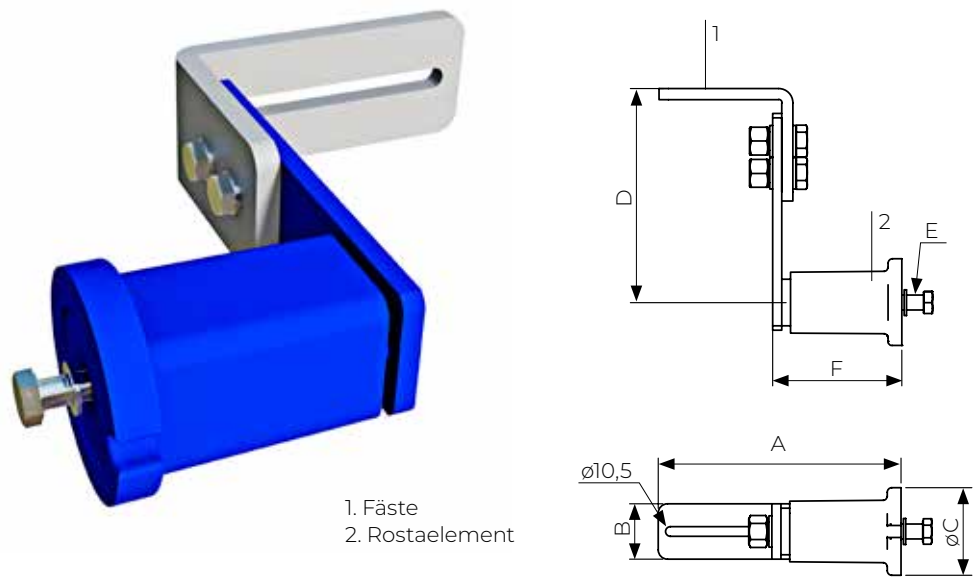

1. Fäste
2. Rostaelement

Hållare SE med Rostaelement

– Lättmonterad, justerbar hållare och spännelement.

Hållare SE med justerbara spännelement och fästplattor underlättar vid montering av bandavskrapare. Inbyggnadsmåttet kan justeras steglöst på fästplattan. Förspänn de blå spännelementen med rörtång – lika mycket på varje sida - till önskat tryck, dra åt skruvarna med momentnyckel.

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade, förutom torsionselementen som är lackerade som standard. Som alternativ finns rostfritt utförande.

ART.NR.	ROSTA ELEMENT	HÅLLARE	A	B	C	D	E	F
9289	SE18	9288	210	50	60	138	M10	80
9290	SE27	9286	235	60	80	180	M12	110
9291	SE38	9287	265	60	95	232	M16	140

JUSTERBART FÄSTE 9280



Justerbara fästen för Rosta SE

– Ett fäste för att montera och enkelt efterjustera Rosta SE 18/27.

Fästena 9280 levereras i par och är ett komplement till skrapor med ROSTA SE18-27. De förenklar monteringen, ger enklare åtdragning och kan justeras vid service av skrapan.

Fästet minskar risk för vibrationer och ger flera infästningsmöjligheter i transportör ramen. Med hållarens skruv och vinkelindikering för åtdragningen är det enkelt att få korrekt skraptryck och att båda sidorna dras lika.

Fästet får inte monteras på transportörer med reversibel drift. Alla delar är elgalvaniserade.

PLANKHÅLLAREN 2388


Elförzinkad plankhållare

– Ett fäste för Vendigs avskraparplankor

När man vill montera G1, HM-plankan eller PU-plankan med ett Rosta-element så kan man använda plankhållare 2386 tillsammans med Rosta-elementet. Dessa två artiklar säljs tillsammans som artikel 2388. På så sätt sitter avskraparen inte stumt mot bandet, utan är följsam. Plankhållare 2388 ger en snabb och enkel montering.


Med hållaren går det enkelt att efterjustera vinkeln mot bandet. Den passar till Vendigs plankor i bandbredd mellan 650-1600 mm (Rosta SE27).

Plankhållaren är gjord för rör i dimensionerna 40 x 20 mm och 35 x 15 mm. Den säljs i par.

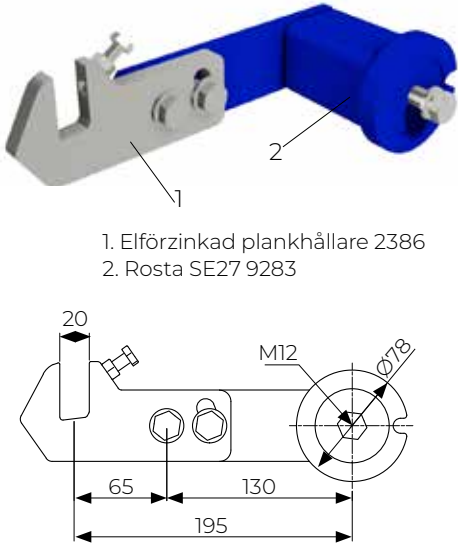

1. Elförzinkad plankhållare 2386
2. Rosta SE27 9283

HÅLLARE CS 2780 / 2781

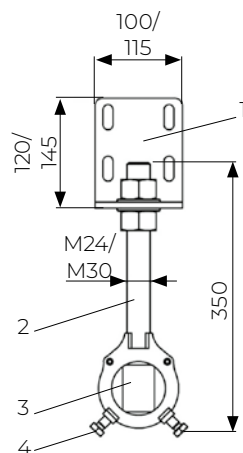

1. Fäste TRP med slitsade bulthål
2. Hållare med gänga M24/M30
3. Adapter mot balk 40x60 mm
4. Stoppskruv mot balk

Hållare CS till Flexus 2 och Chevronskrapan

–Stabil och enkel hållare för balkar 40 x 60 mm.

Dessa hållare är till för att fästa Chevronskrapan och Flexus 2 i transportören. Hållare CS är justerbar så att det går att höja skrapan enkelt. Det går också att vrida skrapan om man släpper på stoppskruvarna. På så sätt kan man finjustera skrapan mot bandet.

Hållare CS fäste har slitsade hål för att öka monteringsalternativen och fästet har många olika fastsättningsmöjligheter, ex. u-bult.

Hållare 2780 och 2781 säljs i par. 2780 passar skrapor bandbredd 400-1000 mm och har en M24 gängstång 2781 passar för skrapor med bandbredd 1200-1800 mm och har en M30 gängstång.



Flexus 2 9750.




Chevronskrapan 2700.



Hållare CS säljs i par.

HÅLLARE PL 9380

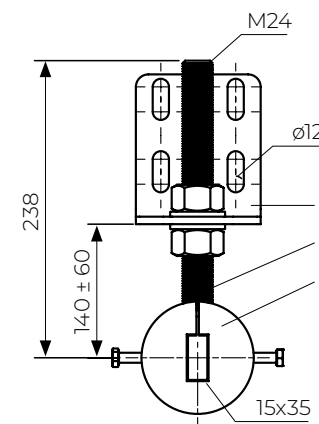

1. PU-bussning 9383
2. Hållare gängad del 9384
3. Fästplatta 9385


Hållare PL

– Universalfäste för avskraparplankor.

Kraftigt och lättmonterad hållare framtagen till Vendigs avskraparplankor. Hållaren har flera justeringsmöjligheter, dels kan den justeras i höjddled och dels kan anläggningsvinkeln mot transportbandet justeras. I PU-bussningen passar ett plattjärn i 35 x 15 mm eller vårt fyrkantsrör 8127, som levereras i längder om 2 m. Fyrkantsröret 8127 passar till montage av 8100, 8150 och Diagonalplånen


Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Hållare PL säljs i par.



Fyrkantsröret 8127.

Passar till dessa avskraparplankor:



8100 PU-plankan
+ fyrkantsröret 8127.




8150 HM-Plankan
+ fyrkantsröret 8127.



G1-plankan
+ fyrkantsrör 8127.

PU-SLAGRULLE 3500

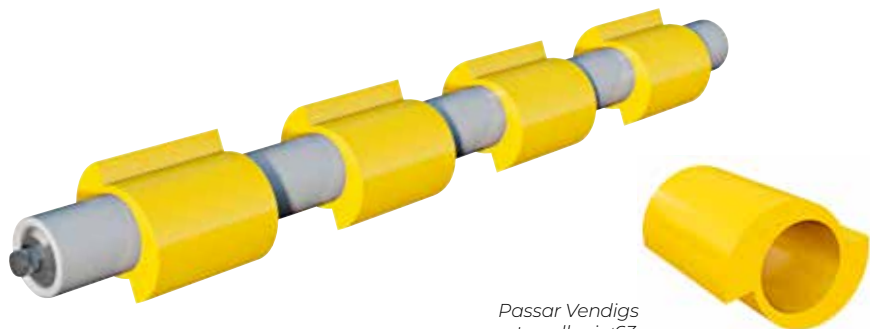


Passar Vendigs
returrullar i $\varnothing 63$ mm.

PU-slagrulle i slitstark polyuretan

– För rengöring av medbringarband.

PU-slagrulle är ett alternativ när inte en bandavskarapa kan användas på grund av att det finns medbringare monterat på bandet.

Slaghylsorna i polyuretan är monterade på en returrulle som slår mot bandet 5-7 gånger per sekund vid normal bandhastighet, vilket gör att vidhäftande partiklar lossnar.

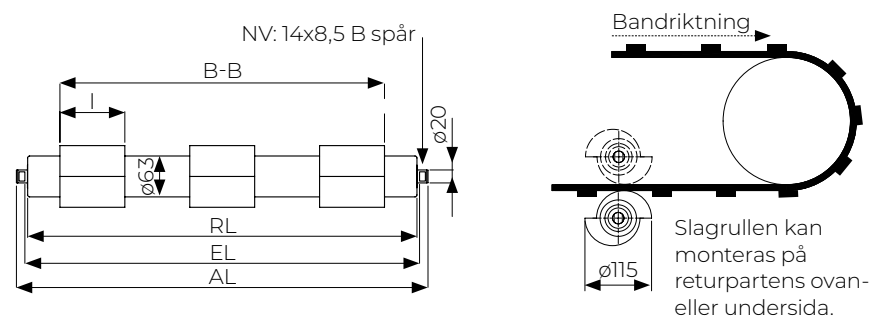

ART.NR.	B-B	RL	EL	AL	ANTAL HYLSOR	L
3504	400	500	508	533	3	100
3505	500	600	608	633	3	100
3506	650	750	758	783	3	125
3508	800	950	958	983	4	125
3510	1000	1150	1158	1183	4	150
3512	1200	1400	1408	1433	5	150
3514	1400	1600	1608	1633	6	150

3501 PU-slaghylsa tillkaps i önskad längd. Max 1200 mm.

BANDBORSTE VP



Vendigs motoriserade bandborsten


– För rengöring av mönstrade transportband.

En motordriven borste som är ett bra alternativ för rengöring av mönstrade transportband. Vendigs bandborste VP är färdig för installation och fästs i transportören med bultar eller u-bult.

Borste, axeln och motor med växellåda är infästa i en stabiliserande stålram som monteras i transportörens ramverk. Anläggningstrycket justeras med hjälp av två Rosta torsionselement.

De 100 mm breda borstsegmenten är utbytbara och går att köpa som reservdelar vid behov. Borsten är 300 mm i diameter och är gjord i polypropen (PP) som standard. PP är bra för att borsta sågspån och fint material som cement och torr sand. Alternativet är polyamid, PA, (nylon) som är bra för grövre material typ grus.


Bandborsten finns från B-B 400 – 1600 mm och med en 0,75 kW motor.

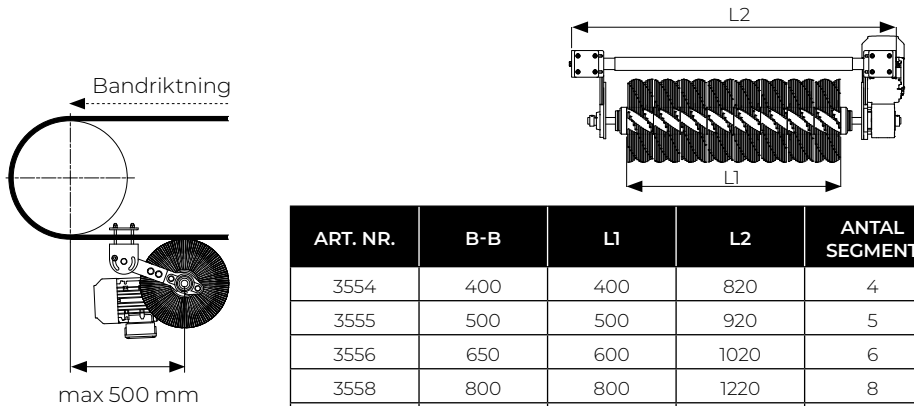

ART. NR.	B-B	L1	L2	ANTAL SEGMENT
3554	400	400	820	4
3555	500	500	920	5
3556	650	600	1020	6
3558	800	800	1220	8
3560	1000	1000	1420	10
3562	1200	1200	1620	12
3564	1400	1400	1820	14
3566	1600	1600	2020	16

Bredare bandborstar kan erbjudas på förfrågan.

CHEVRONSKRAPA fingerskrapa 2700

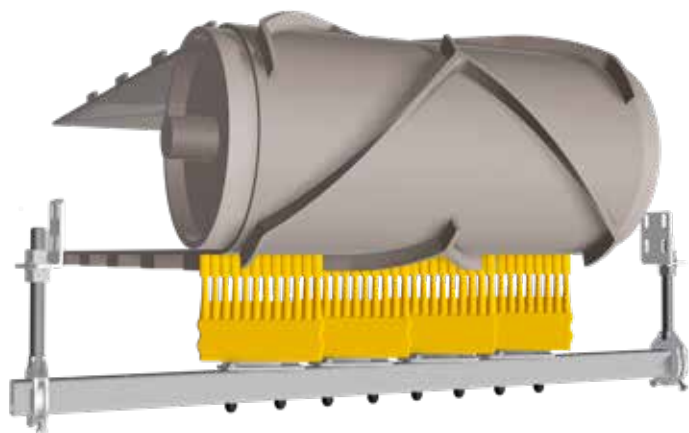

Vendigs skrapa för mönstrade band

– En fingerskrapa för medbringarband.


Chevronskrapan är en bandavskrapare med polyuretansegment som har specialgjutna "fingrar" för att rengöra medbringarband. Polyuretanet gör skrapan slitstarkt och skrapans fingrar monteras plant mot bandet så att skrapsegmentet skrapar den plana delen av bandet rent och slår medbringarna rena. Chevronsegmenten sitter vinklade mot balken vilket ger överlappande fingrar för en bättre rengöring.

Hållare CS är stabil och framtagen för enkel justering i höjdlid med generöst tilltagen justermån. Skrapbalken går att vrida kring sin axel i hållaren för att underlätta hanteringen och en korrekt placering av skrapan. Varje segment är lätt att ta loss för hand vid eventuellt byte eller rengöring.

Fingrarna i skrapan är flexibla och de slås rena under drift. Detta gör att Chevronskrapan kräver minimalt med underhåll till skillnad från till exempel bandborstar.




Fingrarnas utformning på segment 2701 ger en lång livslängd och bra rengöring.



Hållare CS har stor justermån i höjdlid och gör att balken kan vridas kring sin axel eller låsas i det läge som önskas.


Materialtillval
(se tabell s. 4)

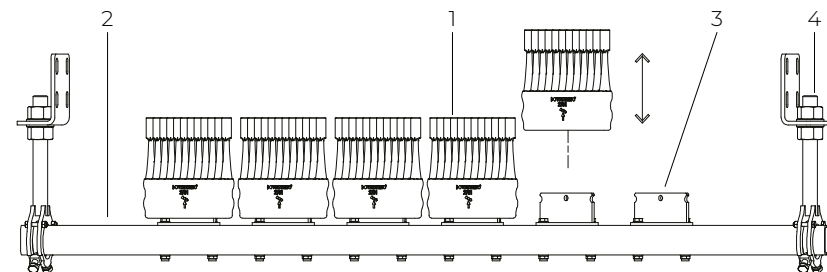

- 1. Chevronsegment 2701
- 2. Balk 9772, okapad längd 2,9 m
- 3. Fäste chevronsegment 2782
- 4. Hållare CS 2780/2781

Alla ståldetaljer är elförzinkade som standard.


Från B-B 1200 levereras skrapan med Hållare CS 2781.

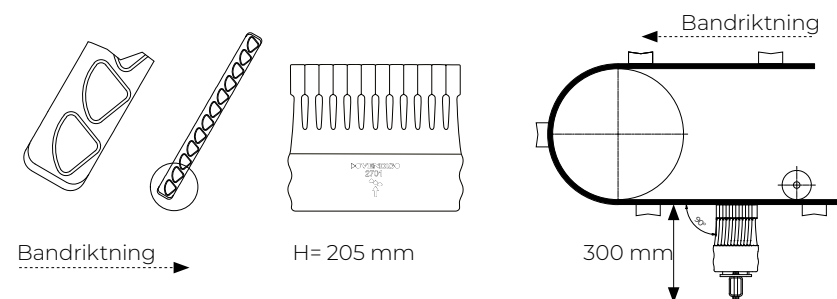

ART. NR.	B-B	SKRAP-BREDD	ANTAL SEGMENT	HÅLLARE	BALK-LÄNGD
2704	400	390	2	M24	900
2705	500	410	2	M24	1100
2706	650	610	3	M24	1300
2708	800	790	4	M24	1500
2710	1000	990	5	M24	1700
2712	1200	1190	6	M30	1900
2714	1400	1390	7	M30	2100
2716	1600	1590	8	M30	2300
2718	1800	1790	9	M30	2500

Bredare skrapor kan erbjudas på förfrågan.

MAXI-PLOGEN 8800

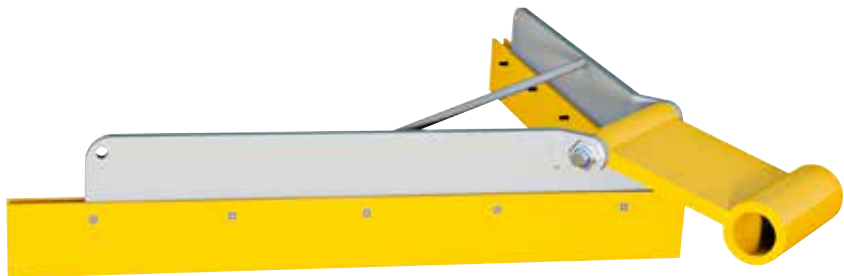

Maxi-plogen i slitstark polyuretan

– Stabil och effektiv plog.


Maxi-plogen 8800 är en stabil och lite tyngre plog. Vid montering träas ett rör $\varnothing 40$ tvärs igenom PU-länken och röret fästes därefter i transportörens ramverk.

Plogen hindrar löst material på returparten från att komma mellan vändtrumman och bandet. Detta minskar risken för hålskador i transportbandet och bandvandring.

Skraplisterna i polyuretan bytes enkelt och finns både i fullängd, 2,2 m art.nr. 8842 och i kapade längder, se tabellen till höger.



Hållare 8891 kan tillsammans med rör 8890 användas för att montera Maxi 8800 och Maxi fällbar 8800-VF till transportörens ramverk.

Röret levereras i längder om 2 m.

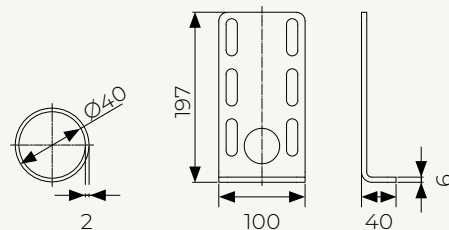


Accessoarer för montering av Vendigs Maxi plogar.

Materialtillval (se tabell s. 4)

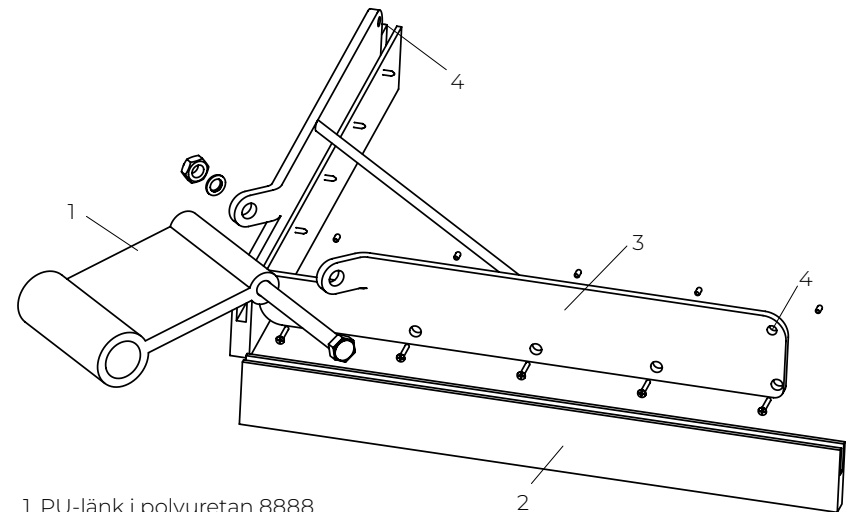

1. PU-länk i polyuretan 8888
2. Maxi-ploglist, se tabell
3. Plogstomme
4. Fästhål för extra förankring


Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard. Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

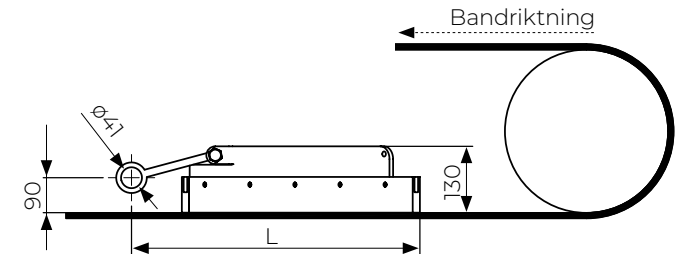

ART.NR.	B-B	BREDD	L	ART.NR. RESERVDELSLIST
8804	400	520	380	8824
8805	500	620	430	8825
8806	650	770	520	8826
8808	800	920	570	8828
8810	1000	1120	680	8830
8812	1200	1320	780	8832
8814	1400	1520	865	8834
8816	1600	1720	990	8836
8818	1800	1920	1095	8838

Maxiplog-listen i hellängd är 2,2 m och har artikelnummer 8842.

MAXI-PLOGEN fällbar 8800-VF

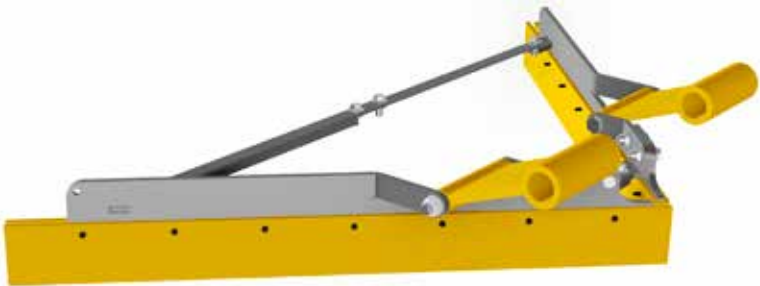

Maxi-plogen i slitstark polyuretan


– En hopfällbar plog som är lätt att hantera och montera.

Den fällbara Maxi-plogen är robust och pålitlig för tunga applikationer. Maxi-plogen fällbar 8800-VF är en funktionell, vikbar variant av Maxiplogen för större bandbredder. Fällbarheten gör dem lättare att hantera vid installation i transportören. Fraktkostnaderna är också lägre när de fällts ihop, vilket gör dessa till ett ekonomiskt alternativ. Plogar förhindrar att material på bandets returpart tränger in mellan trumman och bandet. Detta minskar risken för bandvandring och att skador så som hål uppstår.

Plogen monteras med ett $\varnothing 40$ mm rör vilket fixeras i transportören. Skrapbladen av polyuretan kan enkelt bytas ut, se artikelnummer i tabellen till höger.

Hållare 8891 kan tillsammans med rör 8890 användas för att montera Maxi 8800 och Maxi fällbar 8800-VF till transportörens ramverk.

Röret levereras i längder om 2 m.


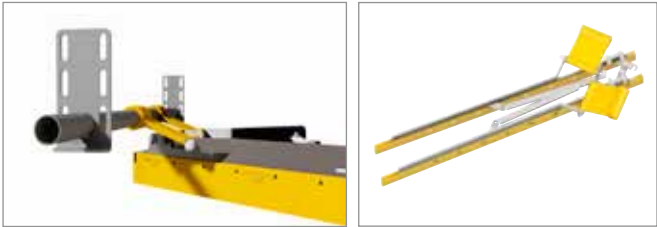


Fäste 8891 och rör 8890 är tillbehör som underlättar montage av plogen. Ihopfällbar tar Vendigs 8800-VF lite plats och är smidig att hantera.

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard

AS

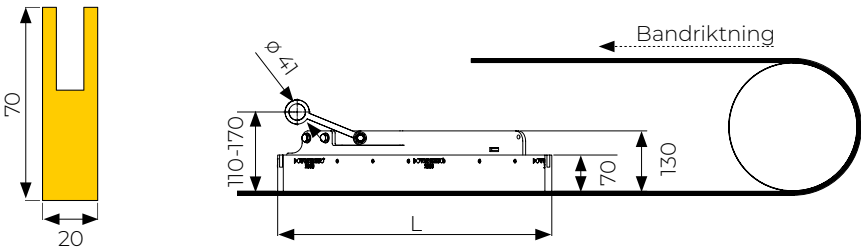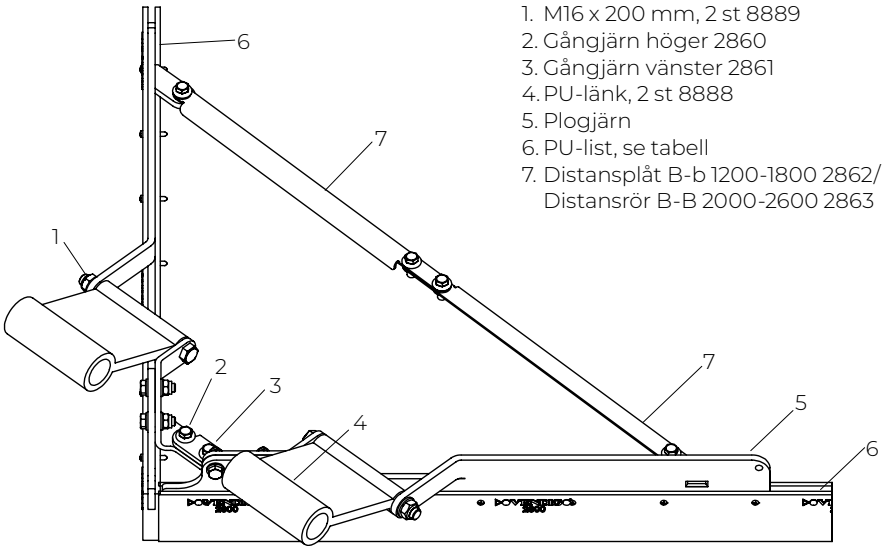

Maxi-plog fällbar 8800-VF

ART.NR.	B-B	BREDD	L	ART.NR. PLOGRAM	ART.NR. RESERVEDELSLIST
8812-VF	1200	1330	675	2872 R/L	8832
8814-VF	1400	1530	775	2874 R/L	8834
8816-VF	1600	1725	875	2876 R/L	8836
8818-VF	1800	1920	975	2878 R/L	8838
8820-VF	2000	2120	1075	2880 R/L	8840
8821-VF	2200	2320	1170	2882 R/L	8843
8822-VF	2400	2520	1270	2884 R/L	8844
8823-VF	2600	2715	1370	2886 R/L	8846

PU-PLOGEN 8500



Vendigs hållbara PU-plog

– En lättmonterad och vändbar plog.

PU-plogen 8500 fästs till transportören med en kätting och ligger sedan löst på bandet. Plogen hindrar löst material på returparten från att komma mellan vändtrumman och bandet. Detta minskar risken för hålskador i transportbandet och bandvandring.

Plogen är vändbar, vilket dubblar livslängden.




Detaljbild på PU-Plogen.

Materialtillval
(se tabell s. 4)




Standard

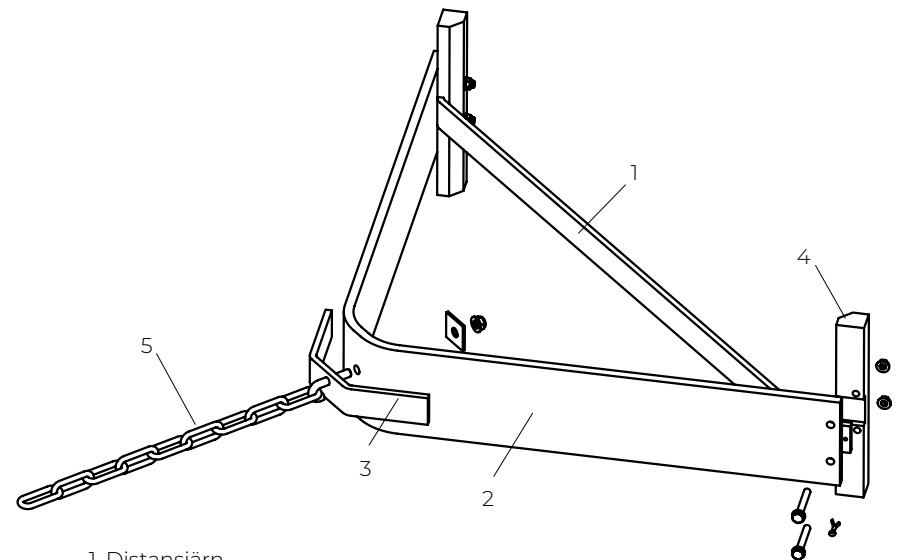


- 1. Distansjárn
- 2. Ploglist-polyuretan, se tabell
- 3. Nosjárn 8580
- 4. Sidostyrning 8581
- 5. Kätting 8582

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard.
Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

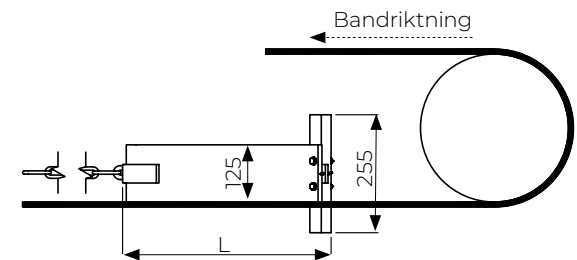

ART.NR.	B-B	BREDD	L	ART NR. RESERVDELSLIST
8504	400	505	280	8524
8505	500	605	330	8525
8506	650	755	390	8526
8508	800	905	450	8528
8510	1000	1105	540	8530
8512	1200	1305	640	8532
8514	1400	1505	740	8534
8516	1600	1705	840	8536

TRUMSKRAPAN 8200

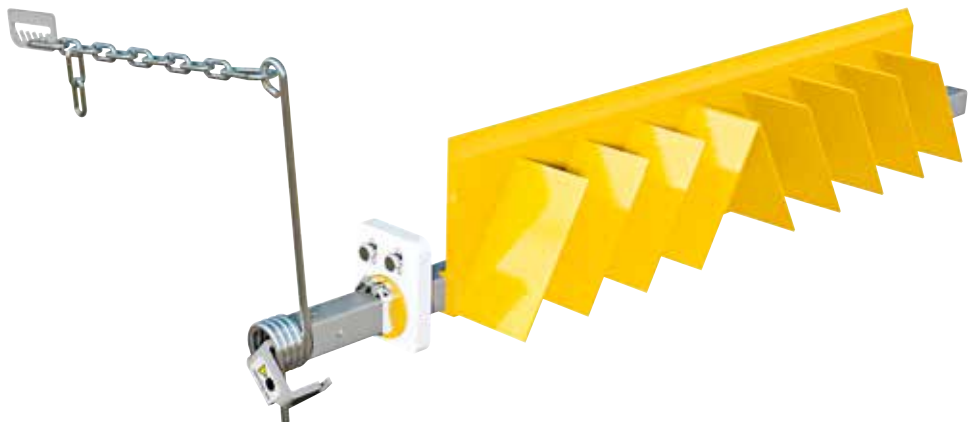

Trumskrapan med polyuretansegment

– För effektiv rengöring av vändtrumman.

Trumskrapan 8200 skrapar rent på vändtrumman. Skrapbladen är tillverkade i polyuretan och har vingar som styr materialet utåt i sidled.

Material som kommer på bandets returpart och följer med vändtrumman runt, förflyttas tills det faller ner från bandet. Detta minskar risken för hålskador i transportbandet och bandvandring.

Passar på vändtrummor från diameter ø300 mm och uppåt.

Vendigs unika fjäderhävarm ser till att rätt tryck mot trumman upprätthålls, vilket förenklar service och minskar underhållsbehovet.




Detaljbilder av Trumskrapan.

Materialtillval
(se tabell s. 4)

Standard


AS

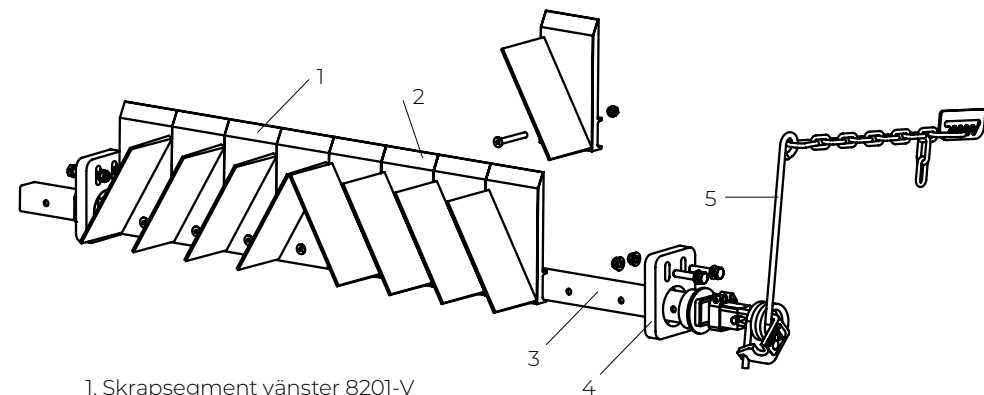

- 1. Skrapsegment vänster 8201-V
- 2. Skrapsegment höger 8201-H
- 3. Balk 9430, okapad längd 2,9 m
- 4. Hållare H/HD komplett 8388
- 5. Hävarm komplett 9178

Alla ståldetaljer är el-galvaniserade som standard.
Som alternativ finns rostfritt eller pulverlackerat.

Från B-B 1000 levereras skrapan med dubbla hävarmar.
Från B-B 1600 levereras skrapan med Hållare HD.

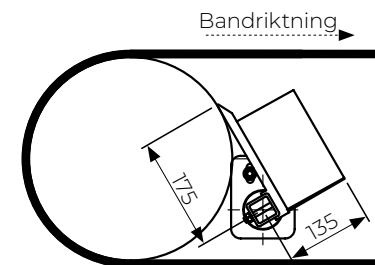

ART.NR.	B-B	ANTAL SEG-MENT	SKRAPBREDD	BALKLÄNGD
8204	400	5	500	900
8205	500	6	600	1000
8206	650	7	700	1100
8208	800	9	900	1300
8210	1000	11	1100	1500
8212	1200	13	1300	1800
8214	1400	15	1500	2000
8216	1600	17	1700	2200
8218	1800	19	1900	2400
8220	2000	21	2100	2600

DIAGONALPLOGEN 8400




Diagonalplog i slitstarkt polyuretan

– Bra vid reversibel drift.

Diagonalplogen är en stabil och lite enklare plog. Den samlar returmaterialiet på en sida av bandtransportören och fungerar utmärkt vid reversibel drift av transportörbandet. Hållarna till diagonalplogen är stabila, enkla att montera och justerbara i höjdlä. Plogen sätts fast diagonalt i bandtransportörens ram.


Skraplisten i polyuretan kan lätt vändas när den ena sidan är utsliten, men även enkelt bytas ut mot en ny skraplist.

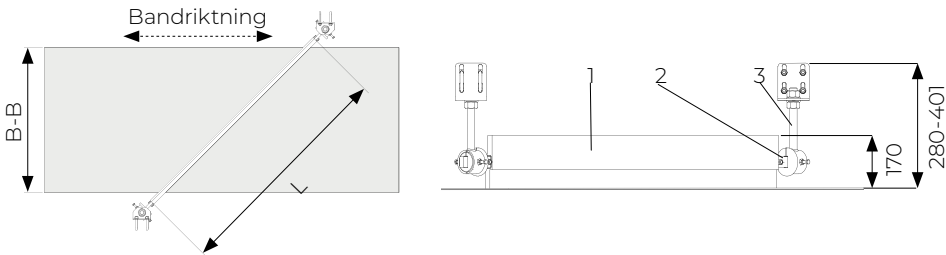

ART.NR.	B-B	L	RÖRLÄNGD
8405	500	850	1150
8406	650	1050	1350
8408	800	1300	1600
8410	1000	1600	1900
8412	1200	1850	2150
8414	1400	2100	2400

1. Skrapblad
2. Fyrkantör
3. Hållare PL

Alla ståldetaljer är galvaniserade som standard.

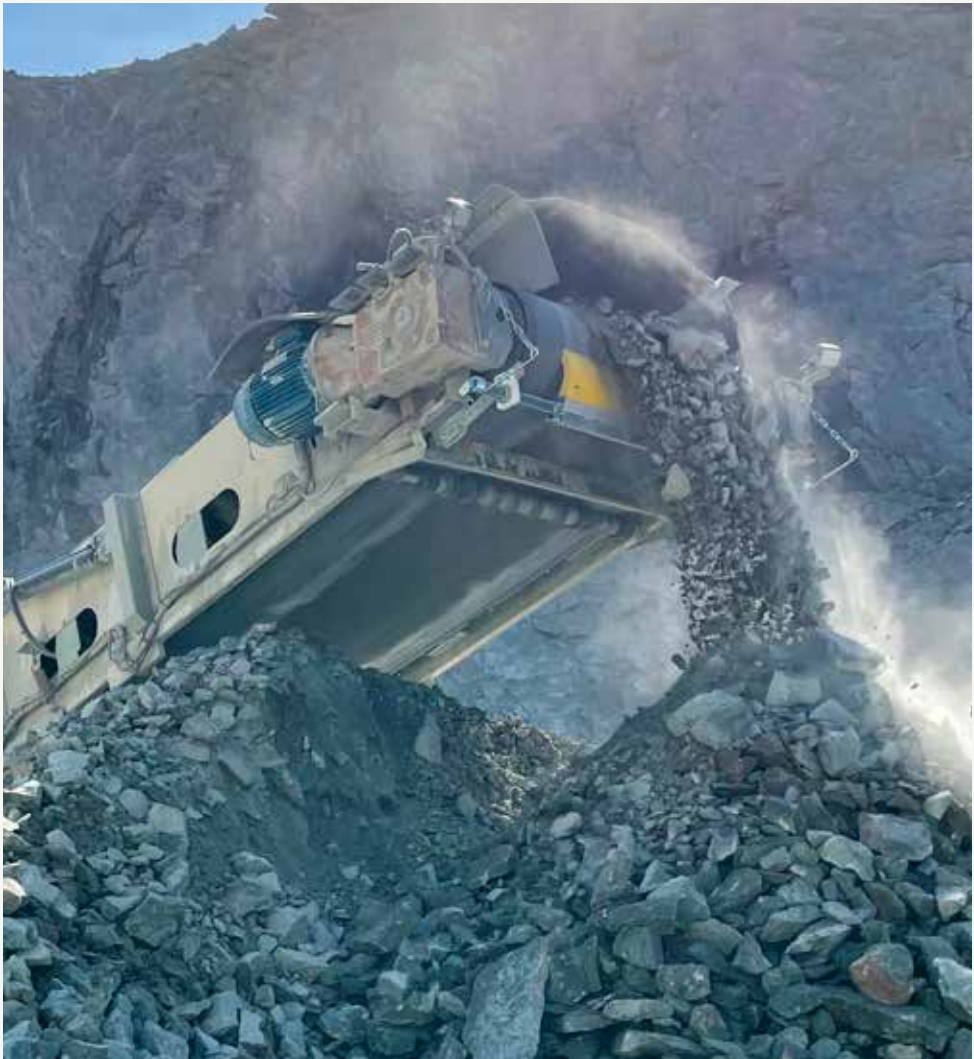

Snabba leveranser av transportörs-komponenter sedan 1979.

VENDIG PRIME TRACKER 3100



Vendigs slitstarka prime tracker


– En unik bandstyrare som också fungerar vid reversibel drift.

En bandstyrare är en rulle som skall styra bandet tillbaka mot centrum när det börjar vandra. Små avvikelser från centrumlinjen kostar energi i form av slitage av rullar och band. Vendig Prime Tracker reagerar på minsta avvikelse och styr omedelbart tillbaka bandet till centrum. När bandet går centrerat rullar bandstyraren med bandet, utan någon påverkan på bandet.

Vendig Prime Tracker drivs av det returgående bandet i bandtransportören och har alltid full kontakt med bandet längs hela sin bredd, därför är styrkraften hög och startfriktionen låg. Observera att bandet rör sig även vertikalt när det sidovandrar, därför är Vendig Prime Tracker konstruerad för att klara rörelser i bägge riktningar för att hela tiden behålla kontaktytan mot bandet.

Vendig Prime Tracker arbetar utmärkt för reversibel drift och kan installeras under eller över returbandet. Produkten har en lång livslängd.


En vanlig placering av Prime Tracker är att sätta den 3,5 x bandbredden ifrån vändtrumman. Prime Tracker ska ha så högt tryck mot bandet som möjligt för att kunna åstadkomma största möjliga styrkraft.



En cylindrisk rulle har samma periferihastighet över hela ytan. En bomberad rulle har olika hastigheter över centrum och rulländar. Det ger dålig styrning och slitage av rulländarna. Därför är Prime Tracker cylindrisk.



När bandet åker i sidled styr Vendig Prime Tracker tillbaka bandet till centrumlinjen.

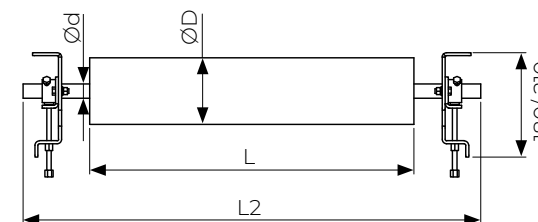

ART.NR.	B-B	L	L2	Ød	ØD	VIKT (KG)
3105	500	550	900	38	175	41
3106	650	700	1050	38	175	46
3108	800	850	1200	38	175	52
3110	1000	1050	1400	38	175	59
3112	1200	1250	1600	38	175	67
3114-HD	1400	1500	1900	50	214	114
3116	1600	1700	2000	50	214	123
3118	1800	1900	2200	50	214	134
3120	2000	2100	2400	50	214	144

PU-KANTSTÖDSRULLE 3302

PU-kantstödrulle i slitstark polyuretan



– Mycket effektiv och populär bandstyrning.

En stabil och vällagrad stålrulle med en monterad midjehylsa av slitstark polyuretan, ger ett skonsamt stöd för transportbandet.

Fästjärn 3303/3304 är tillbehör till kantstödsrullen. De är vinklade för att bandet ska vandra mot midjehylsan, inte slita den på ett ställe. På så sätt ökar livslängden för produkten väsentligt.




Fästjärn till PU-kantstödsrulle. Höger 3303 och vänster 3304, kan beställas separat.

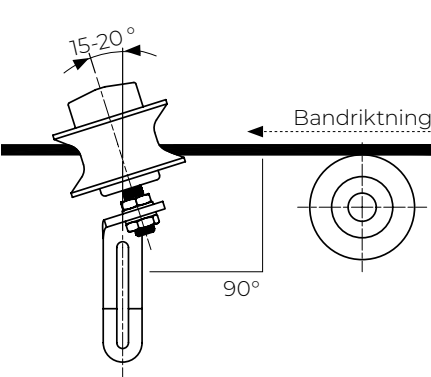

1. PU-Midjehylsa 3306
2. Kantstödsrulle 3316


DISKUS BANDSTÖD 3463-3499

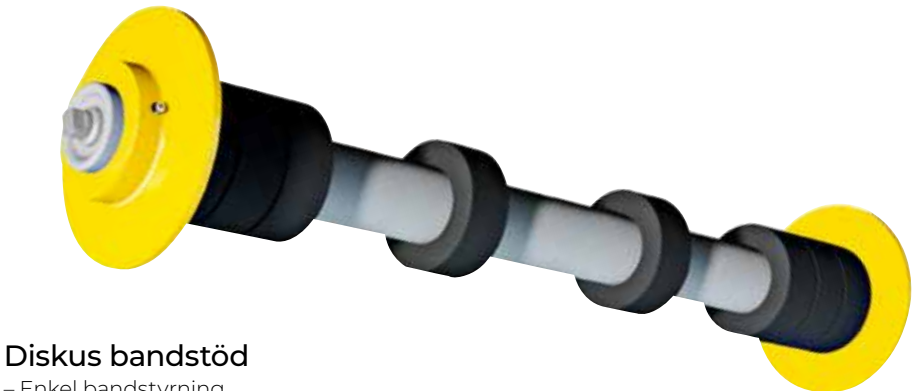


Diskus bandstöd

– Enkel bandstyrning.

Diskus bandstöd är en sidostödsrondell av polyuretan som pressas på en returrulle och låses fast med en stoppskruv. Diskus minskar risken att bandet skär in i ramverket.

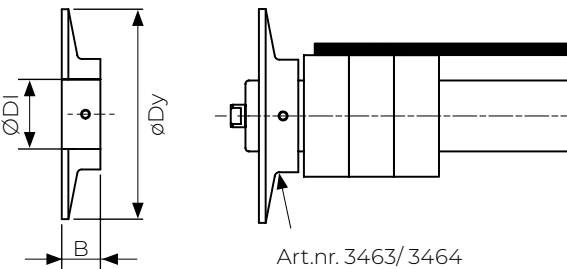

Art.nr. 3463/ 3464

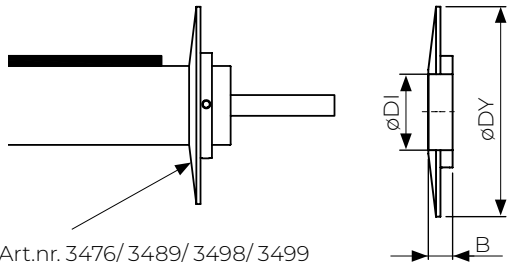


Art.nr. 3476/ 3489/ 3498/ 3499

ART.NR.	ØDI	ØDY	B
3463	63	190	35
3464	63	250	55
3476	76	190	25
3489	89	200	25
3498	108	215	28
3499	133	250	32

ORIGO STYRRULLSTÄLL 3400

Origo styrrullställ placeras över bandets returpart, ca. 250 mm från en returrulle utan gummiringar. Rullarnas vinkel mot bandet gör att detta hela tiden styrs mot sitt mittläge. En enkel och effektiv bandstyrning, som passar från B-B 500 - B-B 1000 mm. Dock ej för reversibla transportband.

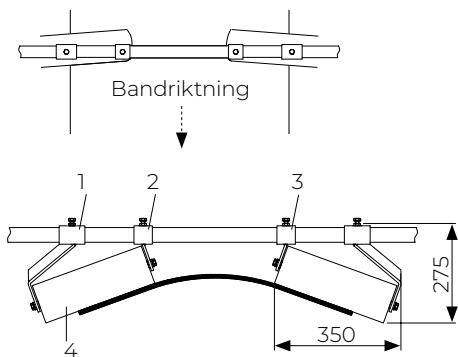

1. Origo sidohållare 3401
2. Mitthållare-vänster 3403
3. Mitthållare-höger 3402
4. Origo bärrulle 3404

Rör 40x40 ingår ej.


SPIRALGUMMIRING

Den unika utformningen av gummiringen gör att bandet alltid styrs mot mittlinjen samtidigt som bandet rengörs. Spiralringarna levereras normalt monterade på Vendigs returrullar $\varnothing 63$ mm men kan även köpas styckvis för egen montering.



Returrulle monterad med spiralgummiringar.

ART.NR.	ØDI	ØDY	B
48-108-63-S	63	108	40

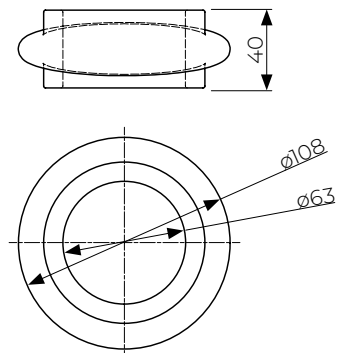


KANTLISTGUMMI

Kantlisten tillverkad i SBR-gummi används för att hålla materialet på bandet och motverka spill från din bandtransportör. Kantlisten i gummi är standard på många transportörer.

Kantlist i gummi, 60° shore. Andra mått beställs med leveranstid.

Egenskaper

- ✓ Hög tätningsförmåga
- ✓ Lagerförs i många storlekar
- ✓ Lagerförs i olika kvaliteter ECO/ P60

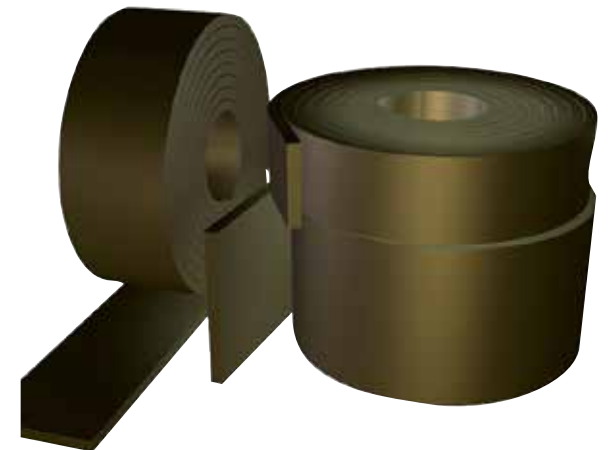

ART.NR.	DIMENSION	METER/RULLE	KVALITET
6710-050	10x50	25	ECO
6710-075	10x75	25	ECO
6710-100	10x100	25	ECO
6710-120	10x120	25	ECO
6710-150	10x150	25	ECO
6710-200	10x200	25	ECO
6710-250	10x250	25	ECO
6715-075	15x75	25	P60
6715-100	15x100	25	P60
6715-150	15x150	25	P60
6715-200	15x200	25	P60
6715-250	15x250	25	P60

KANTLIST TPU

Kantlist i extremt slitstark polyuretan



Levereras på en bobbin vilket gör den lätt att rulla ut.

ART.NR.	TJOCKLEK MM	BREDD MM	METER/ BOBIN
6702-070	2	70	100
6702-100	2	100	100
6703-100	3	100	80
6704-100	4	100	50
67025-150	2,5	150	90
6704-150	4	150	50
6706-150	6	150	35
67048-150	8	150	25
6704-200	4	200	45

Fördelarna är många med TPU

- ✓ Hög tätningsförmåga
 - ✓ Temp.område -30°C - +100°C
 - ✓ Låg friktion mot bandet
 - ✓ Energibesparande
- ✓ Enkel att montera
 - ✓ Färre skarvar
 - ✓ Livsmedelsgodkänd enligt 1935/2004 and 10/2011

KANTLIST PVC

Självslocknande kantlist för krävande miljöer





Fungerar ex. till sågverk vid krav på ATEX.

ART.NR.	TJOCKLEK MM	BREDD MM	METER/ BOBIN	SHORE A
6705-100-SS	5	100	45	89
6705-100-SS-075	5	100	45	75
6705-200-SS	5	200	25	89
6705-200-SS-075	5	200	25	75

Egenskaper

- ✓ Självslocknande
- ✓ Terpenbeständig
- ✓ Oljebeständig
- ✓ Temp.område: -20C - +80C
- ✓ Atex zon 22

TPU/PVC kantlist med alu-profil

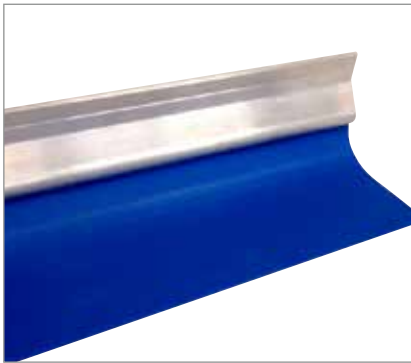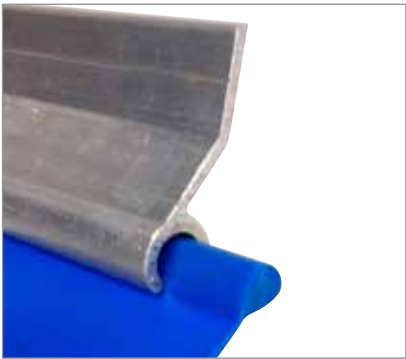

TPU- eller PVC-kantlist med aluminiumprofil

– För enkel montering.


Kantlist i antingen eterbaserad PU eller PVC med en aluminiumprofil för enkel montering och enkelt reservdelsbyte vid behov. Kantlistens baksida är räfflad för att minska friktionen mot bandet.

TPU

- Livsmedelsgodkänd -FDA och 10/2011
- Flexibel vid låga temperaturer
- Temp.område -30°C - +100°C

PVC

- Olje- och terpentinresistent
- Självslocknande
- Antistatisk
- Temp.område -20°C - +80°C

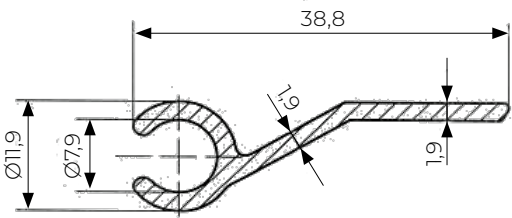

ART.NR.	MATERIAL	TJOCKLEK	BREDD	L	FÄRG	SHORE A
6700	Alu profil	Se ritning ovan		3 m	x	x
67025-100-ALU	TPU + ALUx16	2,5 mm	100 mm	48 m	Blå	85
67025-100-ALU-R	TPU (reservdel)	2,5 mm	100 mm	48 m	Blå	85
6705-100-ALU	PVC + ALUx13	5 mm	100 mm	39 m	Gul	75
6705-100-ALU-R	PVC (reservdel)	5 mm	100 mm	39 m	Gul	75

SIDOTÄTNINGSLIST 6450



Sidotättningslisten i polyuretan

– 3-vägs tätning mot transportbandet för finmaterial.

Effektiv tätning mellan transportbandet och sidoplåten där man har problem med materialspill vid pålastningsstället. Den mjuka 2-läppstättningen tar upp den svacka som blir i bandet mellan rullarna vid pålastningen. Sidotättningslisten 6450 monteras vanligtvis där det idag är monterat kantlistgummi.

Listen är gjuten i slitstark 80° Shore polyuretan vilket ger en låg friktion mot transportbandet.

Längd 2 meter.


Materialtillval (se tabell s. 4)



Standard



AS

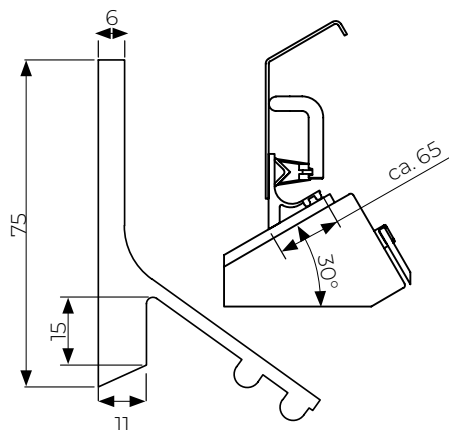


PU-KILEN 6750

PU-kilen i polyuretan

– Underlättar byte och justering av kantlistgummi, min. 60° Shore A.




Fäste 6755 svetsas mot sidoplåten eller pålastningstratten. PU-kilen 6751, knackas fast med en hammare, mellan fästet och ett vinkeljärn och låser fast gummit.

När det är dags att justera kantlistgummit knackar man ut 2-3 kilar och gummit kan tryckas ner. Därefter knackas kilen fast igen och justeringen är klar. Mycket enkelt och tidsbesparande!

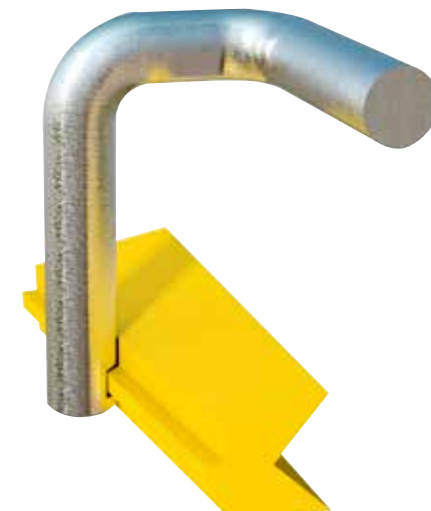

1. Fäste 6755
 2. PU-kil 6751
- PU-kilen 6750 innehåller ett fäste och en PU-kil. Vinkeljärn ingår inte i leveransen.

PU-kilen monteras med 300-400 mm mellanrum. Ett 25x25x3 mm vinkeljärn rekommenderas för kantlistgummi med en tjocklek (t) på 8-10 mm.





Europas bredaste lagersortiment av Rulmeca-rullar

– Stort sortiment kvalitetsrullar med snabba leveranser

För drift i gruvor, krossanläggningar, sågverk mm. De rullar som lagerförs är Rulmecas PSV-rulle med en mycket hög kvalitet. Den har en unik dubbeltätning med en trevägs labyrinttätning och en Forsheda v-tätning vilket förlänger livslängden rejält. Spårkullager 6204 med toleransklass C. Godstjockleken på rören är tjockare på PSV-rullen än hos de flesta andra förekommande på marknaden.


Vi erbjuder bästa service på rullar med ett kontinuerligt utökat sortimentet på standardrullar. Dessa representerar de vanligaste behoven på den svenska marknaden.

Vendig strävar efter att erbjuda robusta produkter som håller över tid, en filosofi som delas av italienska Rulmeca, vår långvariga leverantör av rullar. Rulmeca är känt för sina högkvalitativa rullar som är designade för att leverera pålitlig prestanda i krävande miljöer.


Specialtillverkade rullar till din transportör

När inte rullarna på Vendigs lager passar kan du mäta upp de befintliga rullarna och höra av dig till Vendig. Vi har stor erfarenhet av det vi kallar specialrullar.

Hur man mäter rullar

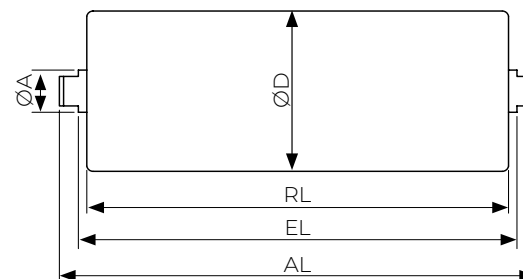

ØA – Diameter A EL – Inbyggnadsmått
ØD – Diameter D AL – Axellängd
RL – Rörlängd NV – Nyckelvidd

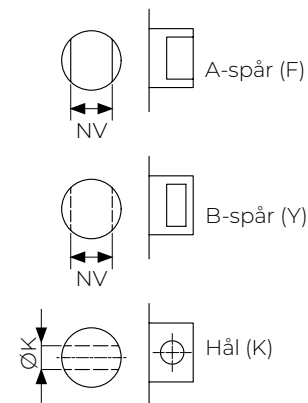

ETT RULLEXEMPEL
76x250/258/276 NV:14x9
øDxRL/EL/AL

**STANDARDMÅTT
PÅ NYCKELVIDD (NV)**
Axel ø20 NV 14x9
Axel ø25 NV 18x12
Axel ø30 NV 22x12



Här beställer du
dina specialrullar.



Bärrullar



Axel ø20, NV:14x9 mm

76x180/195/213	45-076-180
76x200/208/226	40-076-200
76x210/225/243	45-076-210
76x230/245/263	45-076-230
76x250/258/276	40-076-250
76x280/295/313	45-076-280
76x315/323/341	40-076-315
76x380/388/406	40-076-380
76x465/473/491	40-076-465

89x200/208/226	40-089-200
89x250/258/276	40-089-250
89x315/323/341	40-089-315
89x380/388/406	40-089-380
89x465/473/491	40-089-465
89x530/538/556	40-089-530

108x180/195/213	45-108-180
108x200/208/226	40-108-200
108x210/225/243	45-108-210
108x230/245/263	45-108-230
108x250/258/276	40-108-250
108x280/295/313	45-108-280
108x315/323/341	40-108-315
108x350/365/383	45-108-350
108x380/388/406	40-108-380
108x400/408/426	40-108-400
108x465/473/491	40-108-465
108x530/538/556	40-108-530

Axel ø20, B-spår 7x3 mm, 5 mm från axelände

76x275/316/340	45-076-275
76x240/266/290	45-076-240
108x275/316/340	45-108-275

Axel ø20, NV:14x15 mm

108x600/608/638	42-108-060
108x750/758/788	42-108-075

Axel ø25, NV:18x12 mm

133x315/323/347	40-133-315
133x380/388/412	40-133-380
133x465/473/497	40-133-465
133x530/538/562	40-133-530

Bärrullar i plast



SAMMA SLITSTYRKA MEN LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING I ALLA LED

TOP-rullen är en stark, lätt och miljövänlig bärrulle av termoplast (HDPE). Den kan belastas som en stålrolle, men väger bara hälften så mycket.



PLASTRULLAR TOP C1

Axel ø20, NV:14x9 mm

108x250/258/276	30-108-250
108x315/323/341	30-108-315
108x380/388/406	30-108-380
108x465/473/491	30-108-465



Hitta rätt rulle med Rullguiden online!



Varför lagerhåller Vendig enbart Rulmeca-rullar?

Rulmecas rullar är utrustade med högkvalitativa kullager och en dubbel tätning som avsevärt förlänger deras livslängd. Dessutom är godstjockleken på rullarnas rör tjockare än de flesta andra på marknaden, vilket bidrar till deras hållbarhet och tillförlitlighet.

Om du har problem med rost eller höga ljudnivåer, rekommenderar vi TOP-C1 rullen i plast. Den har samma höga kvalitet på lager, men med ett plaströr som varken rostar eller avger ljud som stål gör. HDPE-plasten är motståndskraftig mot fukt och kemikalier och är dessutom ett återvinningsbart material.

Bärrullar med förskjuten mantel



Axel ø20, NV:14x9 mm, med förskjuten mantel för sidan till rullställ.

108x235(250)/258/276	40-108-235(250)
108x300(315)/323/341	40-108-300(315)
108x365(380)/388/406	40-108-365(380)
108x450(465)/473/491	40-108-450(465)



Dämprullar



Axel ø20, NV:14x9 mm

Med chockgummiringar ø108/63x30

63/108x250/258/276	42-108-250
63/108x315/323/341	42-108-315
63/108x380/388/406	42-108-380
63/108x465/473/491	42-108-465

Axel ø25, NV:18x12 mm

Med chockgummiringar ø133/89x30

89/133x315/323/347	42-133-315
89/133x380/388/412	42-133-380
89/133x465/473/497	42-133-465
89/133x530/538/562	42-133-530



Returrullar



Axel ø20, NV:14x8,5 mm med B-spår

63x500/508/533	42-063-050
63x600/608/633	42-063-060
63x750/758/783	42-063-075
63x950/958/983	42-063-095
63x1150/1158/1183	42-063-115
63x1400/1408/1433	42-063-140

Axel ø20, NV:14x15 mm

63x1250/1258/1288	42-063-125
63x1450/1458/1488	42-063-145
63x1600/1608/1638	42-063-160
108x600/608/638	42-108-060
108x750/758/788	42-108-075
108x950/958/988	42-108-095
108x1150/1158/1188	42-108-115
108x1400/1408/1438	42-108-140

Axel ø20, NV:14x12,5 med A-spår

63x750/758/783	42-063-075-A
63x950/958/983	42-063-095-A
63x1150/1158/1183	42-063-115-A
63x1400/1408/1433	42-063-140-A
89x500/508/533	42-089-050
89x600/608/633	42-089-060
89x750/758/783	42-089-075
89x950/958/983	42-089-095
89x1150/1158/1183	42-089-115

Axel ø25, NV:18x12 med A-spår

89x950/958/982	43-089-095
89x1150/1158/1182	43-089-115
89x1400/1408/1432	43-089-140
89x1600/1608/1632	43-089-160
133x1600/1608/1632	42-133-160



Gummiringarnas placering på returrullar

I tabellen visas den standardplacering
Vendig har på gummiringar beroende
på bandbredden. Dessa konfigurationer
finns på lager. Andra placeringar och
storlekar på gummiringar fås på beställ-
ning med kort leveranstid.

Returrullar med gummiringar



Axel ø20, NV:14x8,5 mm med B-spår

Gummiringar ø108/63x40	
63/108x500/508/533	41-063-050
63/108x600/608/633	41-063-060
63/108x750/758/783	41-063-075
63/108x950/958/983	41-063-095
63/108x1150/1158/1183	41-063-115
63/108x1400/1408/1433	41-063-140

Axel ø20, NV:14x15 mm

63/108x1250/1258/1288	41-063-125
63/108x1450/1458/1488	41-063-145
63/108x1600/1608/1638	41-063-160

Axel ø20, NV:14x12,5 med A-spår

63/108x750/758/783	41-063-075-A
63/108x950/958/983	41-063-095-A
63/108x1150/1158/1183	41-063-115-A
63/108x1400/1408/1438	41-063-140-A
ø89/133x 500/508/533	41-089-050-A
ø89/133x 600/608/633	41-089-060-A
ø89/133x750/758/783	41-089-075-A
ø89/133x950/958/983	41-089-095-A
ø89/133x1150/1158	41-089-115-A

Axel ø20, NV:14x20 mm

63/108x650/680/720	41-063-065
63x650/680/720 (slät)	42-063-065
63/108x800/830/870	41-063-080
63/108x1000/1030/1070	41-063-100
63/108x1200/1230/1270	41-063-120

Axel ø25, NV:18x12 mm

89/133x950/958/982	41-089-095-A25
89/133x1150/1158	41-089-115-A25
89/133x1400/1408	41-089-140-A25
89/133x1600/1608	41-089-160-A25

B-B	RL	Antal ringar
500	600	2+1+2
650	750	2+2+2
800	950	3+2+3
1000	1150	3+3+3
1200	1400	4+4+4

Returrullar



Axel ø20, en sida slät 100 mm

En sida gängad M20x95 mm	
76x550/750	41-076-055
76x700/900	41-076-070
76x800/1000	41-076-080
76x900/1100	41-076-090
76x1000/1200	41-076-100
76x1100/1300	41-076-110
76x1200/1400	41-076-120
76x1300/1500	41-076-130
76x1400/1600	41-076-140

Gummiringar



Vi har även ett stort urval av gummiringar
utöver våra standardstorlekar. I flera olika
utföranden och mått från innerdiameter
51 mm till ytterdiameter 159 mm.
För andra dimensioner kontakta oss.



ELLIPSRINGAR (TYP A)

Liten anläggningsyta mot bandet
minskar att kladdigt material fastnar
på returrullarna.

ø63/108x25	48-108-63-E
ø76/108x25	48-108-76-E



PLAN GUMMIRING (TYP B)

Den här ringen är standard på våra retur-
rullar. En bra garanti för att öka rullens
livslängd.

ø63/108x40	48-108-63-P
ø76/108x40	48-108-76-P
ø89/133x40	48-133-89-P

Returrullar med gummiringar



Axel ø20, en sida slät 100 mm.

En sida gängad M20x100 mm	
Gummiringar ø108/76x40	
76/108x550/750	42-076-055
76/108x700/900	42-076-070
76/108x800/1000	42-076-080
76/108x900/1100	42-076-090
76/108x1000/1200	42-076-100
76/108x1100/1300	42-076-110
76/108x1200/1400	42-076-120
76/108x1300/1500	42-076-130
76/108x1400/1600	42-076-140



PU-RING (TYP B)

Otroligt slitstarkt material för krävande
miljöer. Kan monteras i kombination med
plana gummiringar.
ø63/108x40 48-108-63-PPU



CHOCKGUMMIRING

Denna ring har en midja för att dämpa
slag som rullarna utsätts för i pålastnings-
zoner eller på andra utsatta ställen.

108/63x30	48-108-63-C
108/76x30	48-108-76-C
133/89x35	48-133-89-C



SPIRALGUMMIRING

Den här gummiringen gör att bandet styrs
mot mitten samtidigt som bandet rengörs.
108/63x40 48-108-63-S

Länkrullar till mobila krossar

LÄNKROLLSET

Till mobila krossar och sorteringsverk
Vi har länkrullset som passar till de flesta mobila verken på marknaden
I ett set ingår rullar, schacklar och länkar, vi monterar ihop efter dina önskemål.



LÄNKROLLAR PASSANDE METSO, SANDVIK OCH JONSSON

Axel ø20, NV:14x21, hål ø8,3 mm

89x200/208/250	4901-089-200
89x250/258/300	4901-089-250

Axel ø20, hål ø8,3 mm

89x290/338	4901-089-290
108x210/258	4901-108-210
108x200/248	4901-108-200
108x230/278	4901-108-230
108x250/298	4901-108-250
108x315/363	4901-108-315
108x380/428	4901-108-380
108x465/513	4901-108-465
108x600/648	4901-108-600
108x750/798	4901-108-750

Axel ø25, hål ø8,3 mm

108x315/363	4901-108-315-25
108x750/798	4901-108-750-25

LÄNKROLLAR MASKINMEKANO

Axel ø20, ø8,5 mm

89x170/218	4901-089-170-MM
89x210/258	4901-089-210-MM
89x250/298	4901-089-250-MM
89x270/318	4901-089-270-MM
89x396/443	4901-089-396-MM
89x780/828	4901-089-780-MM

Returrullar mobila krossar

RETURRULLAR, MOBILA KROSSAR

Axel ø20, NV:14x15 mm

63/108x1250/1258/1288	41-063-125
63/108x1450/1458/1488	41-063-145
63/108x1600/1608/1638	41-063-160

Returrullar Jonsson

Axel ø20, NV:14x20 mm

63x650/680/720	42-063-065
63/108x650/680/720	41-063-065
63/108x800/830/870	41-063-080
63/108x1000/1030/1070	41-063-100
63/108x1200/1230/1270	41-063-120

Axel ø25, NV 14x20

76/108x1400/1470	41-076-143
76/108x1600/1630	41-076-163

Spännrullar

Spännrullar ökar anläggningsytan av bandet mot trumman.



Axel ø30, AF 22x12B, gummibelagd 70shore

108/118x1000/1008/1039
133/143x950/958/988
133/143x1100/1108/1138
133/143x1250/1258/1288
133/143x1500/1508/1538
133/143x1550/1558/1598, NV: 22x20 mm A
133/143x1600/1608/1690

Schackel till länkrullset



Schackel för ø20 mm	4901-01
Platta/länk ø20 mm	4901-02
Schackel för ø25 mm	4901-03
Platta/länk ø25 mm	4901-04

Bärrullar Jonsson

Axel ø20, NV 14x19

89x340 (före/efter våg)	40-08-340-JS
108x330/338/376	40-108-330-JS
108x400/408/446	40-108-400-JS

Axel ø30 Nv 22x23

133x465/473/519	40-133-465-JS
133x530/538/584	40-133-530-JS

Dämprullar Jonsson

Axel ø20, NV 14x19

63/108x330/338/376	42-108-330-JS
63/108x400/408/446	42-108-400-JS

Axel ø30 Nv 22x23

89/133x465/473/519	42-133-465-JS
89/133x530/538/584	42-133-530-JS

Styrrullar Jonsson



Bandstyreare för Jonssons transportörer.

221-091000


3335



Styrrullen monteras på befintlig axel.

Beställs med två brickor (3332) och två segersäkringar/låsringar (3331) per rulle.
05-0004-01KOMP 3330
02-391540 3331
20,25x45x1 3332

Hur man mäter länkrullset
Vändig sätter ihop länkrullset enligt din specifikation. I ett set ingår rullar, schacklar och länkar.



Sidobärrullar

Vendigs sidobärrullar (vingrullar) finns i ø102 mm i olika utföranden. De finns med eller utan infästningar i höger eller vänsterutförande och i olika vinklar. Övriga storlekar finns på förfrågan. På fästet till befintliga sidobärrullar brukar det finnas bandriktning och vinkel instansat.



SIDOBÄRRULLE PS MED FÄSTE FÖR CENTRERAD MITTRULLE

102X220 20° höger	47-102-220-20-H
102X220 20° vänster	47-102-220-20-V
102X220 30° höger	47-102-220-30-H
102X220 30° vänster	47-102-220-30-V
102X220 45° höger	47-102-220-45-H
102X220 45° vänster	47-102-220-45-V
102X220 60° höger	47-102-220-60-H
102X220 60° vänster	47-102-220-60-V



MITTRULLE PS

102X305/314/332	47-102-305
102X481/490/508	47-102-480



Infästningsdetaljer till sidobärrulle.

SIDOBÄRRULLE

Med infästningsdetaljer.

102x203/297	47-102-203
102x254/348	47-102-254

Vågrullar

Vi svarar vågrullarna för att säkerställa en hög precision till bandvågen. Därför används Rulmecas PSV-rullar till just vågar. Med sin långa livslängd och höga kvalitet läggs grunden för ett utmärkt vågsystem.



ø89 mm	108 x 275 mm
89 x 200 mm	108 x 310 mm
89 x 250 mm	108 x 345 mm
	108 x 415 mm
ø108 mm	108 x 480 mm
108 x 170 mm	108 x 570 mm
108 x 205 mm	108 x 640 mm
108 x 240 mm	108 x 715 mm

ø133 mm	133 x 345 mm
	133 x 415 mm
	133 x 480 mm
	133 x 570 mm



Vågrullarna monteras i vågdon.
Det finns mallar för uppmätning
av vågdon på OJ:s websida
www.vagsystem.se/sv/Vågdon



Bandvågar - system,
service och support.

PU-kantstödsrulle

Mycket effektiv och populär bandstyrning

En stabil och vällagrad stålrulle med en monterad midjehylsa av slitstark PU, ger ett skonsamt stöd för transportbandet.



PU-KANTSTÖDSRULLE

PU-kantstödsrulle	3302
Fästjärn höger, grön	3303
Fästjärn vänster, röd	3304



Kantstödsrullar

Används för att enkelt styra bandet i sidled. 3325 har en slitstark, slät PU-hylsa (3310) som ingår i artikeln.



KANTSTÖDSRULLE

63 x 100/145 mm M20	3316
63 x 130/180 mm M16	3318
76 x 130/180 mm M20	3320
76 x 130 med mont. PU-hylsa. M20	3325



Läs mer om
kantstödsrullar.

WIRERULLSET



Ett flexibelt bärrullset. Lasten bärs upp av gummiringar som är fastvulkade på en stål vajer. Vajern är lagrad vid upphängningskrokarna. Brottgränsen för vajern är 6,6 ton. Finns för B-B 400-1400.

ART.NR.	Ø	B-B
4954	Ø76	400
4955	Ø76	500
4956	Ø76	600
49565	Ø76	650
4958	Ø76	800
4960	Ø90	1000
4962	Ø90	1200
4964	Ø90	1400

Fästen till retrurrullar

Vi tillhandahåller hållare som kan användas vid de flesta ramverk för att fästa rullar. Svetsas, skruvas eller fästes med U-bult. Fäste 4981 fungerar till både NV14 mm och Ø20 mm, fäste 4984 passar till NV14 mm.

Hållare retrurrulle
4984



EFZ

Hållare retrurrulle universal
4981, 250x70 mm



Levereras
obehandlad

Monteringsförslag




U-BULT 4970

U-bultarna finns i många dimensioner för att passa olika rör/balkar. De i tabellen har en M12 gänga. Levereras komplett med fästbygel, överfall, brickor och muttrar eller som lösa delar.

RAM	A	B	ØC	D
KKR40	44	70	12	30
KKR50	55	80	12	35
KKR60	68	93	12	35

I tabellen ovan finns några storsäljare bland U-bultarna kontakta oss för information om övrigt sortiment.




RULLSTÄLL

Rullställ nedsänkt modell 30°

Nedsänkta bärrullställ med trågning, passande både bär- och pålastningsrullar med Ø76, Ø89 och Ø108 och 14 mm nyckelviddsfattning. Bärrullställ är varmgalvaniserade och lätt framåtlutande för god bandstyrning. Kan även fås med trågning 20° eller 45°.

ART. NR.	B-B	A	B	C	E	F	L
4935	500	565	190	90	680	90	200
4936	650	705	185	60	830	120	250
4938	800	880	180	20	1030	160	315
4940	1000	1060	185	-10	1230	195	380
4942	1200	1290	175	-60	1480	245	465
4944	1400	1470	170	-100	1680	285	530

Angivna mått är med trågning 30° och bärrulle Ø108.

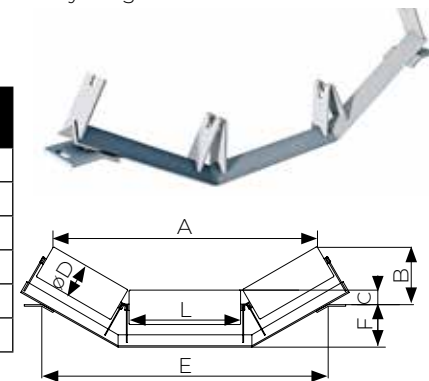


Rullställ plan modell

– Produkter i lager.



Plana bärrullställ passar bär- och pålastningsrullar med Ø89, Ø108 och Ø133 mm som har 14 mm nyckelviddsfattning. Bärrullställ är varmgalvaniserade och lätt framåtlutande för god bandstyrning. De har en trågning på 30°. Kan även fås med trågning 20° eller 45° på förfrågan.

ART.NR.	B-B	A	B	C	E	L
4915	500	565	295	190	800	200
4916	650	702	320	190	950	250
4918	800	880	373	210	1150	315
4920	1000	1057	405	210	1350	380
4922	1200	1289	448	210	1600	465

Angivna mått är med trågning 30° och bärrulle Ø108.

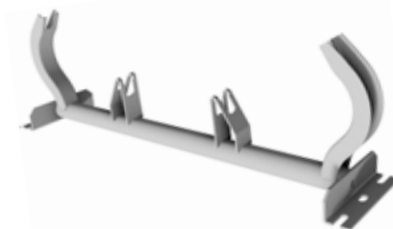


Bandbredd 800-1200mm

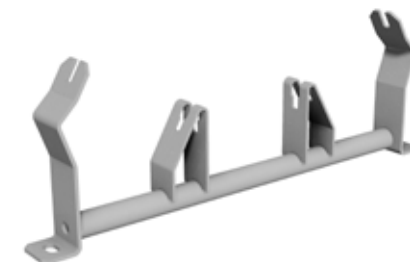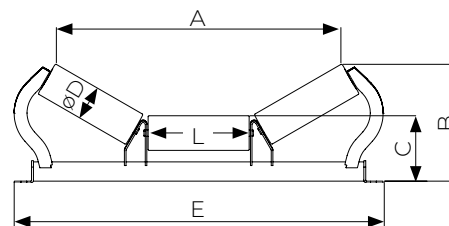

Bandbredd 500-650mm

ELDRIVTRUMMOR

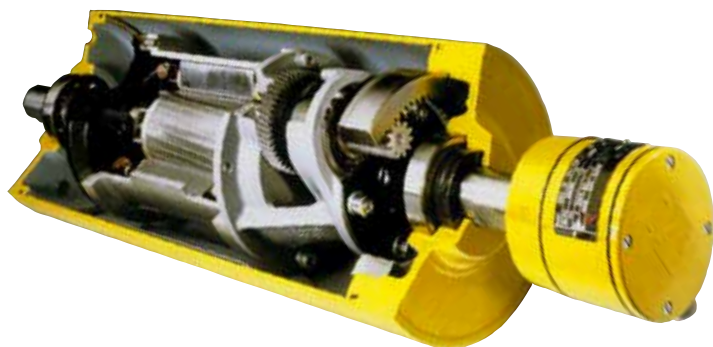

Rulmecas eldrivtrumma

– Den perfekta drivenheten för transportband

Eldrivtrumman är hermetiskt tillsluten (IP66/67) och alla komponenter ligger i ett oljebad vilket ger en optimal miljö; skyddade från sand, damm och vatten ifrån omgivningen. Oljebadet både smörjer och kyler motorn.

Motorn är integrerad i trumman och tar inte plats vid sidan av transportören. Eldrivtrumman har inga utvändiga rörliga delar såsom remskivor eller kilrep och därför inkräktar den inte på utrymningsvägarna. Inkapslingen av motorn gör att den går tyst

Eldrivtrumman drivs av en 3-fas motor som styrs enkelt av en frekvensomvandlare i området 15-65 Hz. Trumman har en mycket hög verkningsgrad.


Det är en lätt konstruktion med en jämt fördelad vikt vilket gör att den fungerar på transportörer som är viktoptimerade.

Att trumman har en enkel och snabb installation, och i princip inte kräver något underhåll gör den till en riktigt bra investering.

Måttanpassade trummor

För att ge dig den trumma som bäst motsvarar ditt behov, inklusive pris och leveranstid, behöver vi veta;

- ✓ Diameter
- ✓ Mantellängd
- ✓ Transportörlängd c-c
- ✓ Hastighet
- ✓ Ton/tim
- ✓ Stigning, grader eller meter

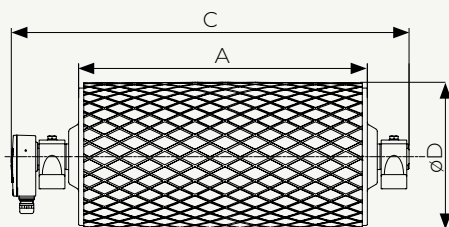

ELDRIVTRUMMOR på lager



Eldrivtrummor med backspärr

ART.NR.	M/S	ØD	A	C	KW
16-220-0600-3	1,25	220	600	683	3
16-220-0750-4	1,25	220	750	833	4
16-220-0950-4	1,25	220	950	1033	4
16-320-0750-5,5	1,25	320	750	840	5,5
16-320-0950-5,5	1,25	320	950	1040	5,5

Trummor levereras med 6-8 mm gummibeläggning.

Eldrivtrummor utan backspärr

ART.NR.	M/S	ØD	A	C	KW
16-220-0600-3	1,25	220	600	683	3
16-220-0750-4	1,25	220	750	833	4

VÄNDTRUMMOR på lager från Jonsson

Snabba leveranser – Vendig lagerför de vanligaste original-vändtrummorna från Jonsson. Fästen som sträcklager och klämhyllsor ingår inte till trummorna. För kompletta och driftsäkra installationer så finns dessa att beställa på lager.

Med ett välfyllt lager och effektiv logistik säkerställer Vendig snabba leveranser. Det betyder korta ledtider och minimal stilleståndstid för våra kunder.



ART.NR.	BESKRIVNING	ØD	AXEL Ø	B-B
12-220X700-50-JS	Vänd-/sträcktrumma 700/220/50 Jonsson	220	50	650
12-220X850-50-JS	Vänd-/sträcktrumma 850/220/50 Jonsson	220	50	800
12-320X850-50-JS	Vänd-/sträcktrumma 850/320/50 Jonsson	320	50	800
12-320X1050-50-JS	Vänd-/sträcktrumma 1050/320/50 Jonsson	320	50	1000
12-320X1250-60-JS	Vänd-/sträcktrumma 1250/320/60 Jonsson	320	60	1200
12-H-311-50-JS	Klämhylsa H-311 - Till Jonsson axel ø 50	Tillbehör	50	
12-UKT-211-50-JS	Sträcklager UKT 211 -Till Jonsson axel ø 50	Tillbehör	50	
12-H2-313-60-JS	Klämhylsa H2-313 - Till Jonsson axel ø 60	Tillbehör	60	
12-UKT-213-60-JS	Sträcklager UKT 213 - Till Jonsson axel ø 60	Tillbehör	60	

VÄNDTRUMMOR på lager från Rulmeca




Vändtrummor med invändig lagring

Våra vändtrummor är utrustade med invändiga lagringar och är engångsmorda, vilket ger en exceptionell livslängd och pålitlig drift över tid. Med exakt samma mått som våra lagerförda eldri- vtrummor kan man enkelt integrera dem i produktion eller bygga en egen transportör.

Snabb installation – fästen ingår!

Vi gör installationen enklare. Fästen ingår alltid, vilket gör att det går snabbt och effektivt att komma igång.

Uppgradera din transportlösning idag och säkerställ både hållbarhet och smidig drift!

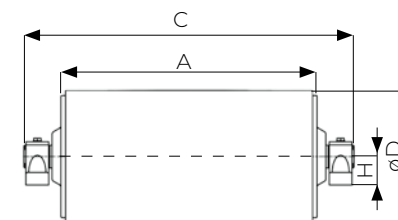

ART.NR.	VÄNDTRUMMA IL RULMECA	øD	BESKRIVNING	C	A	H
12-IL-220-600	UT220HX600 A:ø40x730 mm	220	Aø:40 NV:30	730	600	50
12-IL-220-750	UT220HX750 A:ø40x880 mm	220	Aø:40 NV:30	880	750	50
12-IL-220-950	UT220HX950 A:ø40x1080 mm	220	Aø:40 NV:30	1080	950	50
12-IL-320-750	UT320HX750 A:ø50x900 mm	320	Aø:50 NV:40	900	750	70
12-IL-320-950	UT320HX950 A:ø50x1100 mm	320	Aø:50 NV:40	1100	950	70

DRIV- OCH VÄNDTRUMMA

Måttanpassade trummor till din produktion

När du beställer en måttanpassad trumma så finns det två olika varianter att beställa för de vanligaste storlekarna på trummor. Valet påverkar godstjocklek och leveranstider.


Top line

Top line-trummorna är för kunder och produktioner med höga kvalitetskrav på trummorna. Top line-trummorna har tjockare gods i manteln och kraftigare gavlarna som standardutförande. De har kortare leveranstid för trummor i standardstorlekar som $\varnothing 220$ -630 mm.


Base line

Base line-trummorna är i standardutförande med en robust och hållbar konstruktion. Ytorna är behandlade för att hålla rosten borta. Base line trummorna passar de flesta verksamheter och ger mycket värde för pengarna.

Så här mäter du vänd- och drivtrummor:

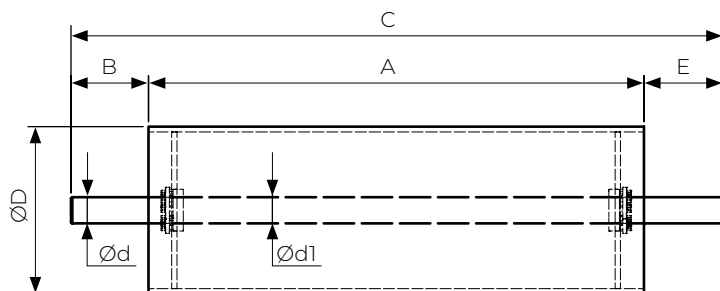

Så här mäter du drivtrummans axelände:

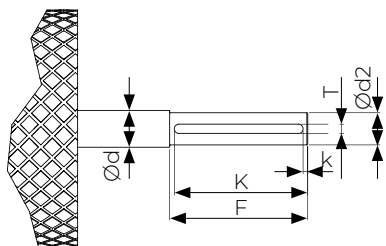

Alla våra trummor är bomberade som standard.

På vendig.se under produkter och trummor så finns det mallar att skriva ut och fylla i. Man kan också fylla i formuläret direkt på webbsidan under produktinformationen.



Drivtrummor

Har en gummibeläggning för att öka friktionen mot bandet. Trumman levereras med klämförband.

Vändtrummor

Levereras med klämförband eller invändiga lager.

Skoveltrummor

Skoveltrummans insida är konisk för att transportera bort material från bandet och ökar därmed livslängden på bandet i utsatta lägen.



Trummans beståndsdelar

Trummans axel

Axeln tillverkas enligt era önskemål. Slät eller med kilspår, nyckelvidd, tvärgående hål med invändig gänga eller nedsvarvad.

Klämförband

Axeln är låst till trumman med självcentrerande klämförband för bästa hållbarhet. Detta minskar spänningarna i axeln samt underlättar vid byta av axel.

Invändig lagring

Invändiga lager monteras i gavlarna, vissa är eftersmörjningsbara.

Friktionsbeläggning

Trummor kan med fördel förses med olika typer av friktionshöjande beläggningar för att undvika driftproblem, t.ex. X-mönstrat gummi, varmvulkat slätt gummi eller keramik.

TOPP SLIRSKYDD 6301

Om beläggningen på trumman är utsliten

– En effektiv och lättmonterad lösning när bandet slirar.

Topp slirskydd 6301 har vi tagit fram för att åtgärda när transportbandet slirar och/eller gummibeläggningen på trumman är utsliten. Gummiduken är armerad och har en grovknottrig yta, vilket ger en god friktion mot bandet. Duken hålls fast mot trummans mantel med ett klämjärn (6304) som beställs separat.

Kan monteras på trummor från ø220 och större. Max mantelbredd 1800 mm. Vid monteringen förborras hål i trummans mantel efter klämjärnets håldelning. Dukens ena ände hänger löst. Borr och skruv ingår.



ART.NR.	BESKRIVNING
6301	Topp slirskydd BxL
6304	Klämjärn Topp slirskydd

SLIRSKYDD

Slirskyddstejp 3M®

– En snabb lösning på band som slirar.

Den självhäftande tejpén monteras på trummans rengjorda mantel, för bästa vidhäftning. Används med fördel till mindre diametrar. Tejpens yta kan liknas vid ett grovt sandpapper, vilket ger en god friktion mot bandet.



ART.NR.	BREDD MM	M/RULLE
6300	152	18,2

SLIRSKYDD 6320

När transportbandet slirar

– Mycket effektiv vid transportband som slirar.



Prime Drive är ett utmärkt alternativ när transportbandet slirar och/eller gummibeläggningen på trumman är utsliten. Det finns två olika typer av beläggning och i båda materialen har varje element 20 st hål jämt fördelat i två rader. Elementen har längden 1500 mm, kapas eller skarvas för att anpassas till trummans mantellängd. Vid monteringen förborras hål i trummans mantel efter elementens håldelning. Beräkna minst 12 st skruvar per element vid fullängd för att få god infästning i trumman. Vid kapat element krävs minst 4 st skruvar. Torxskruvarna M8x30.



Gummibeläggning

Varje element består av två gummibeklädda aluminiumskenor som skruvas fast i trumman. Gummit är mönstrat och ger ett bra grepp i transportbandet. Kan monteras på trummor från ø250 och större. Bredden på varje element är 140 mm.

ART.NR.	BESKRIVNING
6320	16x140x1500 mm
6321	Skruv M8x30 torx

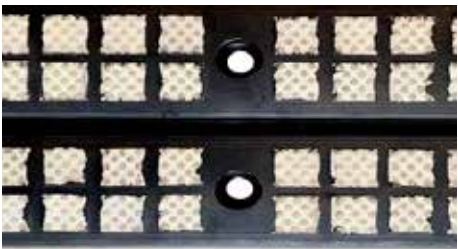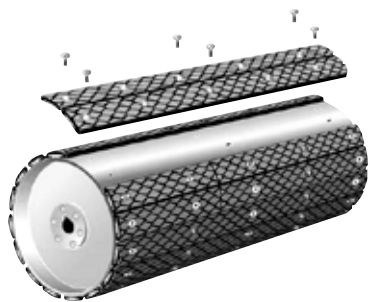

Keramikbeläggning

Varje element består av två gummibeklädda aluminiumskenor med keramikrutor för hög förmåga att överföra moment utan att det slirar. Elementen skruvas fast i trumman och kan monteras på trummor från ø250 och större. Bredden på varje element är 130 mm.

ART.NR.	BESKRIVNING
6322	Keramik 16x130x1500
6321	Skruv M8x30 torx



smartTONNES®

– Kontroll på produktionen med uppföljning i realtid.

Du får full koll på hela din produktion och på dina respektive transportörers flöde via mobil, surfplatta eller dator med hjälp av vår bandvåg och abonnemangstjänsten *smartTONNES®* som lagrar informationen i molnet. Snabbt, enkelt och effektivt läser du av aktuellt flöde, materialsort, totalräknare, produktionstid och bandstatus.

Du kan göra skräddarsydda rapporter, levererade med valda intervaller och informationen från *smartTONNES®* kan exporteras till annat format, exempelvis Excel, vid behov.



Bandvågar - system,
service och support.



Så här tycker våra kunder
om *smartTONNES®*

smartTONNES® är helt fantastiskt! Underlättar otroligt, är användarvänligt och ser så proffsigt ut mot kund vid fakturering. Jag visste inte att man kunde bli kär i en vågdator, men det blev jag... Vi är helnöjda!

Maria Frölén på Frölenkross

Med smartTONNES® får jag snabbt ut det jag behöver veta om vår produktion, på ett smidigt och tillförlitligt sätt. Jag och mina medarbetare kan följa den på ett mycket överskådligt vis och lätt gå ner på detaljnivå. Det enkla handhavandet och möjligheterna till transparens mot kund är något vi på Krossekonomi uppskattar."

Henrik Westin på AB Krossekonomi

Med smartTONNES® blir mitt arbete med produktionsrapporterna så mycket lättare och mindre tidskrävande, inga mer handskrivna lappar med kaffebläckor, utan allt klart med några klick."

Henrik Bäck på Swerock

OJ:S BANDVÅGAR



Vendigs omtyckta vågsystem från OJ:s

– Består av en vågdator, ett vågdon och en tachometer.

Vendig levererar bandvågar genom vårt varumärke OJ:s Vågssystem. Vi konstruerar och levererar bandvågar till de flesta fabrikat av krossar, siktar och fasta anläggningar. Målet är att underlätta styrningen och kontrollen av kundens produktion med hjälp av stabila, högkvalitativa och innovativa produkter med ett användarvänligt gränssnitt. Ett bra exempel på detta är molntjänsten smartTONNES som ger en total överblick över produktionen över tid.

Vågdator OJ1436

Med en högupplöst färgdisplay med touchskärm, på vilken rutiner för tarering och kalibrering utförs enkelt. Steg för steg guidas du genom det dagliga bruket. Vågen skapar även omfattande produktions- och handhavanderapporter, som kan lagras både internt och på USB.

Vågdatorn tar emot en viktsignal från lastcellen som sitter monterad i vågdonet. Med information om bandets aktuella hastighet från tachometern görs en kontinuerlig vägning där aktuellt flöde och summering kan avläsas direkt i vågdatorn.

OJ1436 har en konfigurerbar RS232/485-port, Ethernet och fyra reläutgångar som standard och diverse andra kommunikationer som tillval: Analog utgång, Ethernet /IP, Profibus DP, DeviceNet. Den är även kompatibel med ProfiNet via Anybus X gateway.



Vågdon

Vågdon tillverkas för att passa de befintliga rullställen i transportören, ett eller fler rullställ ersätts helt enkelt med bandvågsmekaniken. Rullarna precisionstillverkas med justering i bågge ändar. Ner till 0,5% noggrannhet. Alla justerskruvor och beslag är rostfria.

Vågtyp OJ1250

Lastcell i aluminium med noggrannhetsklass C3 och med IP67. Ytbehandlas med elförzinkning som standard.



Vågtyp OJ1330

Lastcell i aluminium med noggrannhetsklass C3 och med IP67. Ytbehandlas med elförzinkning som standard.



Vågtyp OJ3510HD

Lastcell i rostfritt stål med noggrannhetsklass C3 och med IP68. Rulldiametern är 108 mm eller 132 mm. Ytbehandlas med elförzinkning som standard.



LASTCELLER



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_1250150	Lastcell 1250-150kg
OJ_1250300	Lastcell 1250-300kg



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_3510500	Lastcell 3510-500kg



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_1330500	Lastcell 1330-500kg



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_355100	Lastcell 355-100kg
OJ_355200	Lastcell 355-200kg
OJ_35550	Lastcell 355-50kg

ROUTER OCH ANTENN



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_LR77 V2 LIB	Conel 4G Libratum router
OJ_LR77 V2FG	Conel 4G router Full switch 3-portar
OJ_STANTR	Rundstrålande antenn GOA03
OJ_STANT	Kompakt magnetfotsantenn GMA04



KOPPLINGSBOX kontakt don, vågkabel



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_310000-33	Komplett kontakt don hona/hane
OJ_310732-33	Täcklock, kåpa 10 polig
OJ_310708-33	Chassiekåpa 10 polig
OJ_310713-33	Kåpa kabelsida 10 polig
OJ_310810-33	Insats hane 10 polig
OJ_310800-33	Insats hona 10 polig
OJ_100	Vågkabel, dubbelskärmad
OJ_125+OJ_125F	Kopplingsbox + fäste

RESERVDELAR TILL TACHOMETER



ART.NR.	BESKRIVNING
OJ_G220-HK	Tachometerhjul med pulskiva
OJ_370L3	Kabel pulsgivare
OJ_370D	Pulsgivare tachometer
OJ_RM10-AE	Ledlager tachometer

TACHOMETER G2-20



Tachometer som läser minsta variation


– En hastighetsmätare av hög kvalitet.

Den här tachometern sitter i alla OJ:s leveranser av bandvågar då den är av mycket hög kvalitet och har en lång livslängd. Men även om man inte har ett komplett vågsystem från OJ:s finns det ofta anledning att mäta hastigheten kontinuerligt och därför säljs tachometerern även separat.

Tachometer G2-20 läser minsta variation i bandhastigheten och ger en exakt mätning. Tekniskt fungerar detta via en NPN-givare som läser av en pulsskiva och skickar ett pulståg vidare till vågdatorn som omvandlar informationen till aktuell bandhastighet i Hz, vilket vågdatorn sedan räknar om i m/s.

Tachometern kan utrustas med två separata pulsgivare för att användas som t ex varvtalsvakt, utöver dess vanliga funktion i vågsystemet.

Tachometern finns i två olika längder.

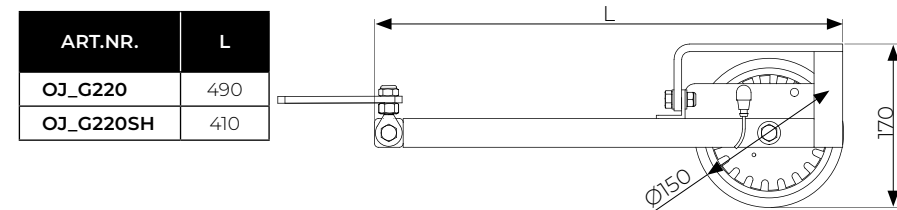

METALLDETEKTOR MEDETEC



Justerbar känslighet säkerställer din produktion

– En metalldetektor med hög kvalitet och lång livslängd.

Den här metalldetektorn är ursprungligen utvecklad för att skydda dyrbar utrustning som riskerar att gå sönder pga metall som av misstag kan komma med i produktionsflödet. Det är en metalldetektor med hög kvalitet och lång livslängd vilket gör den till en bra investering som snabbt ger valuta för pengarna.

Metalldetektor Medetec är gjord för tung industri såsom stenbrott, gruvor, sågverk samt processindustri. Installationen är enkel, och metalldetektorn justeras efter hur små metallföremål enheten ska hitta för minimalt produktionsbortfall. Den hittar från M8 mutter och uppåt.

Sökspolen skall monteras så nära bandets undersida som möjligt, utan att ligga direkt mot bandet. Bandet får inte ha metallkord eller vara skarvat med metall.

Metalldetektorn finns i b-b 400 upp till 2000 mm. Manual på svenska medföljer.

METALLDETEKTOR



– En billig försäkring mot dyra skador på krossen.

Denna metalldetektor är originalutrustning i många krossar. Kitet har en testfunktion för att kontrollera att systemet fungerar innan man startar produktionen. Förstärkaren har en lätthanterlig ratt för enkel justering av känsligheten vid detektering av metallföremål.

I standardutförandet kan den detektera allt från skiftnycklar och uppåt.

Vid breda band eller mycket material kan man koppla in en extra detektorspole med hjälp av kopplingsboxen.

Leveransen innehåller:

- ✓ Detektorspole
- ✓ Överspänningskydd
- ✓ Förstärkare
- ✓ Skärmade PUR-kablar




Detaljerad monterings-anvisning på svenska medföljer.

ART.NR.	BENÄMNING
5701	METALLDETEKTOR 650 mm B-B 400-800 mm
5702	METALLDETEKTOR 950 mm B-B 1000-1200 mm


Överspänningskydd Art. nr. 5708

TEKNISK SPECIFIKATION NTG 251	
Manöverspänning	230 V AC/115 V AC/24 V DC
Utgångsspänning	230 V AC $\pm$ 15%
Störning impuls max.	1500 V / 2 s
Energiförbrukning max.	8 V A
Utgångsspänning	4 A, 250 V AC 1
Säkring	1 A Trög
Omgivningstemperatur	-25°C...+60°C
Kapslingsklass	IP 20

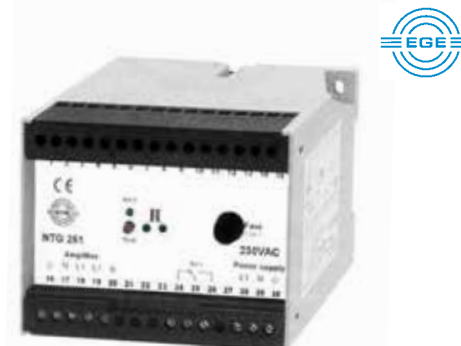


Förstärkare Art. nr. 5709

TEKNISK SPECIFIKATION MDV 3220		
Spänning [V]	230 AC $\pm$ 10%	24 DC $\pm$ 10%
Strömförbrukning [mA]	<20	<100
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70	-25...+70
EMC klass	A	A
Materialhölje	Aluminium	Aluminium
Kapslingsklass	ip 67	ip 67

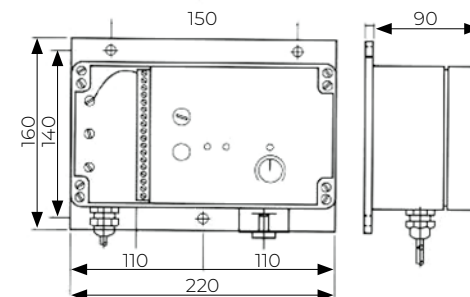

Kopplingsbox vid dubbelmontage Art. nr. 5713

TEKNISK SPECIFIKATION MA 125	
Monteringsstorlek	52x113 mm
Materialhölje	Aluminium
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70
Anslutning	C16 plugg-anslutning
Kapslingsklass	ip 67


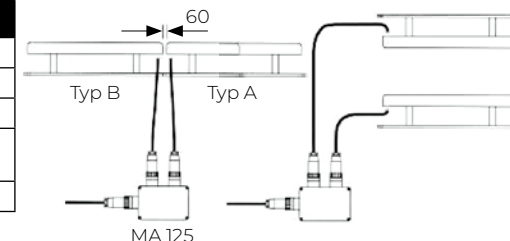


Skarvsladd vid dubbelmontage

ART. NR.	BENÄMNING
5711	SKARVSLADD METALLDETEKTOR KS031-DS05 L:5M
5712	SKARVSLADD METALLDETEKTOR KS031-DS10 L:10M

Detektorspole Art. nr. 5703 och 5704

TEKNISK SPEC. DETEKTOR	MDS 3095-S		MDS 3065-S	
Arbetstemperatur [°C]	-25...+70	-25...+70	-25...+70	-25...+70
Modell	MDS 3095-SA	MDS 3095-SB	MDS 3065-SA	MDS 3065-SB
Typ av spole	A	b	A	b
Kapslingsklass	ip 67	ip 67	ip 67	ip 67
Materialhölje	PBT/Aluminiumplåt		PBT/Aluminiumplåt	

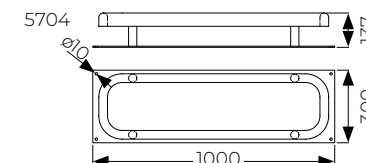

HUV FÖR BANDTÄCKNING



– Enkla och lättmonterade skydd för transportbanden.

Huv 6800 fungerar både som dammkapsling och snö-, regn- och vindskydd över transportbandet. Huvn är självbärande, vilket innebär att inga stödbågar behöver monteras på transportören.

För att öppna huvn, lossa två muttrar och kåpan viks upp från antingen höger eller vänster sida. Fyra muttrar lossas och kåpan kan lyftas av helt.

Den korrugerade huvn är tillverkad av varmgalvaniserad stålplåt. Huvarna monteras med C-C 1050 mm. Längd: 1100 mm.



Andra varianter på infästning och modeller på huvor offereras på begäran.



Huv för bandtäckning är bra för att skydda mot regn och snö.



En enkel gångjärnslösning som även finns till sidoskydden.

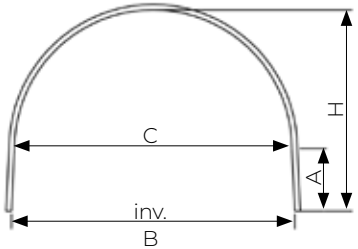

ART.NR.	B-B	INV. B	C	H	A
6824	400	700	690	480	200
6825	500	800	790	540	200
6826	650	950	930	600	210
6828	800	1150	1130	685	210
6830	1000	1350	1300	770	230
6832	1200	1600	1550	900	250
6834	1400	1800	1750	1000	250

Variation av måtten kan uppkomma p.g.a. transport/stapling.

INGREPPSSKYDD TRANSPORTÖRSIDOR

Skydd för att täcka transportörens sidor

Det finns övre och nedre sidoskydd, de övre för att skydda operatören och de undre för att skydda returbandet mot sidovindar etc. De är lätta att montera och att ta bort för åtkomst till bandet vid behov.


Sidorna monteras med antingen skruvar eller enkla gångjärn. De finns tillgängliga i korrugerad plåt eller galler och i olika ytbehandlingar. De levereras i längder upp till 3 m med upp till 0,8/1,0 m maxhöjd.

Som standard levereras den galvad, men går att få i rostfritt eller pulverlackad.

Kontakta Vendig för mer info och bästa lösning för just era transportörer.

Skydd P1


Gallret monteras i stolpar som skruvas fast i transportören. Skruvarna är självborrande och detta är ett av de mest ekonomiska alternativen för ingreppsskydd på en transportör. Systemet väger 4,7 kg/m.

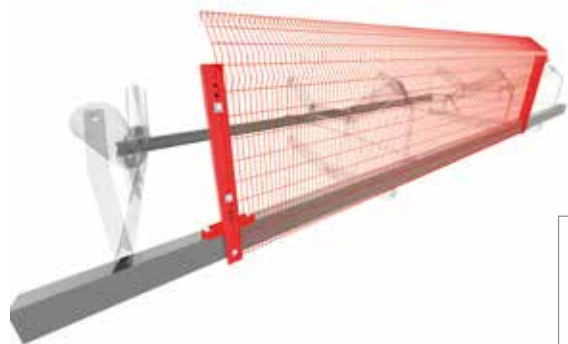

Alternativ till infästning i transportör, självborrande skruv.

Skydd P3


Gallret monteras i stolpar som fästs i transportörens sidor. För att montera monteringsplattan och skruvarna krävs inga specialverktyg. Det är enkelt att montera och demontera hela ingreppsskyddet vid behov av t ex underhåll av transportören. Systemet väger 5,5 kg/m.

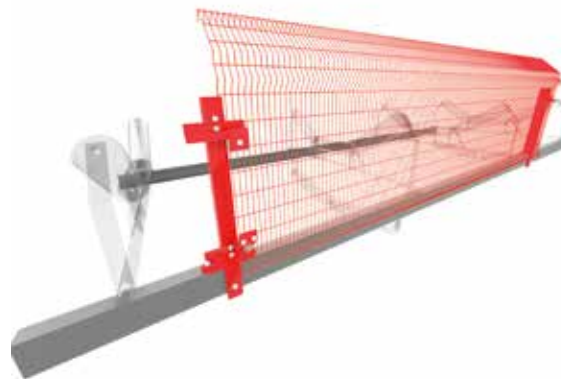

Inga specialverktyg behövs vid underhåll etc.

Skydd P4

Gallret monteras i stolpar som fästs i transportörens sidor. Denna variant har ett lås och en egen nyckel som krävs för att låsa eller låsa upp ingreppsskyddets sidor. Systemet väger 7,2 kg/m.

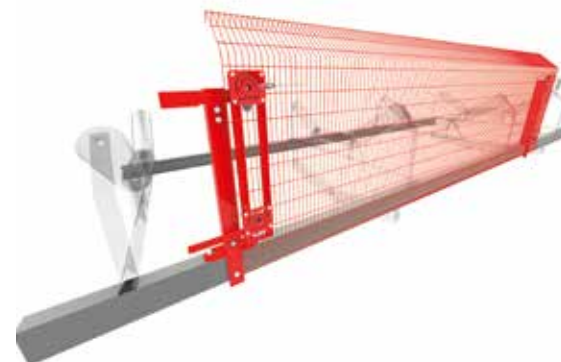

Specialverktyg behövs för att öppna och låsa skydden.

INGREPPSSKYDD RETURRULLAR 3600



Ett CE-märkt ingreppsskydd



– Passar de flesta transportörer.

Vendigs lättmonterade ingreppsskydd är anpassningsbart till de flesta transportörer och bandbredder. Det kan användas för retrurrullar med diameter upp till 133 mm.


Ingreppsskyddet eliminerar klämrisker som uppstår där bandet möter rullen då skyddet blockerar åtkomsten till området.

Skyddet är utformat i enlighet med Maskindirektivet 2006/42/EG, EN-620 & EN-618 och ISO 13857. Som säkerhetskomponent är det CE-märkt. Med skyddet kommer också en CE deklARATION som du enkelt kan bifoga till transportörens övergripande dokumentation.

Produkten är stabil och tillverkad i galvaniserad plåt.

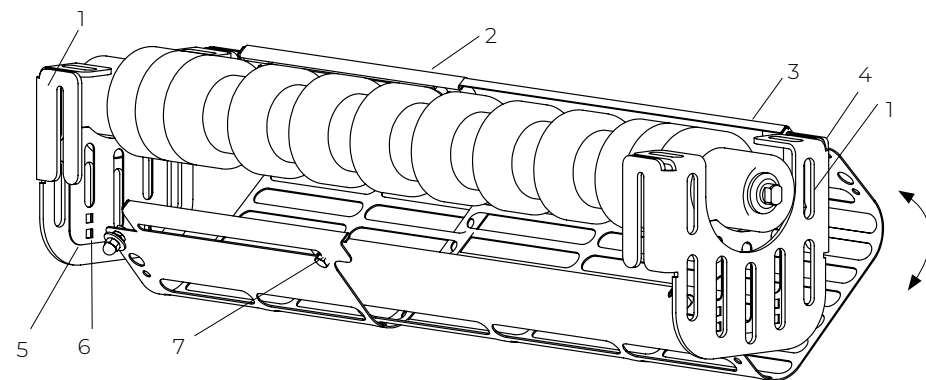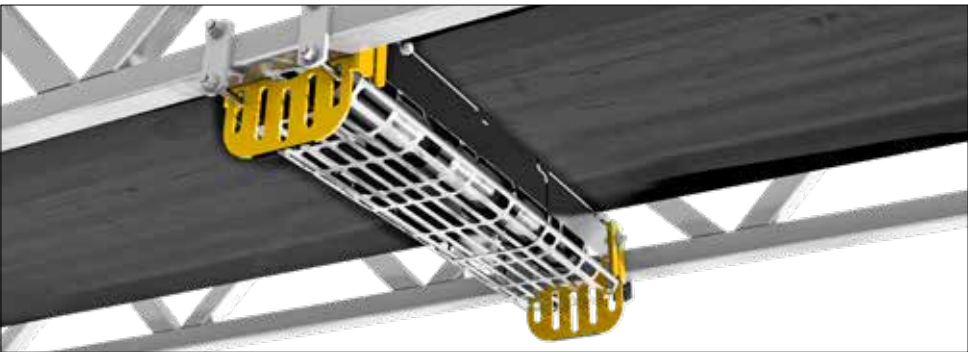

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. Gavel | 3640 |
| 2. Plåt sida | 3641 |
| 3. Plåt, mitten | 3645-3652 |
| 4. Gångjärn | 3642 |
| 5. Täckplåt, ställbar | 36436 |
| 6. Vagnsbult + mutter | M8x16 |
| 7. Justeringskruv (sexkant) M8x14 | |

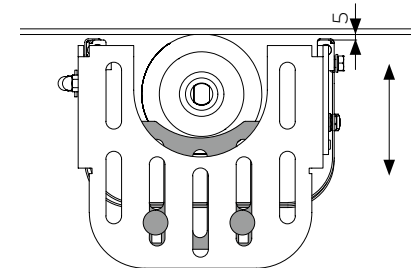

Ingreppsskyddets öppningar är maximerade mot kraven i normen så att returmaterial faller igenom. När skyddet behöver öppnas lättar man enkelt på två skruvar och korgen öppnas men hänger kvar i gångjärnen.

ART.NR.	B-B	LÄNGD
3625	500	540-750
3626	650	690-900
3628	800-1000	890-1360
3632	1200-1400	1340-1810
3636	1600-1800	1700-2000

Andra längder kan erbjudas på förfrågan.



SIDOSKYDD


Sidoskydd 45° levereras parvis i längder på 2 meter. De finns i tjocklek 4 mm alt. 8 mm stål. I sidoskydden inkluderas klämlist och kantlistgummi. Levereras med eller utan hållare.



SLAGMATTA

En robust och stabil konstruktion för installation av gummislagmatta. Består av en uppsättning av två stycken justerbara stativ tillverkade av stål. Denna konstruktion ersätter befintliga rullställ. Gummislagmatta skruvas fast med klämlist.

Levereras komplett med gummi-slagmatta och U-bult passande olika ramtyper, så som fyrkantsrör 50, 60 och 80 mm, UPE100 eller 120 mm.

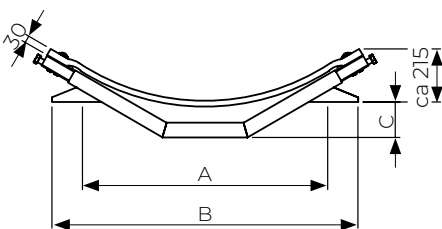

B-B	A	B	C	LÄNGD
500	680	910	73	1200
650	830	1060	106	1200
800	1030	1260	145	1200
1000	1230	1460	176	1330
1200	1480	1710	231	1330
1400	1680	1890	251	1330

Dimensioner för slagmatta 30° trågning.
Gummimattan kan köpas separat som reservdel.

DÄMPBALK

Balkarna har goda stötdämpande egenskaper, vilket skyddar bandet från skador vid pålastningsstället. Balken har lågfriktionsplast på ovensidan och består i övrigt av dämpgummi med en hårdhet av 45° Shore. Levereras med T-bult.

Andra storlekar offereras på förfrågan.

ART.NR.	B x H x L
5801	100 x 50 x 1200
5802	100 x 75 x 1200
5803	100 x 50 x 1500
5804	100 x 75 x 1500



SLAGBORD

En mycket robust och stark konstruktion för installation av dämpbalk. Består av en uppsättning av fyra stycken stativ, tillverkade av stål, med hög individuell energi-upptagningsförmåga. Denna konstruktion ersätter befintliga rullställ.


Levereras komplett med dämp-element och U-bult passande olika ramtyper.

De är varmgalvaniserade och finns i 20°, 30° och 45° trågning.



B-B	ANTAL BALKAR	A	B
650	2+2+2	810	123
800	2+3+2	1000	166
1000	3+3+3	1200	197
1200	3+4+3	1450	245
1400	4+5+4	1650	280

Mått vid trågning 30° och dämpbalkar 75x100 mm.



POLYURETAN

Polyuretan är ett mycket elastiskt, glid- och nötningsstarkt material. Andra egenskaper som också bör nämnas är bra riv- och draghållfasthet samt flexibilitet vid låga temperaturer. PU-plattorna används till kantlister, ploglister, skrapor, stupinklädnader etc. Plattor och lister i andra dimensioner eller annan hårdhet kan fås på förfrågan.

PU-plattor 95° shore

ART.NR.	MÅTT
7110	10x1000x2000
7112	12x1000x2000
7115	15x1000x2000
7120	20x1000x2000
7125	25x1000x2000

PU-list 95° shore

ART.NR.	MÅTT
7010	10x100x2000
7012	12x100x2000
7015	15x100x2000
7020	20x100x2000
7025	25x100x2000

Vi kan även leverera lister i andra format.

Vi kan även erbjuda bearbetning och beläggning av detaljer i olika shore.

GLIDPLAST & SLITPLAST

Med tillgång till olika leverantörers lager kan Vendig med kort ledtid erbjuda ett stort utbud av olika glid och slitplaster. ex. polyeten PE, Acetatplast POM, Polyamid PA, livsmedelsgodkänd FDA. Allt kapas och bearbetas efter dina önskemål. Det finns plaster till alla konstruktioner med tanke på funktion och hållfasthet etc.

SLITGUMMI

Ett lågt avnötningstal är avgörande för ett slitgummis livslängd. Därför har Vendig två olika slitgummin med hög kvalitet men något olika avnötningstal i sortimentet.

Vendig 60-S - högsta kvalitet

Extrem slitgummikvalitet med mycket höga egenskaper.

En avnötning på max 70 mm³.


Bredd: 1,5 m

Densitet: 1,10 kg/dm³

Hårdhet: 60° Shore

Avnötningstal: Max 70 mm³ enl. DIN53516

ART.NR.	TJOCKLEK MM	METER/ RULLE
6008	8	10
6010	10	10
6015	15	5
6020	20	5
6025	25	5
6030	30	5
6040	40	5

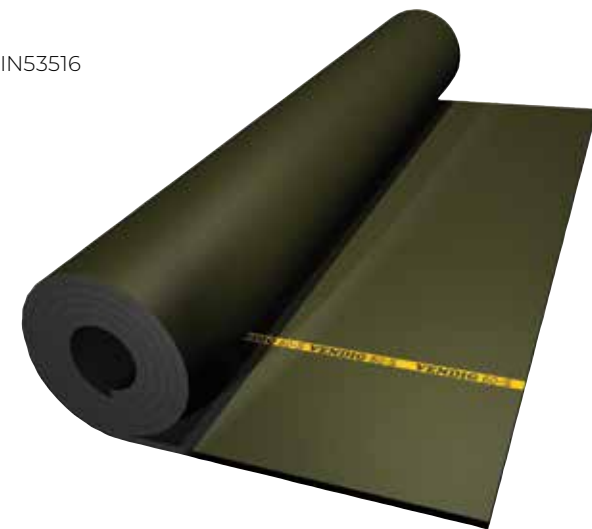

Vendig 60-P

Material för höga krav på mekaniska egenskaper.

God väderbeständighet och slitstyrka.

Beständig mot icke oxiderande syror.

Bredd: 1,5 m

Densitet: 1,12 kg/dm³

Hårdhet: 60°shore

Avnötning: Max 120 mm³

Enligt DIN53516

ART.NR.	TJOCKLEK MM	METER/ RULLE
6004	4	10
6006	6	10
6608	8	10
6610	10	10
6615	15	5
6620	20	5
6625	25	5
6630	30	5
6640	40	5

REPLAPPAR


Reparationslappar med vävlager och CN-skikt.

ART.NR.	BESKRIVNING
6072	60x130 mm (romb)
6073	200x260 mm
6074	270x360 mm
6075	400x1100 mm



Reparationsband med CN-skikt.

ART.NR.	BESKRIVNING
6092	Reparationsband 50 mm x 10 m
6093	Reparationsband 70 mm x 10 m t=1,7 mm utan väv.
6094	Reparationsband 100 mm x 10 m
6095	Reparationsband 150 mm x 10 m t= 2 mm med väv.

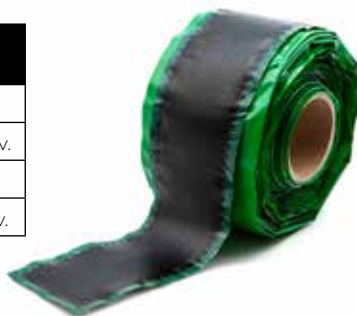

KALLVULK

För vulkning av laglappar och repband. Ett lim där det snabbt uppnår en stark vidhäftning. Produkten är utvecklad för vårt kalla klimat. Härdare ingår.

ART.NR.	BESKRIVNING
6099-070	Cement SC 4000 svart 0,70 kg
6099-035	Cement SC 4000 svart 0,35 kg



Lim med längre öppentid för behandling av större ytor. Används vid gummibeklädnad av fall, stup, och drivtrummor. Härdare ingår.

ART.NR.	BESKRIVNING
6096	Cement BC 3004 blå 0,7 kg



Extra härdare

ART.NR.	BESKRIVNING
6098-035	Härdare E40 15 g för 0,35 kg
6098-070	Härdare E40 30 g för 0,7 kg

REPARATIONSPRODUKTER

För att öka vidhäftningen mellan metall och gummi, ger dessutom korrosionsskydd.



ART.NR.	BESKRIVNING
6117	Vals med kullager 4 mm
6118	Vals med kullager 12 mm



ART.NR.	BESKRIVNING
6100	Metal Primer PR 200



ART.NR.	BESKRIVNING
6110	Krafthylsa för montage av reparationslås.



ART.NR.	BESKRIVNING
6105	Reparationlås 140 för band med t=5-11 mm
6106	Reparationlås 190 för band med t=8-14 mm



ART.NR.	BESKRIVNING
6111	Bultbrytare för montage av reparationslås.



ART.NR.	BESKRIVNING
6120	Slipskiva PD ø125 mm K18
6121	Slipskiva PD ø125 mm K23

DAMMTÄTNINGSDUK

Vendigs dammtättningsduk är väderbeständig, elastisk och består av ett 40° Shore SBR-gummi. Tjocklek 2 mm. Bredd 1,4 meter. Båda sidor har en våvmönstrad, räfflad yta.

ART.NR	METER/ RULLE	ARBETS- TEMPERATUR
6402	20	-30° - +80°



KLÄMLIST

Klämlist för montering av dammtättningsduk. Passar på rundjärn ø8 mm. Goda åldringsegenskaper.

ART.NR	BESKRIVNING
6406	Metervara 25 m/rulle
6407	Hörn 90°, monteras på utsida
6408	Hörn 90°, monteras ovanifrån
6409	Hörn 90°, monteras på insidan



Art.nr. 6406-09
i genomskärning



Art.nr. 6407

Art.nr. 6409

Art.nr. 6408

LEVERANS- & BETALNINGSVILLKOR

Lagerleveranser

Levereras normalt från Vendig dagen efter order, viss bearbetning/montering kan förekomma och kan fördröja leveranstiden någon dag.

Beställningsleveranser

Beställes från leverantör och levereras mot ordererkännande och bekräftad leveranstid.

Fraktvillkor

Varorna levereras fritt vårt lager. Alla leveranser till kund sker med av Vendig AB utvald transportör. Varorna är försäkrade vid transporten av Vendig AB. Frakten debiteras tillsammans med varorna på faktura från Vendig AB

Transportskador

Synliga transportskador måste anmärkas på fraktsedeln direkt vid mottagandet. Anmäl skadan till Vendig AB inom 7 dagar från mottagandet.

Emballage

Våra produkter levereras i emballage lämpade för beställningen. Emballaget debiteras tillsammans med varorna på faktura från Vendig AB

Monteringsanvisningar

Vissa produkter levereras med monteringsanvisningar, det är mycket viktigt att dessa anvisningar följs till fullo för att undvika fel. Vid felmontering gäller inte Vendigs garanti.

Allmänna leveransbestämmelser

Vi levererar efter allmänna leveransbestämmelser NL 09, till Danmark, Finland, Norge, och Sverige. Till övriga länder efter Orgalime S 2012.

Garantier

Vendig garanterar eventuella produkt- och materialfel inom ramen för gällande regelverk.

Ansvarsbegränsning


Vendig AB ansvarar inte för s.k. indirekta skador, som t. ex. inkomstbortfall, fördyrande kostnader eller skador på annat än de levererade varorna.

Returer

Vid eventuella returer kontakta alltid Vendig innan åtgärd.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor avtalas med respektive kund och efter sedvanlig kreditprövning. Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta enligt Räntelagen.



Skanna QR-koden
för att komma direkt
till Vendigs hemsida.



Box 62 | 532 21 Skara | Besöksadress Smedstorpögatan 10 | Tel 0511-173 60
vendig.se | info@vendig.se

 facebook.com/vendigab

 instagram.com/vendig_ab