
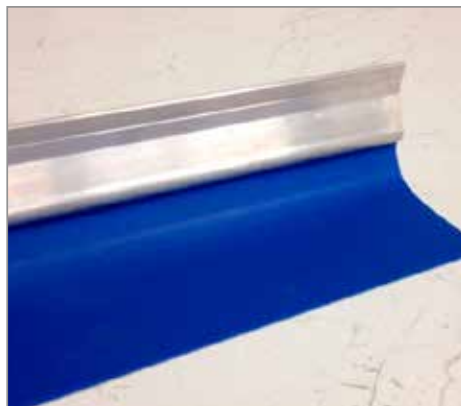


TPU/PVC Polyurethan-Seitendichtungsband

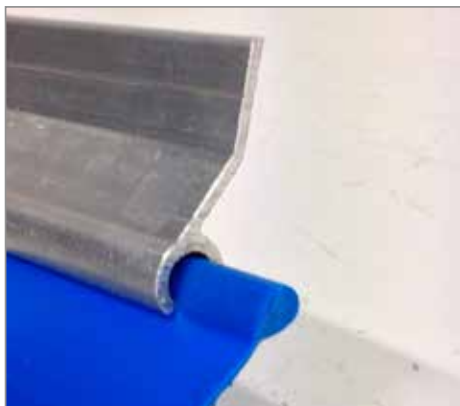

TPU SEITENDICHTUNG MIT EINEM ALUPROFIL – Für einfache Montage.


Speziell geformte TPU/PVC-Seitendichtung, die Montage und Wechsel vereinfacht.
Gerippte Rückseite, die den Abrieb gegen das Band reduziert.

TPU-SEITENDICHTUNG

- Ätherbasierendes Polyurethan
- Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Kälte- und Hitzebeständig, - 30 C bis + 100 C
- Gerippte Rückseite für geringere Reibung

PVC-SEITENDICHTUNG

- Öl- & Terpenbeständig
- Selbstverlöschend
- Antistatisch
- Kälte- und Hitzebeständig, - 20 C bis + 80 C

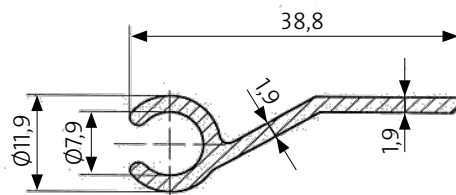

ART.-NR.	MATERIAL	DICKE	BREITE	L	FARBE	SHORE A
6667	Aluprofil	Siehe Zeichnung oben		3 m	x	x
67025-100-ALU	TPU+ALUx16	2,5 mm	100 mm	48 m	Blau	85
67025-100-ALU-R	TPU (Ersatzteil)	2,5 mm	100 mm	48 m	Blau	85
6705-100-ALU	PVC+ALUx13	5 mm	100 mm	39 m	Gelb	75
6705-100-ALU-R	PVC (Ersatzteil)	5 mm	100 mm	39 m	Gelb	75