


GUMMIRINGAR

Vi har även ett stort urval av gummiringar utöver våra standardstorlekar. Det finns gummiringar för rör från $\varnothing 51$ - $\varnothing 159$ i olika dimensioner och utförande.

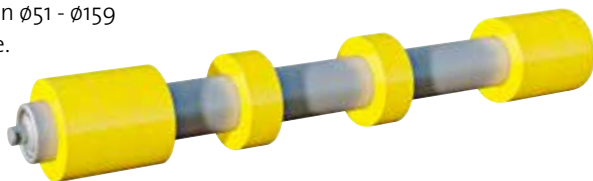

ELLIPSRINGAR (TYP A)

Liten anläggningsyta mot bandet minskar att kladdigt material fastnar på retrurrullarna.
Med måtten $\varnothing 63/108 \times 25$ mm.



PLAN GUMMIRING (TYP B)

Den här ringen är standard på våra retrurrullar. En bra garanti för att öka rullens livslängd.
Med måtten $\varnothing 63/108 \times 40$ mm.



PU-RING (TYP B)

Otroligt slitstarkt material för krävande miljöer. Kan monteras i kombination med plana gummiringar.
Med måtten $\varnothing 63/108 \times 40$ mm.

GUMMIRINGAR PÅ RETURRULLAR $\varnothing 108$

I tabellen till höger visas den standardplacering Vendig har på gummiringar beroende på bandbredden. Dessa konfigurationer finns på lager.

Andra placeringar och storlekar på gummiringar fås på beställning med kort leveranstid.

Antal gummiringar på retrurrullar.

B-B	RL	ANTAL RINGAR
500	600	2+1+2
650	750	2+2+2
800	950	3+2+3
1000	1150	3+3+3
1200	1400	4+4+4

