


# SIDOSKYDD


Sidoskydd 45° levereras parvis i längder på 2 meter. De finns i tjocklek 4 mm alt. 8 mm stål. I sidoskydden inkluderas klämlist och kantlistgummi. Levereras med eller utan hållare.

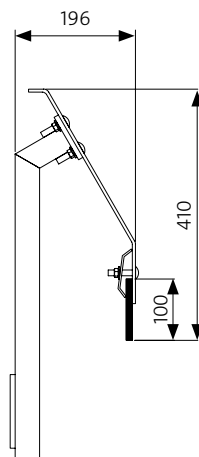

# SLAGMATT

En robust och stabil konstruktion för installation av gummislagmatta. Består av en uppsättning av två stycken justerbara stativ tillverkade av stål. Denna konstruktion ersätter befintliga rullställ. Gummislagmatta skruvas fast med klämlist.

Levereras komplett med gummislagmatta och U-bult passande olika ramtyper, så som fyrkantströr 50, 60 och 80 mm, UPE100 eller 120 mm.

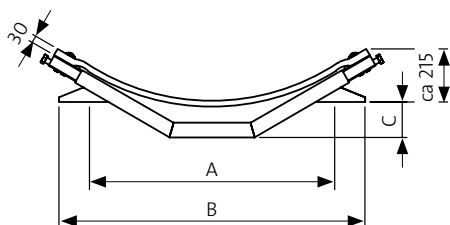

B-B	A	B	C	LÄNGD
500	680	910	73	1200
650	830	1060	106	1200
800	1030	1260	145	1200
1000	1230	1460	176	1330
1200	1480	1710	231	1330
1400	1680	1890	251	1330

Dimensioner för slagmatta 30° trågning.  
Gummimattan kan köpas separat som reservdel.