


FLEXUS 2 9750



FLEXUS 2 MIT HARTMETALLKLINGEN – Abstreifleiste für reversiblen Betrieb.


Die Flexus 2 9750 ist eine Abstreifleiste für reversible Förderbänder. Die Hartmetallklingen sind in die einzelnen Abstreifsegmente aus Polyurethan eingegossen. Flexus 2 wird auf der Unterseite des Rücklaufteils montiert, üblicherweise als Ersatz für eine Rücklaufrolle oder zwischen zwei Rücklaufrollen.

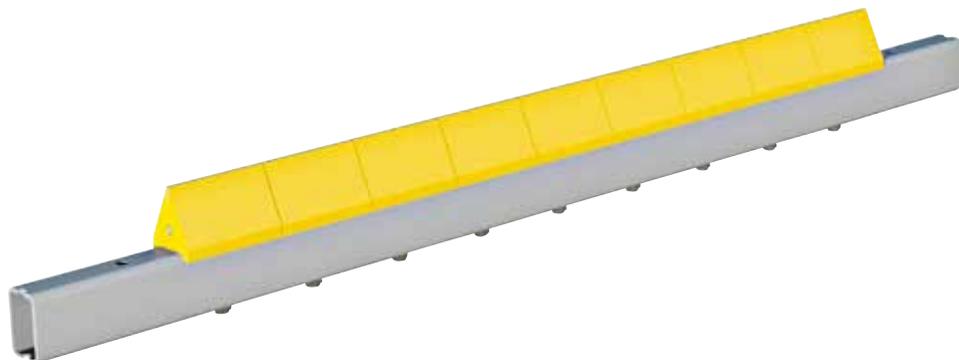

Adapter 9777




Zubehör: Halter PL und Adapter 9777 können zur Befestigung von Flexus 2 verwendet werden. Siehe Seite 42 – 43.

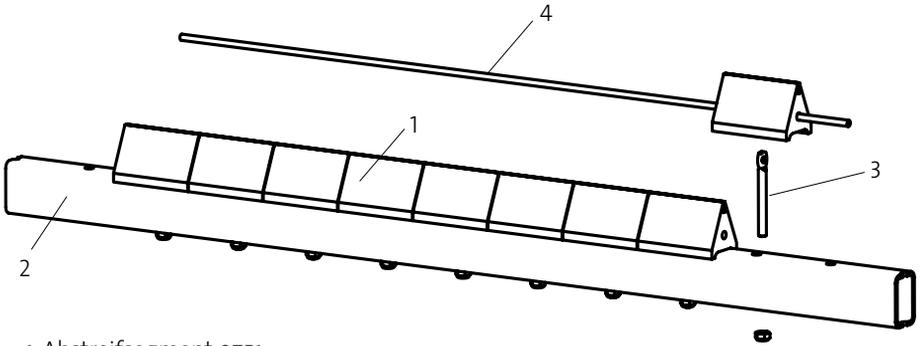

- 1. Abstreifsegment 9751
- 2. Träger
- 3. Pendel 9774
- 4. Stahlfeder 9775

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrogalvanisiert. Alternativ auch in rostfreiem Edelstahl oder pulverlackierter Ausführung erhältlich.
In Polyurethan eingegossenes Hartmetall.

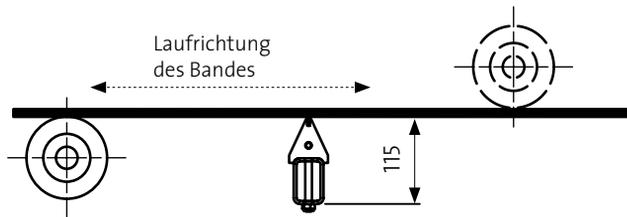

ART.-NR.	BB	ANZAHL SEGMENTE	ABSTREIFBREITE	TRÄGERLÄNGE*
9754	400	4	400	700
9755	500	5	500	800
9756	650	7	700	1000
9758	800	9	900	1200
9760	1000	11	1100	1400
9762	1200	13	1300	1600
9764	1400	15	1500	1800
9766	1600	17	1700	2000
9768	1800	19	1900	2200
9769	2000	21	2100	2400

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.

* Halterungen zur Befestigung nicht enthalten.