


Umlenkrollen-Eingreifschutz 3600

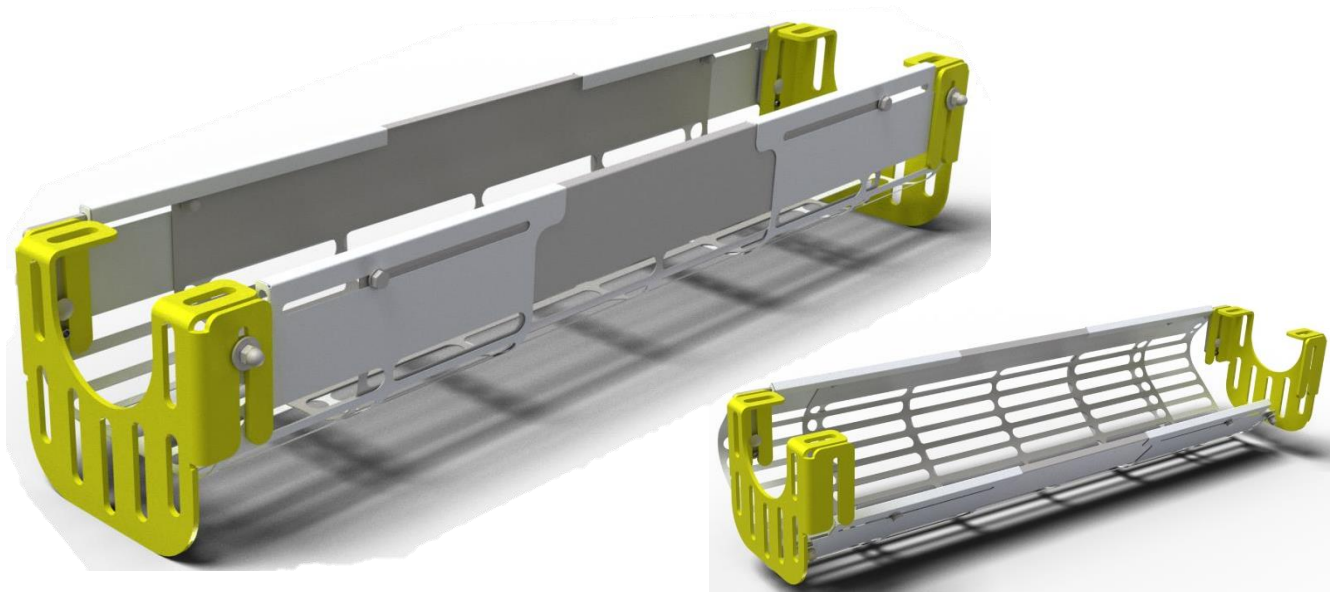

Ein Umlenkrollen-Eingreifschutz

- passend für die meisten, üblichen Umlenkrollen

Ein schlichter und einfach zu montierender Eingreifschutz, er sich unkompliziert an eine Vielzahl von Transportbändern und Umlenkrollen mit Breiten von 500 – 1400mm und Installationsbreiten von 540-1810mm anpassen lässt. Er ist einsetzbar für Umlenkrollen mit einem Durchmesser von bis zu 133mm.

Er wurde im Einklang zur Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Sicherheitsausrüstung für Förderbandanlagen EN-620 & EN-618 und ISO 13857, entwickelt. Als Sicherheits-Bauteil wurde Vendigs Umlenkrollen-Eingreifschutz im CE-Standard ausgezeichnet.

Der Eingreifschutz hindert Teile von Umlenkrollen, die wegen Verschleiß oder Frost gebrochen sind, herabzufallen, verhindert aber auch das Einklemmen auf der innenlaufenden Seite und blockiert rundum den Zugang zur Einklemm-Gefahrenzone zwischen Band und Umlenkrolle.

Der robuste Rahmen wird aus galvanisiertem Stahl gefertigt und kommt mit Montage-Kit, in dem U-Bolzen für die Montage am Förderband-Rahmen enthalten sind. Kein Bohren oder Schweißen wird benötigt. Die CE-Markierung wird mitgeliefert, so daß Sie Ihre Förderband-Dokumente einfach aktualisieren können.

Die Öffnung wurden entsprechend der Norm konzipiert und ermöglicht rücklaufendem Material durchzufallen und sich nicht im Käfig anzusammeln. Wenn der Eingreifschutz geöffnet werden muss, lösen Sie einfach zwei Schrauben, so lässt sich der Käfig aufschwingen, der an zwei Seiten in Scharnieren hängt.

Vendig AB

Box 62
SE-532 21 Skara, Sweden

Tel: +46 (0) 511-173 60
Fax: + 46 (0) 511-176 30

E-mail: info@vendig.se
Internet: www.vendig.se