

# SIRIUS HM Vorabstreifer 9930

---




## **SIRIUS HM VORABSTREIFER MIT HARTMETALLKANTE** **– Wartungsfreundlicher Vorabstreifer für den Einsatz in** **der Schwerindustrie.**

Angelehnt an unseren erfolgreichen Sirius Vorabstreifer wurde der Sirius HM für den anspruchsvolleren Einsatz entwickelt. In die Segmente mit dem neuartigen, patentierten Klick-System wurde eine Hartmetall-Kante eingegossen, dies verbindet die bewährte, einfache Montage und Wartung des Sirius mit hohen Ansprüchen an Sauberkeit und Haltbarkeit in schwerem Umfeld. Jedes Segment kann einzeln für den Austausch oder Reinigung entnommen werden. Die Segmente werden in ein Aluminiumprofil 'eingeklickt' oder können seitlich heraus geschoben werden.

Unser einzigartiger Federhebelarm sorgt dafür, dass der richtige Druck auf das Band aufrechterhalten wird, was den Service vereinfacht und den Wartungsbedarf verringert. Der Vorabstreifer wird an der Förderrolle angebracht, direkt unter dem Materialfluss. Europäisches Patent 2805901. Für Antriebsrollen mit  $\varnothing$  220-630mm empfohlen.



*Das Abstreifsegment ist passend für Sirius 9900. 9931 ist mit 9901 austauschbar, dem Sirius Vorabstreifer Standardsegment.*

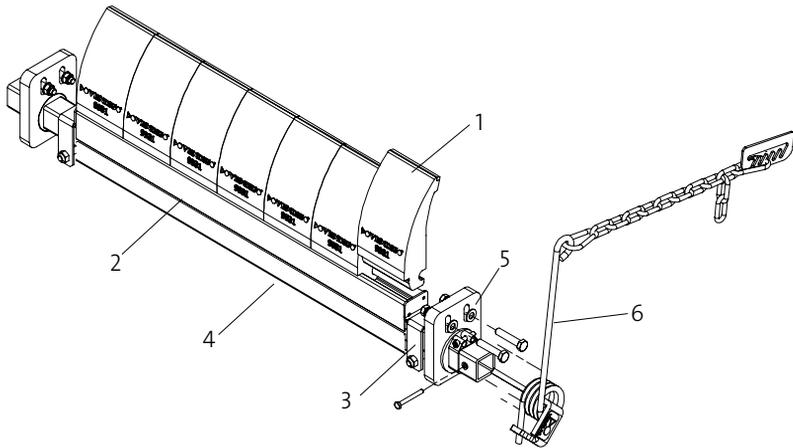

1. Abstreifsegment 9931
2. Abnehmbares Aluminiumprofil 9982
3. Befestigung RECHTS-LINKS 9980, 9981
4. Träger
5. Halterung H komplett 8388
6. Federhebelarm komplett 9178


Ab BB 1000 wird der Abstreifer mit doppelten Hebelarmen geliefert.

Ab BB 1600 wird der Abstreifer mit der Halterung HD geliefert.

Alle Stahlteile sind standardmäßig elektrolytisch verzinkt. Alternativ auch in rostfreiem Edelstahl oder pulverlackiert erhältlich.

## ABSTREIFSEGMENT

Art.-Nr. 9931 H= 180

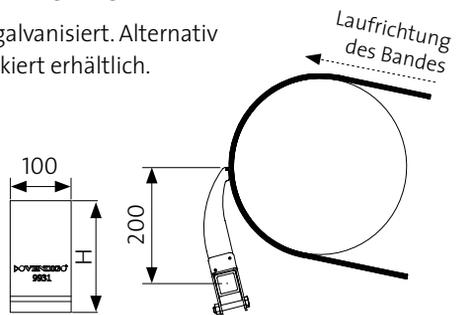

STANDARD ART.-NR.	BB	ANZAHL ABSTREIF-SEGMENTE	ABSTREIFBREITE	TRÄGERLÄNGE
9934	400	4	400	1100
9935	500	5	500	1200
9936	650	6	600	1300
9938	800	7	700	1500
9940	1000	9	900	1700
9942	1200	11	1100	1900
9944	1400	13	1300	2100
9946	1600	15	1500	2300

Breitere Abstreifer können auf Anfrage angeboten werden.